



VARIO 60 S HV

SUSPENSIONS EXTERIEURS

| INFORMATIONS SUR LE PROJET |          |
|----------------------------|----------|
| Nom du projet              |          |
| Référence                  | Quantité |

CODE

V6SH.25.M.07.09

CE



IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT




FINITION



.07

Anodisé naturel

DESSIN TECHNIQUE

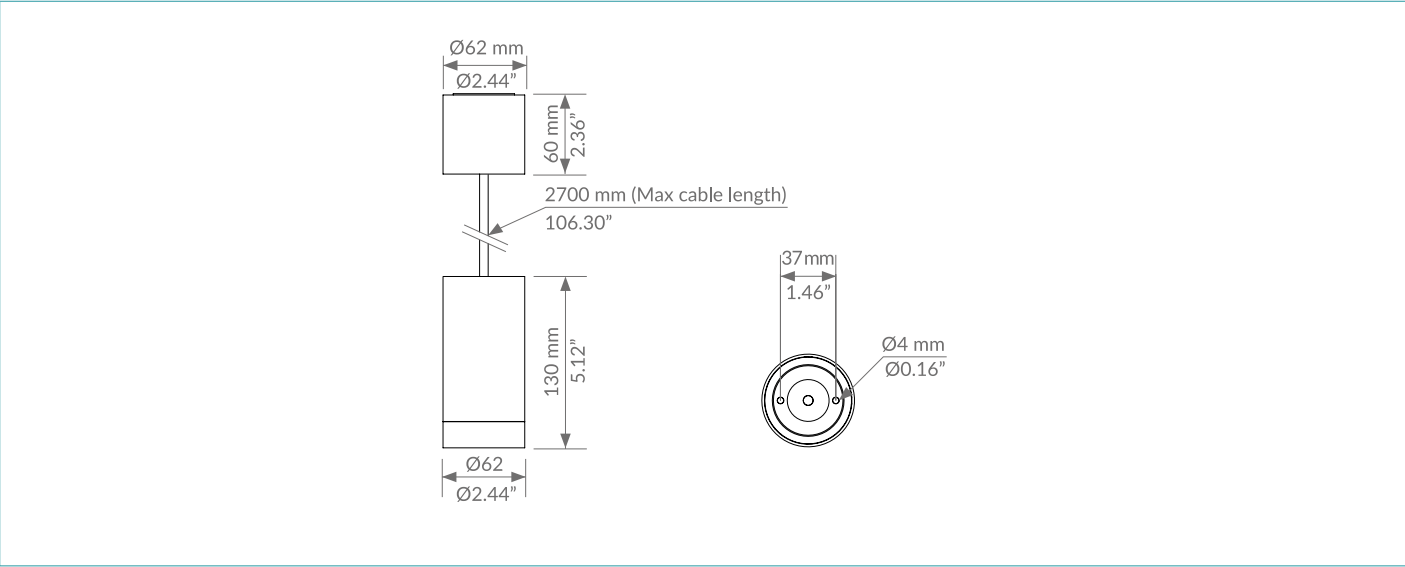

CODE V6SH.25.M.07.09

| Produit              | Couleur LED | Optique | Finition             | Puissance |
|----------------------|-------------|---------|----------------------|-----------|
| V6SH = VARIO 60 S HV | 25 = 2450K  | M = 30° | 07 = Anodisé naturel | 09 = 9W   |

## VARIO 60 S HV

CODE V6SH.25.M.07.09

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 780 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 378 lm                        |
| Optique                      | 30°                           |
| Température de couleur       | 2450K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm |
| Finition             | Anodisé naturel              |
| Installation         | Suspension                   |
| Indice de résistance | IK08                         |
| Poids                | 835                          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Alimentation         | 220÷230Vac - 50/60Hz                |
| Câble d'alimentation | 270cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 9W                                  |
| Variation            | Dimmable Triac                      |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m')      | Ø (m')    | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 | 1.180/110  |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 | 295/27     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 | 131/12     |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 | 73/7       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 | 47/4       |



VARIO 60 S HV

CODE V6SH.25.M.07.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.  
ACC.004



Visière anti-éblouissement

Art. Nr.  
ACC.073



Visière anti-éblouissement  
fermé

Art. Nr.  
ACC.088