

VARIO 60 S HV

SUSPENSIONS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET	
Nom du projet	
Référence	Quantité

CODE

V6SH.25.M.20.09

CE



IP66

MADE IN ITALY

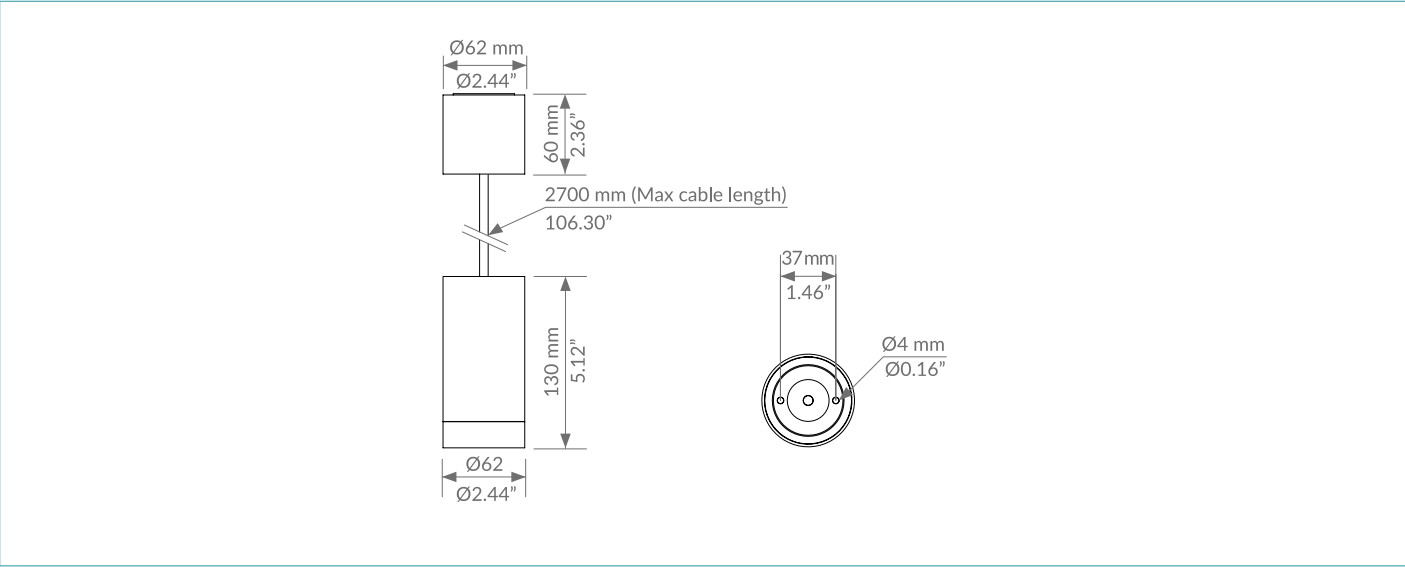
PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE



CODE V6SH.25.M.20.09

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V6SH = VARIO 60 S HV	25 = 2450K	M = 30°	20 = Corten	09 = 9W

VARIO 60 S HV

CODE V6SH.25.M.20.09

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	780 lm
Flux lumineux (sortant)	378 lm
Optique	30°
Température de couleur	2450K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Corten
Installation	Suspension
Indice de résistance	IK08
Poids	835

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220÷230Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	270cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable Triac

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe I
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

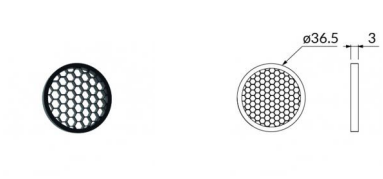

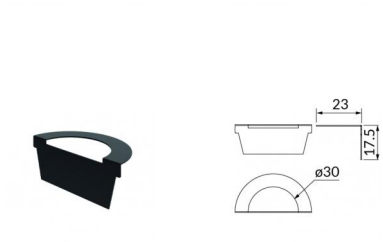

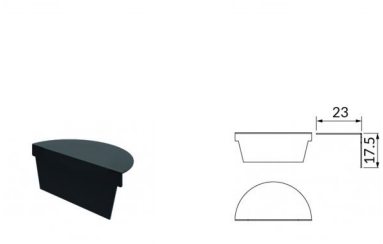

H(m')	Ø (m')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,55/1.80	1.180/110
2.00/6.56	1,11/3.64	295/27
3.00/9.84	1,66/5.45	131/12
4.00/13.12	2,22/7.28	73/7
5.00/16.40	2,77/9.09	47/4



VARIO 60 S HV

CODE V6SH.25.M.20.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

	 Diagram showing a circular honeycomb screen with a diameter of 36.5 mm and a thickness of 3 mm.	Ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.004
	 Diagram showing a semi-circular anti-glare visor with a diameter of 30 mm and a height of 17.5 mm.	Visière anti-éblouissement	Art. Nr. ACC.073
	 Diagram showing a semi-circular anti-glare visor with a diameter of 30 mm and a height of 17.5 mm.	Visière anti-éblouissement fermé	Art. Nr. ACC.088