



VARIO 60 S HV

SUSPENSIONS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

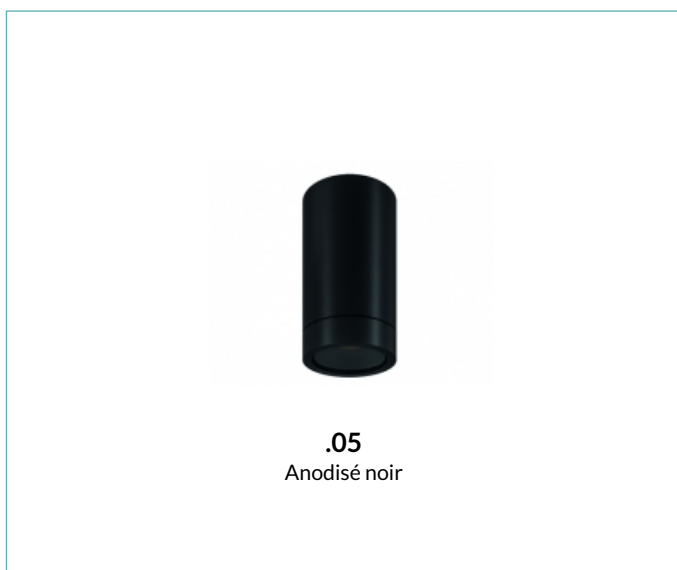
V6SH.30.N.05.09

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

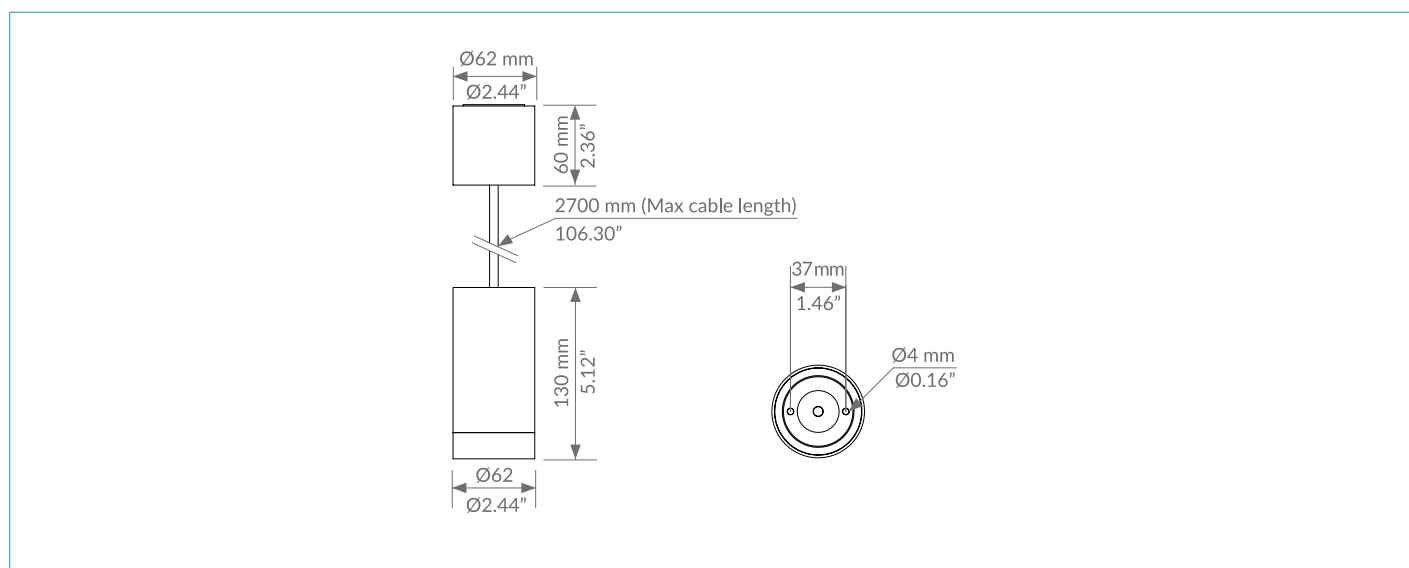

CODE V6SH.30.N.05.09

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V6SH = VARIO 60 S HV	30 = 3000K	N = 10°	05 = Anodisé noir	09 = 9W

VARIO 60 S HV

CODE V6SH.30.N.05.09

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	840 lm
Flux lumineux (sortant)	523 lm
Optique	10°
Température de couleur	3000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Anodisé noir
Installation	Suspension
Indice de résistance	IK08
Poids	835

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	220÷230Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	270cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable Triac

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe I
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES






H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,26/0.85	4.607/428
2.00/6.56	0,53/1.74	1.151/107
3.00/9.84	0,79/2.59	511/47
4.00/13.12	1,05/3.44	287/27
5.00/16.40	1,32/4.33	184/17



VARIO 60 S HV

CODE V6SH.30.N.05.09

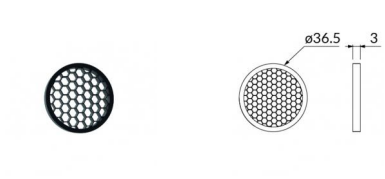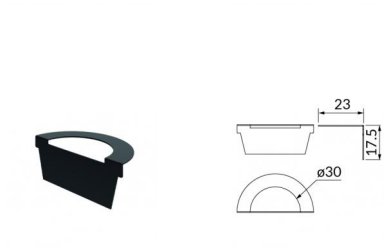ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

		Ecrain en nid d'abeille	Art. Nr. ACC.004
		Visière anti-éblouissement	Art. Nr. ACC.073
		Visière anti-éblouissement fermé	Art. Nr. ACC.088