



VARIO 60 S HV

SUSPENSIONS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence

Quantité

CODE

V6SH.40.E.20.09**CE**   **IP66**

MADE IN ITALY


PRODUIT



FINITION



DESSIN TECHNIQUE

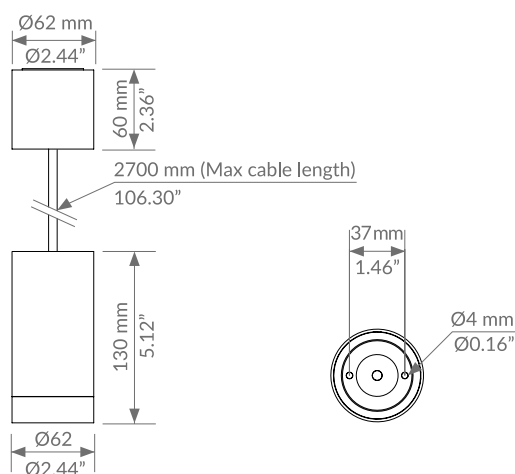

CODE V6SH.40.E.20.09

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
V6SH = VARIO 60 S HV	40 = 4000K	E = 10°x45°	20 = Corten	09 = 9W

VARIO 60 S HV

CODE V6SH.40.E.20.09

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Flux lumineux (source)	900 lm
Flux lumineux (sortant)	481 lm
Optique	10°x45°
Température de couleur	4000K
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 6mm
Finition	Corten
Installation	Suspension
Indice de résistance	IK08
Poids	835

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES


Alimentation	220÷230Vac - 50/60Hz
Câble d'alimentation	270cm H05RN-F 3x0,75mm ²
Puissance absorbée	9W
Variation	Dimmable Triac

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température de fonctionnement	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP66
Classe d'isolation	Classe I
Piétinable	No

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

H(m')	Ø (m') A	Ø (m') B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,37/1.21	1,15/3.77	1.128/105
2.00/6.56	0,74/2.43	2,31/7.58	282/26
3.00/9.84	1,11/3.64	3,46/11.35	125/12
4.00/13.12	1,48/4.86	4,62/15.16	70/7
5.00/16.40	1,85/6.07	5,77/18.93	45/4



VARIO 60 S HV

CODE V6SH.40.E.20.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Ecrain en nid d'abeille
Art. Nr. ACC.004



Visière anti-éblouissement
Art. Nr. ACC.073



Visière anti-éblouissement fermé
Art. Nr. ACC.088