



# VARIO 60 S HV

SUSPENSIONS EXTERIEURS

INFORMATIONS SUR LE PROJET

|               |          |
|---------------|----------|
| Nom du projet |          |
| Référence     | Quantité |

CODE

V6SH.40.N.01.09

CE IP66

MADE IN ITALY

PRODUIT



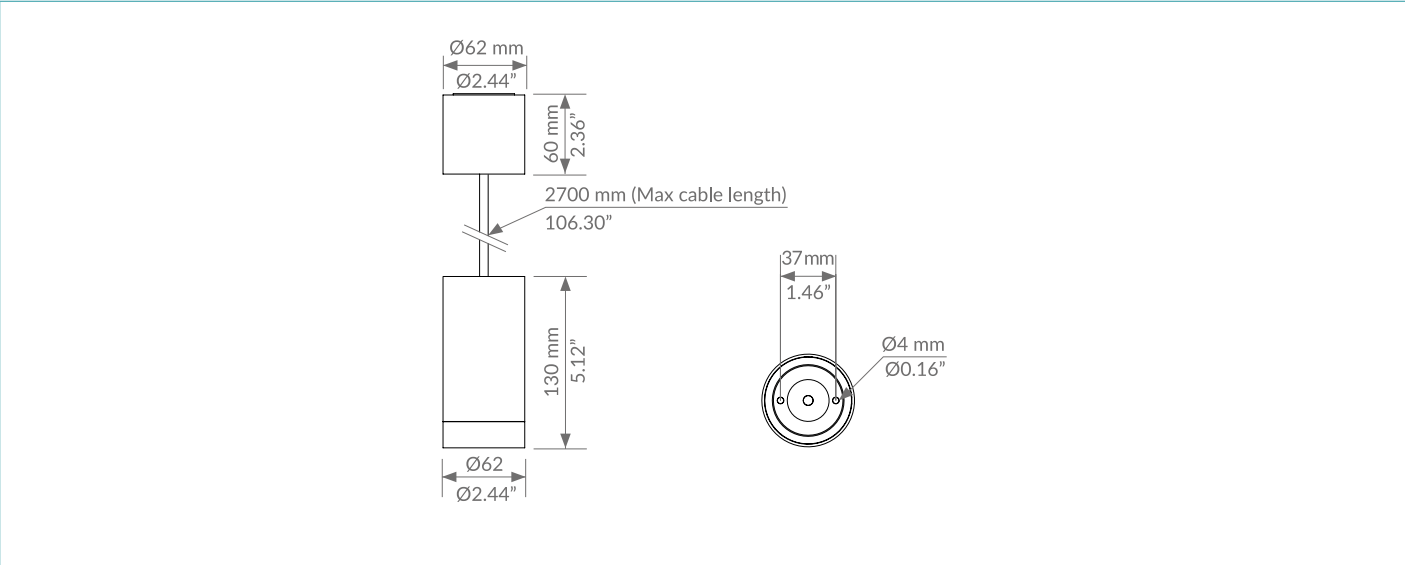
FINITION



.01

Blanc RAL 9003

DESSIN TECHNIQUE



CODE V6SH.40.N.01.09

| Produit              | Couleur LED | Optique | Finition            | Puissance |
|----------------------|-------------|---------|---------------------|-----------|
| V6SH = VARIO 60 S HV | 40 = 4000K  | N = 10° | 01 = Blanc RAL 9003 | 09 = 9W   |

## VARIO 60 S HV

CODE V6SH.40.N.01.09

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs | IRC > 90                      |
| Flux lumineux (source)       | 900 lm                        |
| Flux lumineux (sortant)      | 561 lm                        |
| Optique                      | 10°                           |
| Température de couleur       | 4000K                         |
| Durée moyenne LED            | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Sélection du bin             | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Corp                 | Aluminium anodisé 6026       |
| Verre                | Verre trempé extra clair 6mm |
| Finition             | Blanc RAL 9003               |
| Installation         | Suspension                   |
| Indice de résistance | IK08                         |
| Poids                | 835                          |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Alimentation         | 220÷230Vac - 50/60Hz                |
| Câble d'alimentation | 270cm H05RN-F 3x0,75mm <sup>2</sup> |
| Puissance absorbée   | 9W                                  |
| Variation            | Dimmable Triac                      |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de fonctionnement | -20°C ÷ +50°C |
| Indice de protection          | IP66          |
| Classe d'isolation            | Classe I      |
| Piétinable                    | No            |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

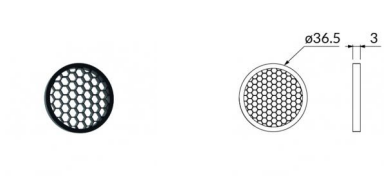

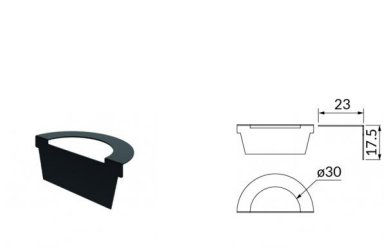


| H(m/')     | Ø (m/')   | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,26/0.85 | 4.961/461  |
| 2.00/6.56  | 0,53/1.74 | 1.240/115  |
| 3.00/9.84  | 0,79/2.59 | 551/51     |
| 4.00/13.12 | 1,05/3.44 | 310/29     |
| 5.00/16.40 | 1,32/4.33 | 198/18     |



VARIO 60 S HV

CODE V6SH.40.N.01.09

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)

|                                                                                   |                                                                                   |                                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|  |  | Ecrain en nid d'abeille             | Art. Nr.<br>ACC.004 |
|  |  | Visière anti-éblouissement          | Art. Nr.<br>ACC.073 |
|  |  | Visière anti-éblouissement<br>fermé | Art. Nr.<br>ACC.088 |