



APOLLO CAFFE'

LAMPADA DA TAVOLO PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

APC.30.D.31.02

DARK SKY  
FRIENDLY



IP66

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

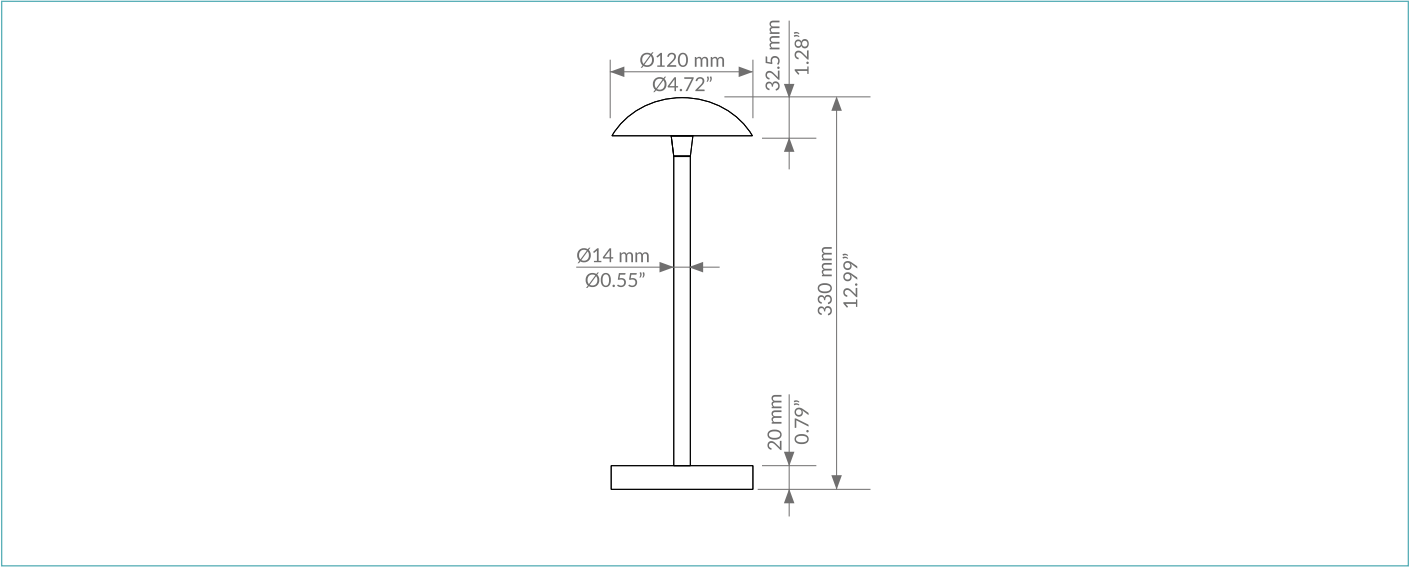

CODICE APC.30.D.31.02

| Prodotto            | Colore LED | Ottica      | Finitura         | Potenza |
|---------------------|------------|-------------|------------------|---------|
| APC = APOLLO CAFFE' | 30 = 3000K | D = Diffusa | 31 = Petrol blue | 02 = 2W |

## APOLLO CAFFE'

CODICE APC.30.D.31.02

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 179 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 116 lm                        |
| Ottica                     | Diffusa                       |
| Temperatura colore LED     | 3000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Corpo              | Alluminio anticorodal 6082 |
| Vetro              | Policarbonato satinato 3mm |
| Finitura           | Petrol blue                |
| Protezione impatto | IK07                       |
| Peso               | 910                        |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Alimentazione         | Batteria integrata |
| Cavo di alimentazione | USB-C              |
| Potenza assorbita     | 2W                 |
| Dimmerazione          | Dimmerabile        |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP66          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |
| Autonomia                    | 8 ore circa   |
| Tempo di ricarica            | 8 ore circa   |

### DATI FOTOMETRICI

| H(m')      | Ø (m') | Lux/fc max |
|------------|--------|------------|
| 1.00/3.28  | -      | -          |
| 2.00/6.56  | -      | -          |
| 3.00/9.84  | -      | -          |
| 4.00/13.12 | -      | -          |
| 5.00/16.40 | -      | -          |

