

PALETTI

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

APG.22.D.27.07



IP66

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.27
Dune

DISEGNO TECNICO

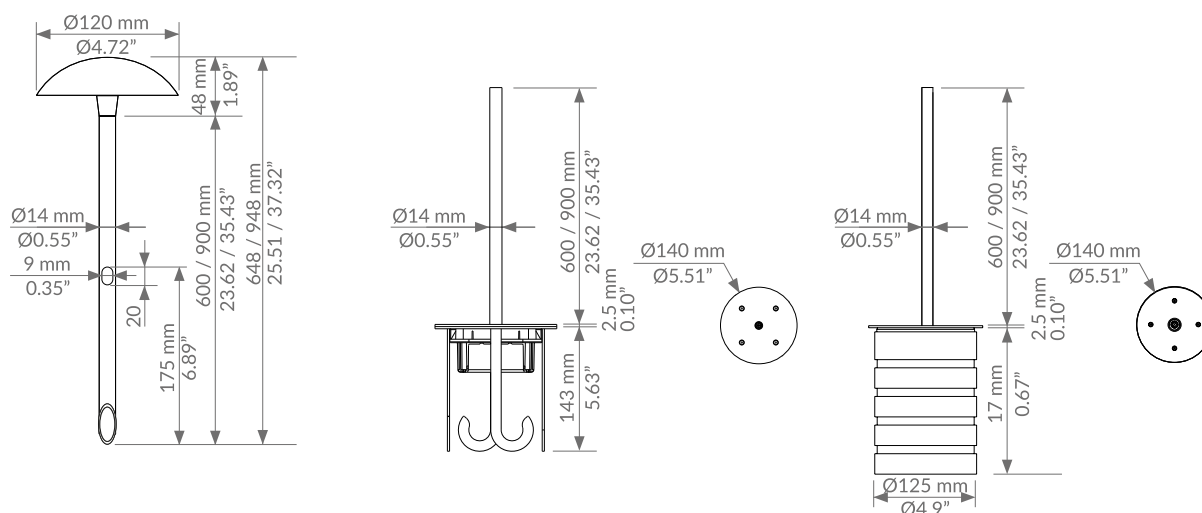**CODICE** APG.22.D.27.07

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
APG = APOLLO GIARDINO	22 = 2200K	D = Diffusa	27 = Dune	07 = 7W

APOLLO GIARDINO

CODICE APG.22.D.27.07

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	586 lm
Flusso luminoso (uscente)	380 lm
Ottica	Diffusa
Temperatura colore LED	2200K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Aluminium anticorodal 6082
Vetro	Polycarbonato satinato 3mm
Finitura	Dune
Installazione	Picchetto / Base con tirafondi / Base con cassaforma per alimentatore
Protezione impatto	IK07
Peso	430

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	130cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	7W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP66
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0
Calpestabilità	No
Bug rating	B0-U0-G0

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



APOLLO GIARDINO

CODICE APG.22.D.27.07

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Picchetto

Art. Nr.
ACC.149

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown

Lunghezza
.060 = 60cm
.090 = 90cm




Base con tirafondi

Art. Nr.
ACC.157

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown

Lunghezza
.060 = 60cm
.090 = 90cm




Base con cassaforma per alimentatore

Art. Nr.
ACC.158

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito
.20 = Corten
.23 = Moss green
.27 = Dune
.32 = Warm brown

Lunghezza
.060 = 60cm
.090 = 90cm



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

APOLLO GIARDINO

CODICE APG.22.D.27.07

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	2	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	5	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	8	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	13	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	26	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	14	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE