



CALIBER 120 D

INCASSI A TERRA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

C120D.FC.M.03.CC



IP67

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

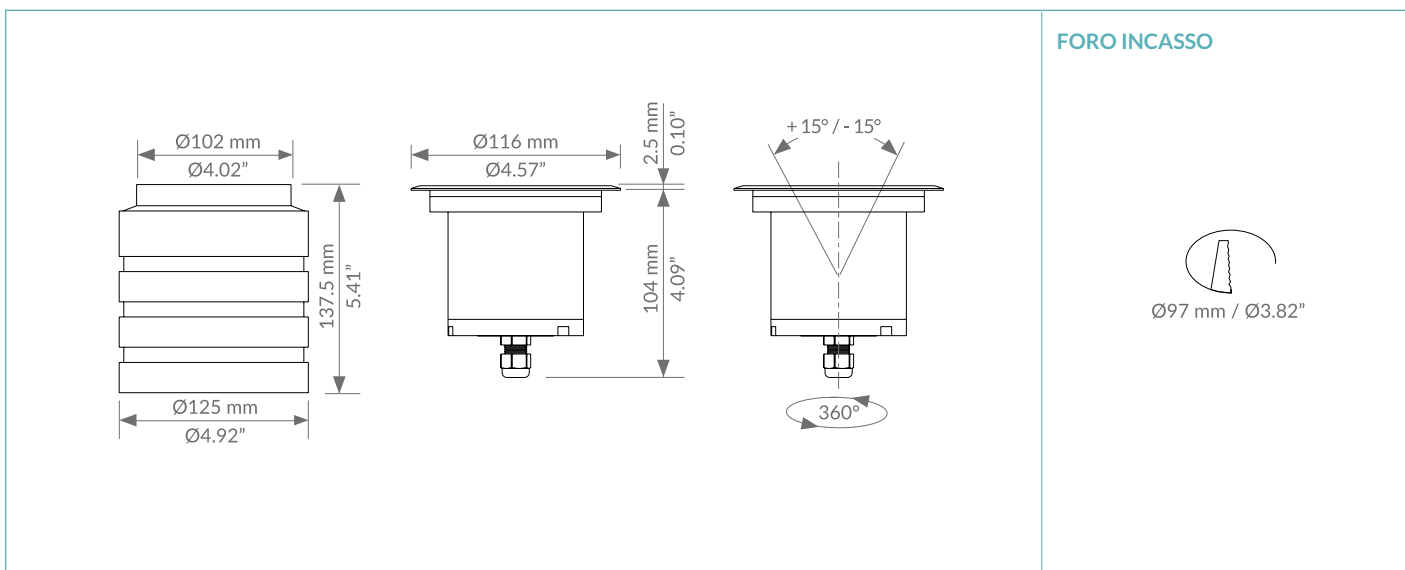

CODICE C120D.FC.M.03.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
C120D = CALIBER 120 D	FC = RGBW	M = 35° orientabile ±15°	03 = Acciaio INOX AISI316L	CC = 9W

CALIBER 120 D

CODICE C120D.FC.M.03.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	(Rosso) 101 lm, (Verde) 218 lm, (Blu) 40 lm, (Bianco) 207 lm
Flusso luminoso (uscente)	(Rosso) 72 lm, (Verde) 156 lm, (Blu) 28 lm, (Bianco) 149 lm
Ottica	35° orientabile ±15°
Temperatura colore LED	RGBW
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Acciaio INOX AISI316L
Installazione	Cassaforma
Protezione impatto	IK08
Peso	900

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Corrente costante 4x700mA
Cavo di alimentazione	100cm FSC 8x0,22mm ²
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si
Resistenza a carico statico	max. 2500 Kg

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



CALIBER 120 D


CODICE C120D.FC.M.03.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Cassaforma

Art. Nr.
HB.011



Cassaforma 200mm

Art. Nr.
HB.011.200



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.119

CALIBER 120 D

CODICE C120D.FC.M.03.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	

Elettronica di controllo RGBW

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.005_DMX RGBW	24Vdc	4	4x700mA	24V	67.2	IP20	