



CALIBER 35

INCASSI A TERRA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE


C35.40.E.21.02

CE   F  **IP68** MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA

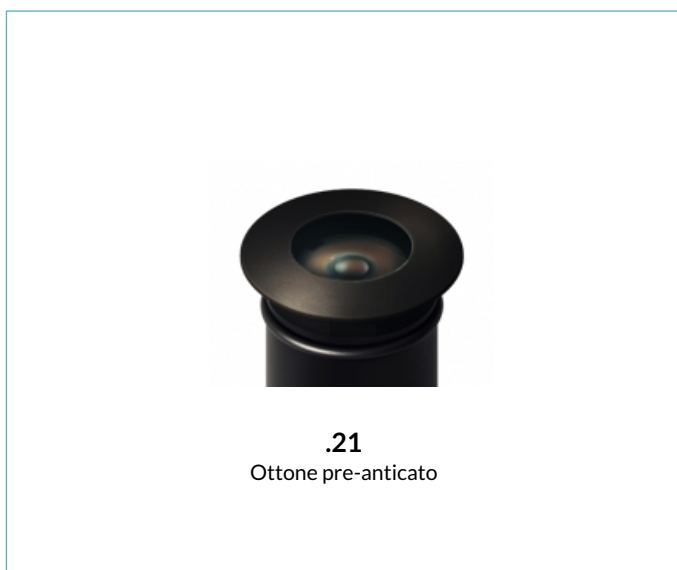

DISEGNO TECNICO

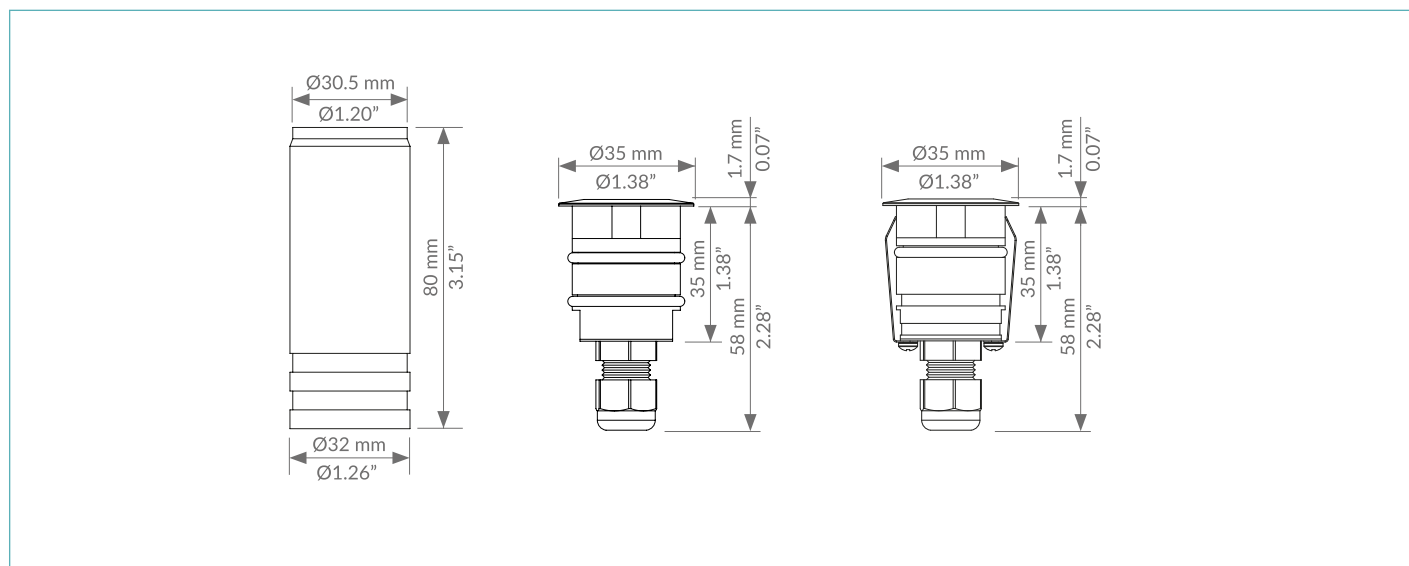

CODICE C35.40.E.21.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
C35 = CALIBER 35	40 = 4000K	E = $10^\circ \times 45^\circ$	21 = Ottone pre-antico	02 = 2W

CALIBER 35

CODICE C35.40.E.21.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	186 lm
Flusso luminoso (uscente)	146 lm
Ottica	10°x45°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm
Finitura	Ottone pre-antico
Installazione	Cassaforma
Protezione impatto	IK08
Peso	100

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP68 (non per immersione permanente)
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,23/0.75		0,77/2.53		596/55
2.00/6.56	0,46/1.51		1,54/5.05		149/14
3.00/9.84	0,68/2.23		2,30/7.55		66/6
4.00/13.12	0,91/2.99		3,07/10.07		37/3
5.00/16.40	1,14/3.74		3,84/12.60		23/2



CALIBER 35


CODICE C35.40.E.21.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Cassaforma

Art. Nr.
HB.018




Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.190




Frangiluce

Art. Nr.
ACC.187




Frangiluce 50%

Art. Nr.
ACC.188




Frangiluce 70%

Art. Nr.
ACC.189



Molle di fissaggio

Art. Nr.
ACC.200




Micro derivatore 3 vie 2M+1F
10A 2 poli 0,25-1,5mm²
(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm
(0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101

CALIBER 35


CODICE C35.40.E.21.02

ACCESSORI




Micro giunto 10A 2 poli
0,25-1,5mm² (23-16AWG)
Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -
IP68

Art. Nr.
ACC.127



Connettore maschio pre-
montato sul prodotto - IP68

Art. Nr.
ACC.225



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

CALIBER 35

CODICE C35.40.E.21.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE