



CALIBER 35

INCASSI A TERRA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

C35.RGB.O.03.02



IP68

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

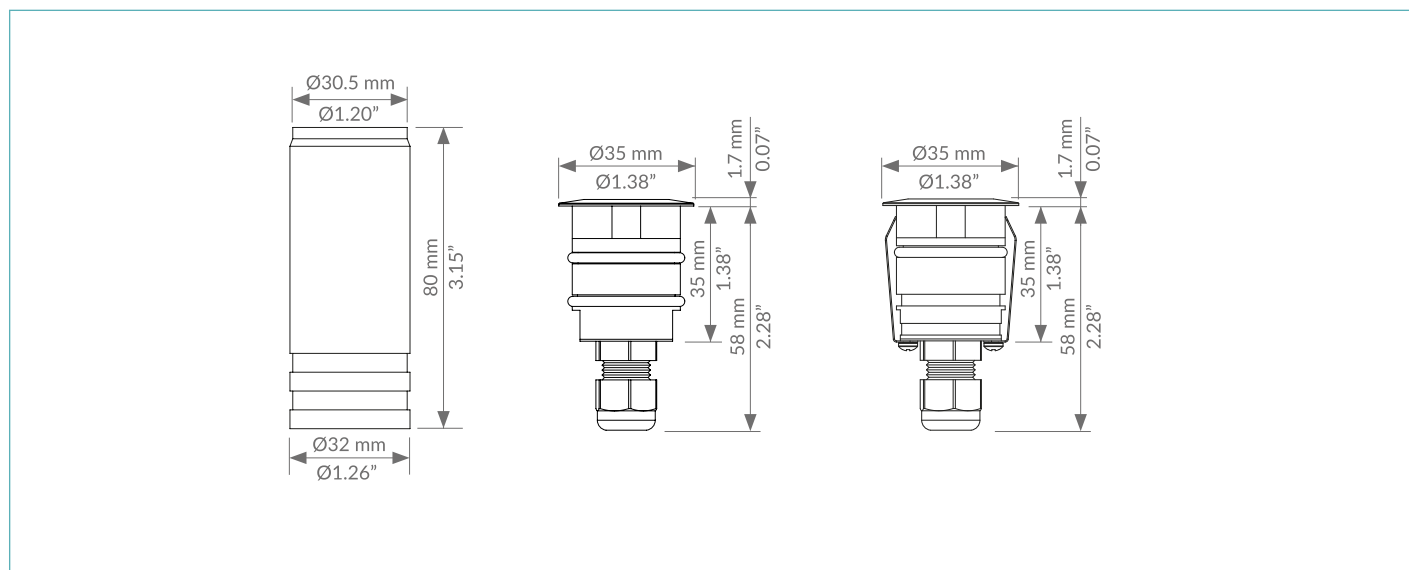

CODICE C35.RGB.O.03.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
C35 = CALIBER 35	RGB = RGB	O = Opale	03 = Acciaio INOX AISI316L	02 = 1,3W

CALIBER 35

CODICE C35.RGB.O.03.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Ottica	Opale
Temperatura colore LED	RGB
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm
Finitura	Acciaio INOX AISI316L
Installazione	Cassaforma
Protezione impatto	IK08
Peso	100

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 12Vdc
Cavo di alimentazione	35cm NTQ0N 4x0,5mm ²
Potenza assorbita	1,3W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP68 (non per immersione permanente)
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

CALIBER 35

CODICE C35.RGB.O.03.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma

Art. Nr.
HB.018

CALIBER 35

CODICE C35.RGB.O.03.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CV.013	90÷305V / 47/63 Hz	12	2,1 A	12Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.011	90÷305V / 47/63 Hz	30	5 A	12Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.040	90÷305V / 47/63 Hz	75	12,5 A	12Vdc	150	IP67	CE 

Elettronica di controllo RGB

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.016_DALI (DT6) RGBW	12Vdc	120	4x5 A	12Vdc	240	IP20	CE
CGE.019_DMX RGBW	12Vdc	120	4x5 A	12Vdc	240	IP20	CE