



CALIBER 35

INCASSI A TERRA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

C35.RGB.O.21.02

CE **IP68** MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

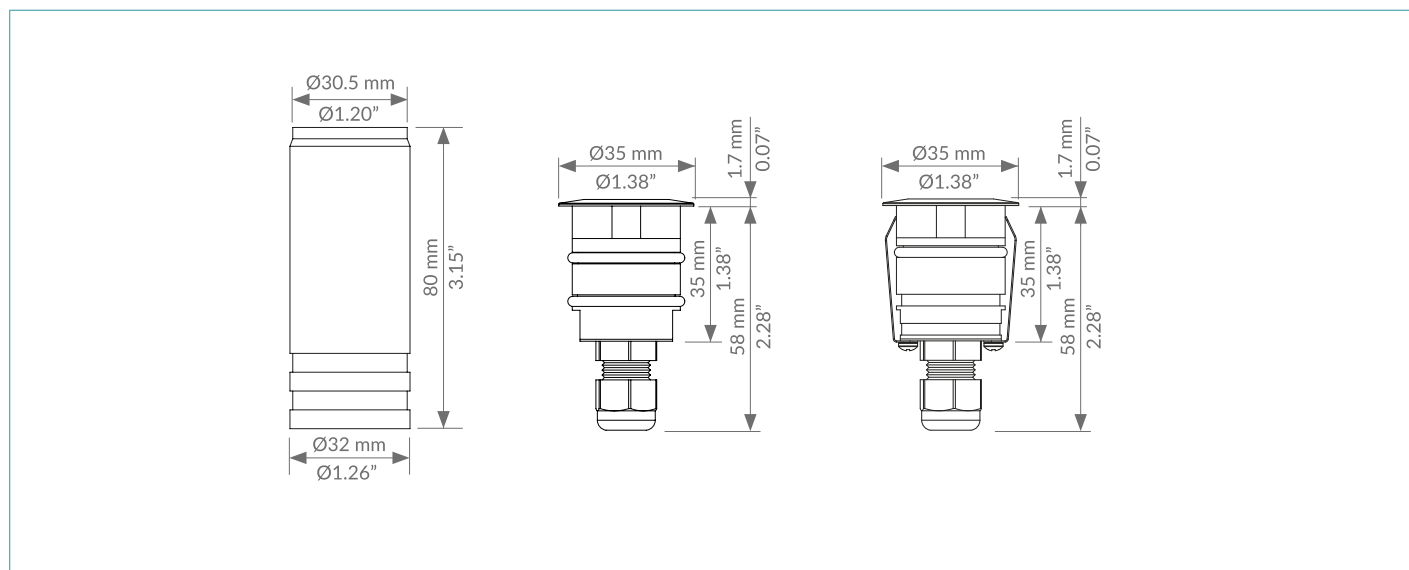

CODICE C35.RGB.O.21.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
C35 = CALIBER 35	RGB = RGB	O = Opale	21 = Ottone pre-antico	02 = 1,3W

CALIBER 35

CODICE C35.RGB.O.21.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Ottica	Opale
Temperatura colore LED	RGB
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm
Finitura	Ottone pre-antico
Installazione	Cassaforma
Protezione impatto	IK08
Peso	100

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 12Vdc
Cavo di alimentazione	35cm NTQ0N 4x0,5mm ²
Potenza assorbita	1,3W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP68 (non per immersione permanente)
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

CALIBER 35

CODICE C35.RGB.O.21.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma

Art. Nr.
HB.018

CALIBER 35

CODICE C35.RGB.O.21.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CV.013	90÷305V / 47/63 Hz	12	2,1 A	12Vdc	25	IP67	
PSU.CV.011	90÷305V / 47/63 Hz	30	5 A	12Vdc	60	IP67	
PSU.CV.040	90÷305V / 47/63 Hz	75	12,5 A	12Vdc	150	IP67	

Elettronica di controllo RGB

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.016_DALI (DT6) RGBW	12Vdc	120	4x5 A	12Vdc	240	IP20	
CGE.019_DMX RGBW	12Vdc	120	4x5 A	12Vdc	240	IP20	