



# CALIBER 35 SUB

SUBACQUEI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

C3S.RGB.O.12.02

CE     **IP68** MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO

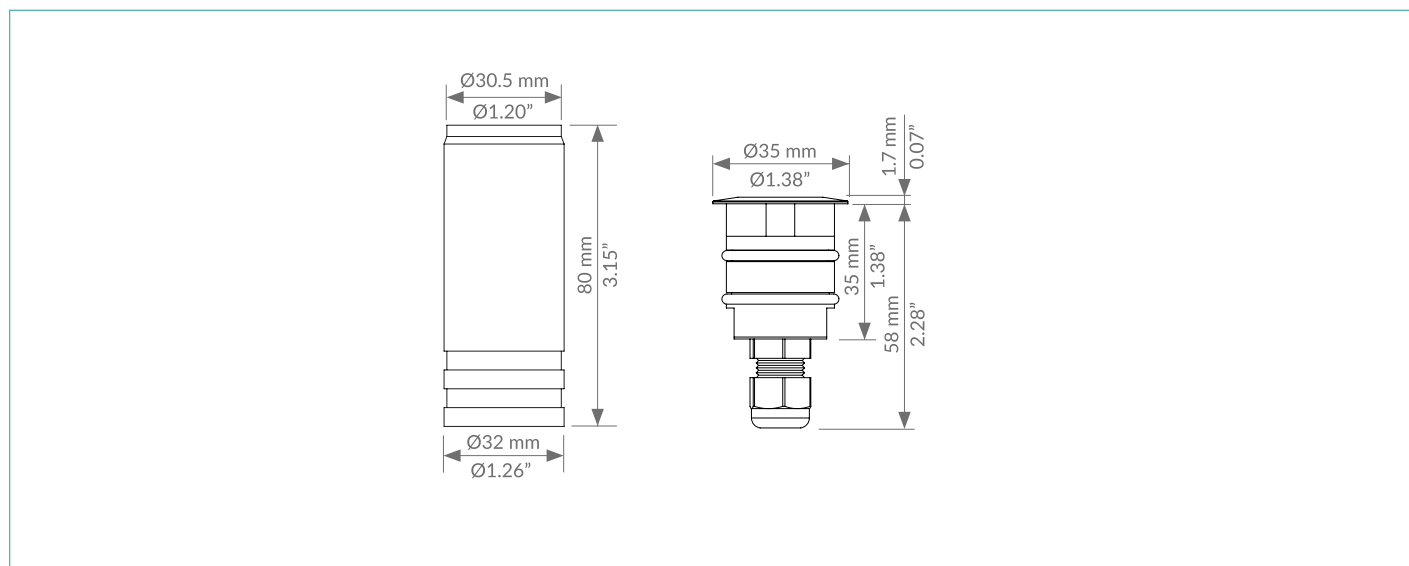

## CODICE C3S.RGB.O.12.02

| Prodotto                    | Colore LED | Ottica    | Finitura                                   | Potenza   |
|-----------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>C3S = CALIBER 35 SUB</b> | RGB = RGB  | O = Opale | 12 = Acciaio INOX AISI316L Elettrolucidato | 02 = 1,3W |

## CALIBER 35 SUB

CODICE C3S.RGB.O.12.02

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Indice resa cromatica  | CRI > 90                 |
| Ottica                 | Opale                    |
| Temperatura colore LED | RGB                      |
| Vita media LED         | 50000h L95 B10 (Ta 25°C) |
| Selezione bin          | Binning free             |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Corpo              | Acciaio INOX AISI316L                 |
| Vetro              | Vetro opale 4mm                       |
| Finitura           | Acciaio INOX AISI316L Elettrolucidato |
| Installazione      | Cassaforma                            |
| Protezione impatto | IK08                                  |
| Peso               | 100                                   |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Alimentazione         | Tensione costante 12Vdc          |
| Cavo di alimentazione | 500cm NTQ0N 4x0,5mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 1,3W                             |
| Dimmerazione          | Dimmerabile                      |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C                |
| Grado di protezione          | IP68 (5 metri in immersione) |
| Classe di isolamento         | Classe III                   |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1                      |
| Calpestabilità               | Si                           |

CALIBER 35 SUB

CODICE C3S.RGB.O.12.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma

Art. Nr.  
HB.018

## CALIBER 35 SUB

**CODICE C3S.RGB.O.12.02**

### ALIMENTATORI

#### ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                      |
|------------|--------------------|---------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CV.011 | 90÷305V / 47/63 Hz | 30            | 5 A   | 12Vdc | 60   | IP67 |  |
| PSU.CV.013 | 90÷305V / 47/63 Hz | 12            | 2,1 A | 12Vdc | 25   | IP67 |  |

#### Elettronica di controllo RGB

| Codice                  | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                      |
|-------------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CGE.016_DALI (DT6) RGBW | 12Vdc | 120           | 4x5 A | 12Vdc | 240  | IP20 |  |
| CGE.019_DMX RGBW        | 12Vdc | 120           | 4x5 A | 12Vdc | 240  | IP20 |  |