



# CALIBER 80 HV

INCASSI A TERRA

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

C8H.25.N.03.06

CE **IP67** MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO

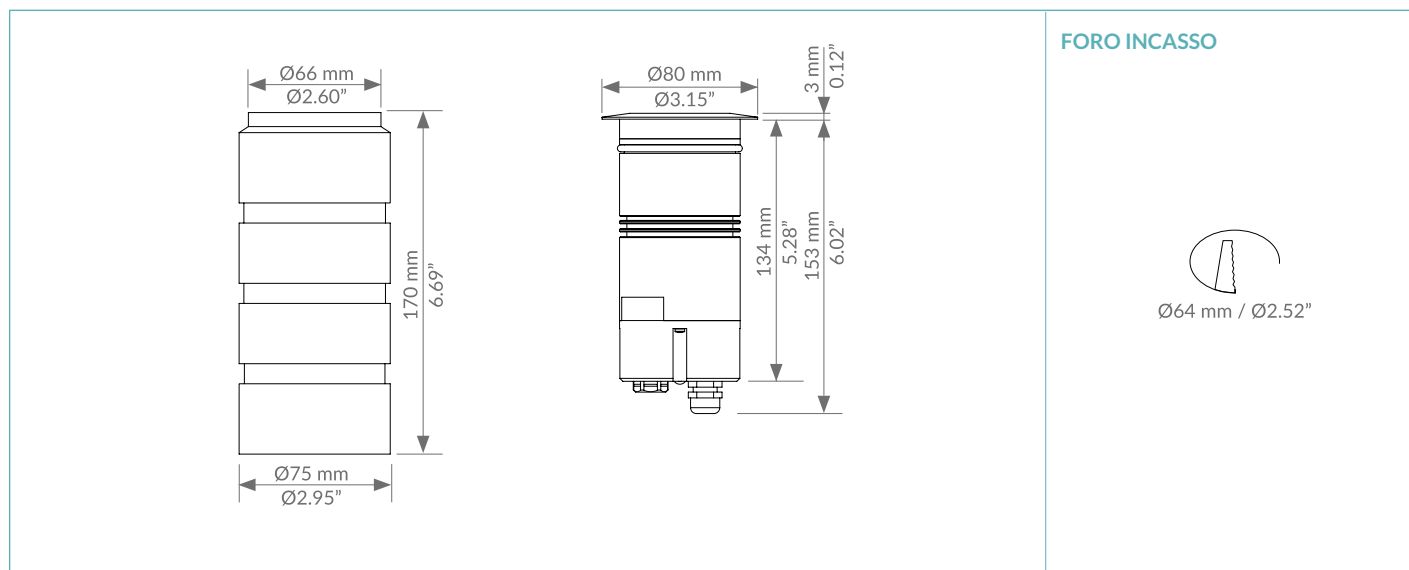

## CODICE C8H.25.N.03.06

| Prodotto                   | Colore LED | Ottica  | Finitura                   | Potenza |
|----------------------------|------------|---------|----------------------------|---------|
| <b>C8H = CALIBER 80 HV</b> | 25 = 2450K | N = 10° | 03 = Acciaio INOX AISI316L | 06 = 6W |

## CALIBER 80 HV

CODICE C8H.25.N.03.06

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 585 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 318 lm                        |
| Ottica                     | 10°                           |
| Temperatura colore LED     | 2450K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato       |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 8mm |
| Finitura           | Acciaio INOX AISI316L           |
| Installazione      | Cassaforma                      |
| Protezione impatto | IK08                            |
| Peso               | 640                             |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Alimentazione         | 100÷240Vac - 50/60Hz          |
| Cavo di alimentazione | 55cm NC31N 3x1mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 6W                            |
| Dimmerazione          | On/Off                        |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP67          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | Si            |

### DATI FOTOMETRICI


| H(m/')     | Ø (m/')   | Lux/ft max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,26/0.85 | 2.835/263  |
| 2.00/6.56  | 0,53/1.74 | 708/66     |
| 3.00/9.84  | 0,79/2.59 | 315/29     |
| 4.00/13.12 | 1,05/3.44 | 177/16     |
| 5.00/16.40 | 1,32/4.33 | 113/10     |



CALIBER 80 HV


CODICE C8H.25.N.03.06

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Cassaforma

Art. Nr.  
HB.006




Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004




Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.073




Frangiluce per schermo  
alveolare

Art. Nr.  
ACC.086



Frangiluce chiuso

Art. Nr.  
ACC.088



Cavo NC1N 3x1mm<sup>2</sup>

Art. Nr.  
CV00094  
CV00095

Lunghezza  
5m / 16.40'  
10m / 32.81'