



# CALIBER 80 HV

INCASSI A TERRA

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE


C8H.27.M.10.06

CE **IP67** MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA

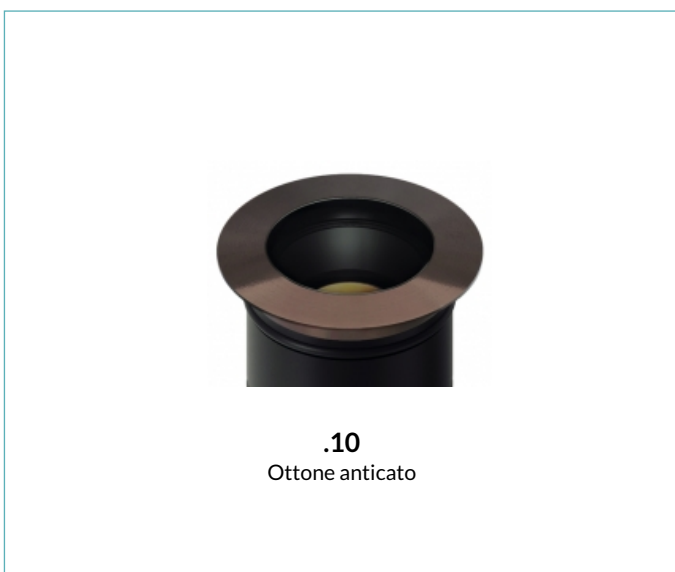

## DISEGNO TECNICO

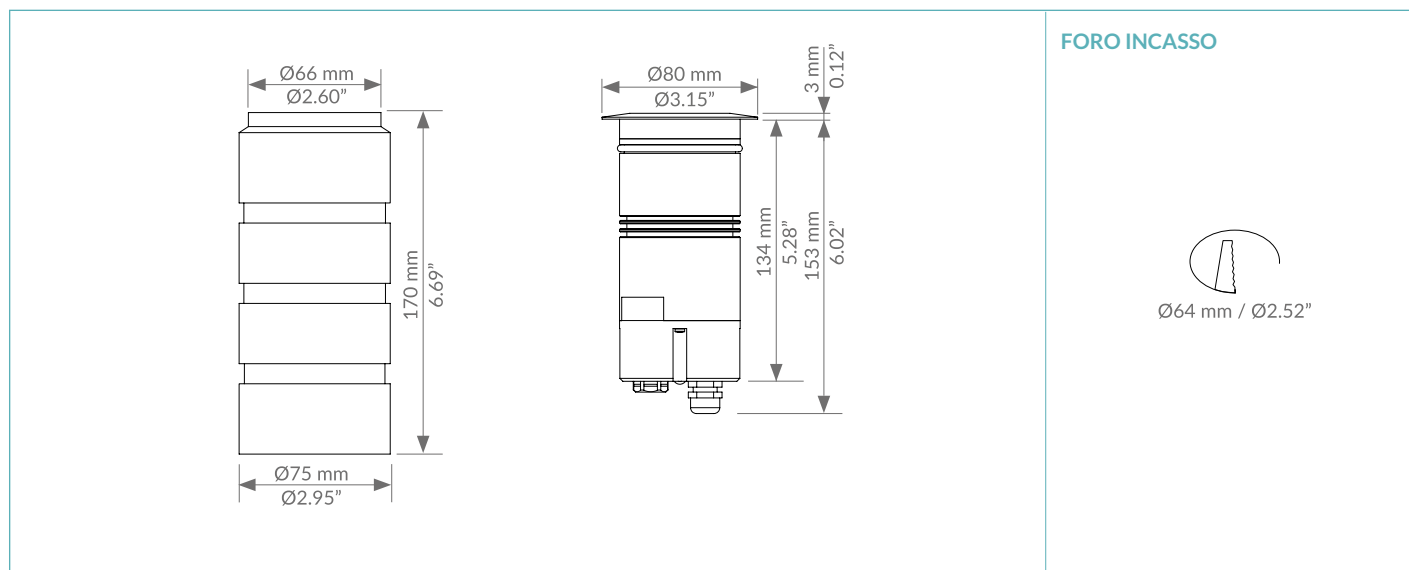

## CODICE C8H.27.M.10.06

| Prodotto                   | Colore LED | Ottica  | Finitura             | Potenza |
|----------------------------|------------|---------|----------------------|---------|
| <b>C8H = CALIBER 80 HV</b> | 27 = 2700K | M = 30° | 10 = Ottone anticato | 06 = 6W |

## CALIBER 80 HV

CODICE C8H.27.M.10.06

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 585 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 340 lm                        |
| Ottica                     | 30°                           |
| Temperatura colore LED     | 2700K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato       |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 8mm |
| Finitura           | Ottone anticato                 |
| Installazione      | Cassaforma                      |
| Protezione impatto | IK08                            |
| Peso               | 640                             |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE


|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Alimentazione         | 100÷240Vac - 50/60Hz          |
| Cavo di alimentazione | 55cm NC31N 3x1mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 6W                            |
| Dimmerazione          | On/Off                        |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP67          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | Si            |

### DATI FOTOMETRICI


| H(m'/)     | Ø (m'/)   | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,55/1.80 | 1.055/98   |
| 2.00/6.56  | 1,11/3.64 | 263/24     |
| 3.00/9.84  | 1,66/5.45 | 117/11     |
| 4.00/13.12 | 2,22/7.28 | 65/6       |
| 5.00/16.40 | 2,77/9.09 | 42/4       |



CALIBER 80 HV


CODICE C8H.27.M.10.06

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Cassaforma

Art. Nr.  
HB.006




Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.004




Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.073




Frangiluce per schermo  
alveolare

Art. Nr.  
ACC.086



Frangiluce chiuso

Art. Nr.  
ACC.088



Cavo NC1N 3x1mm<sup>2</sup>

Art. Nr.  
CV00094  
CV00095

Lunghezza  
5m / 16.40'  
10m / 32.81'