



CALIBER 80 HV

INCASSI A TERRA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

C8H.40.E.03.06

CE **IP67** MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

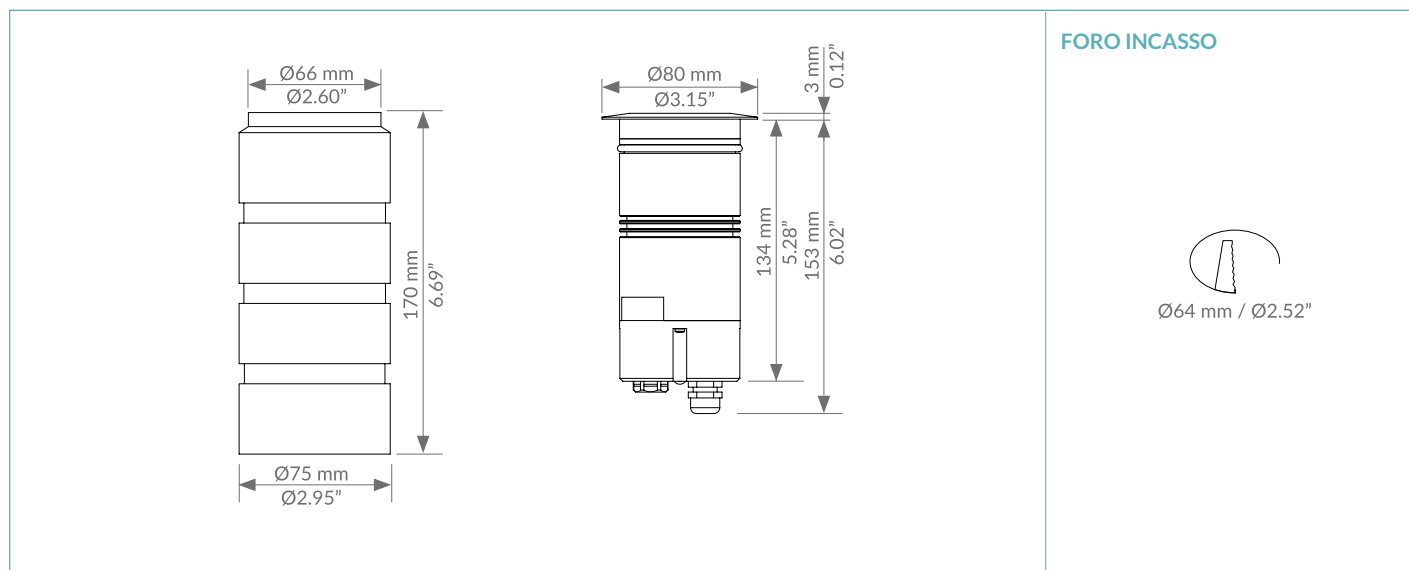

CODICE C8H.40.E.03.06

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
C8H = CALIBER 80 HV	40 = 4000K	E = 10°x45°	03 = Acciaio INOX AISI316L	06 = 6W

CALIBER 80 HV

CODICE C8H.40.E.03.06

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	675 lm
Flusso luminoso (uscente)	369 lm
Ottica	10°x45°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 8mm
Finitura	Acciaio INOX AISI316L
Installazione	Cassaforma
Protezione impatto	IK08
Peso	640

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	100÷240Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	55cm NC31N 3x1mm ²
Potenza assorbita	6W
Dimmerazione	On/Off

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/ft max
1.00/3.28	0,37/1.21	1,15/3.77			869/81
2.00/6.56	0,74/2.43	2,31/7.58			217/20
3.00/9.84	1,11/3.64	3,46/11.35			96/9
4.00/13.12	1,48/4.86	4,62/15.16			54/5
5.00/16.40	1,85/6.07	5,77/18.93			34/3



CALIBER 80 HV


CODICE C8H.40.E.03.06

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Cassaforma

Art. Nr.
HB.006




Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004




Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073




Frangiluce per schermo
alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088



Cavo NC1N 3x1mm²

Art. Nr.
CV00094
CV00095

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'