



CALIBER 80 Q

INCASSI A TERRA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

C8Q.FC.M.03.CC



IP68

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

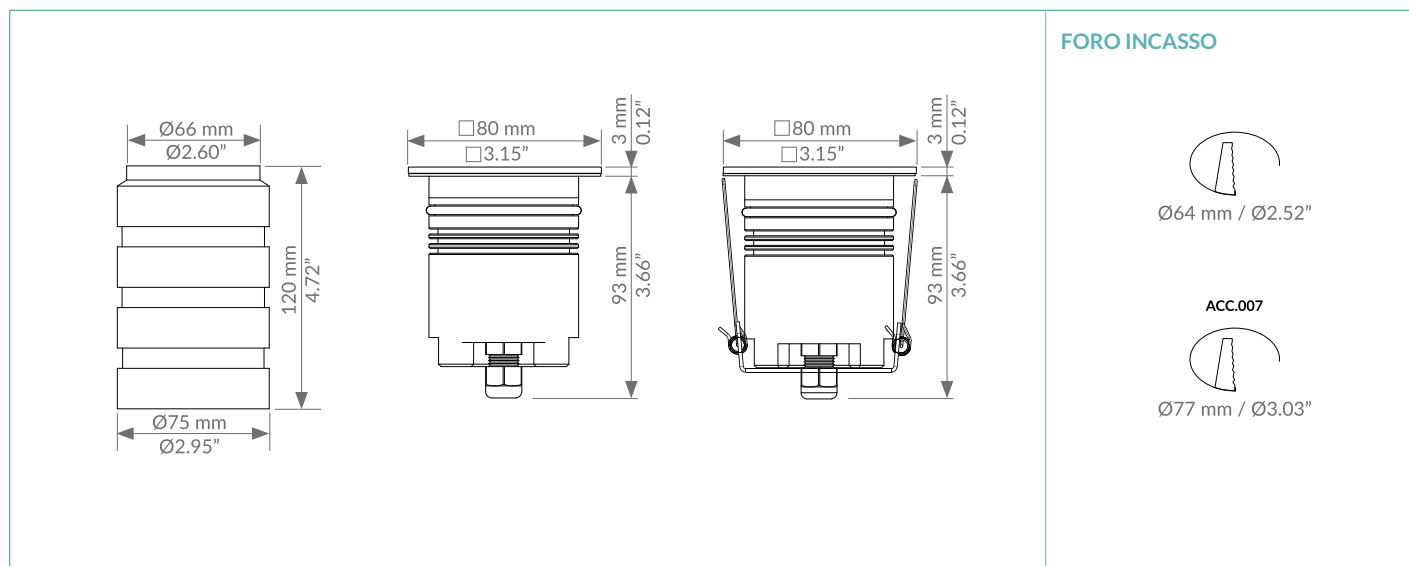

CODICE C8Q.FC.M.03.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
C8Q = CALIBER 80 Q	FC = RGBW	M = 30°	03 = Acciaio INOX AISI316L	CC = 9W

CALIBER 80 Q

CODICE C8Q.FC.M.03.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	(Rosso) 101 lm, (Verde) 218 lm, (Blu) 40 lm, (Bianco) 207 lm
Flusso luminoso (uscente)	(Rosso) 72 lm, (Verde) 156 lm, (Blu) 28 lm, (Bianco) 149 lm
Ottica	30°
Temperatura colore LED	RGBW
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 8mm
Finitura	Acciaio INOX AISI316L
Installazione	Cassaforma / Molle di fissaggio
Protezione impatto	IK08
Peso	640

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 4x700mA
Cavo di alimentazione	100cm FSC 8x0,22mm ²
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP68 (non per immersione permanente)
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

DATI FOTOMETRICI

H(m')	Ø (m')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



CALIBER 80 Q

CODICE C8Q.FC.M.03.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma

Art. Nr.
HB.003



Cassaforma IP

Art. Nr.
HB.014




Cassaforma per muratura

Art. Nr.
ACC.114



Molle di fissaggio

Art. Nr.
ACC.007



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004

CALIBER 80 Q

CODICE C8Q.FC.M.03.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	

Elettronica di controllo RGBW

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.005_DMX RGBW	24Vdc	4	4x700mA	24V	67.2	IP20	