



CALIBER 80 SUB

SUBACQUEI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

C8S.DW.W.12.CC

CE   F  **IP68** MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

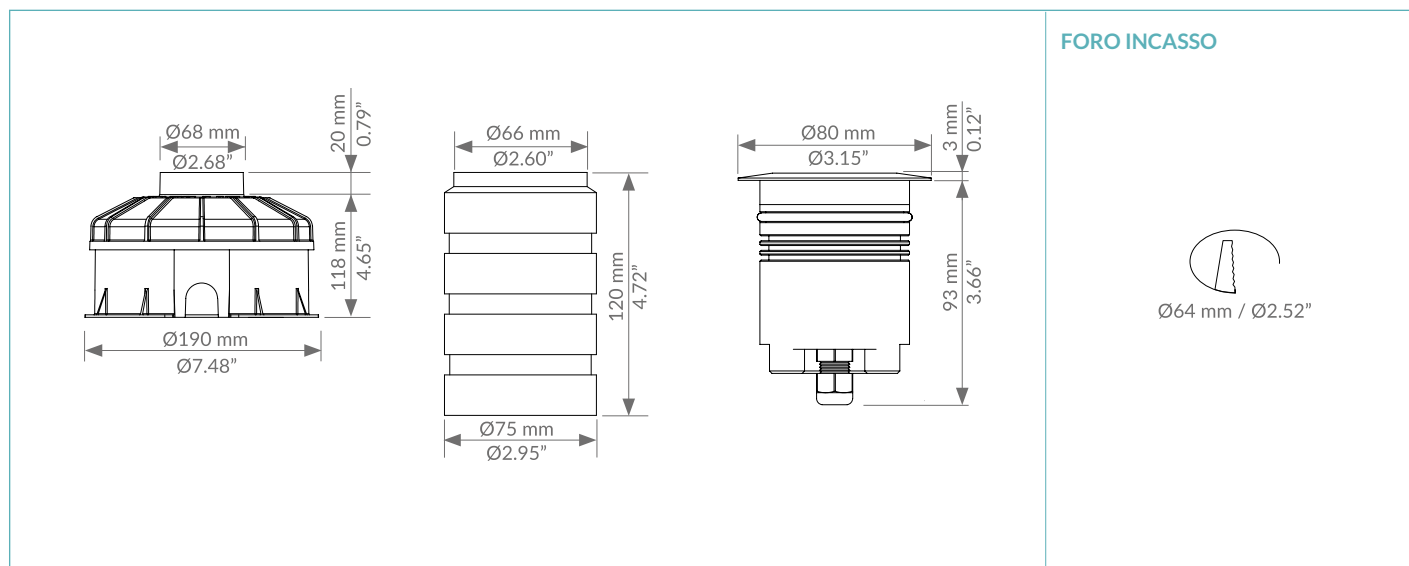

CODICE C8S.DW.W.12.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
C8S = CALIBER 80 SUB	DW = Dim to Warm (1800K+3000K)	W = 50°	12 = Acciaio INOX AISI316L Elettrolucidato	CC = 12W

CALIBER 80 SUB

CODICE C8S.DW.W.12.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	50°
Temperatura colore LED	Dim to Warm (1800K÷3000K)
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Acciaio INOX AISI316L
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 8mm
Finitura	Acciaio INOX AISI316L Elettrolucidato
Installazione	Cassaforma
Protezione impatto	IK08
Peso	1100

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 350÷14mA
Cavo di alimentazione	500cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	12W
Dimmerazione	Dimmerabile


CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP68 (5 metri in immersione)
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

CALIBER 80 SUB


CODICE C8S.DW.W.12.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Cassaforma

Art. Nr.
HB.003




Cassaforma IP

Art. Nr.
HB.014




Schermo alveolare Dim to Warm

Art. Nr.
ACC.177



Frangiluce Dim to Warm

Art. Nr.
ACC.079



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

CALIBER 80 SUB

CODICE C8S.DW.W.12.CC

ALIMENTATORI

Elettronica di controllo Dim to Warm

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CC.022_DW / DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	CE