



CALIBER 80 SUB

SUBACQUEI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

C8S.FC.M.12.CC

CE **IP68** MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

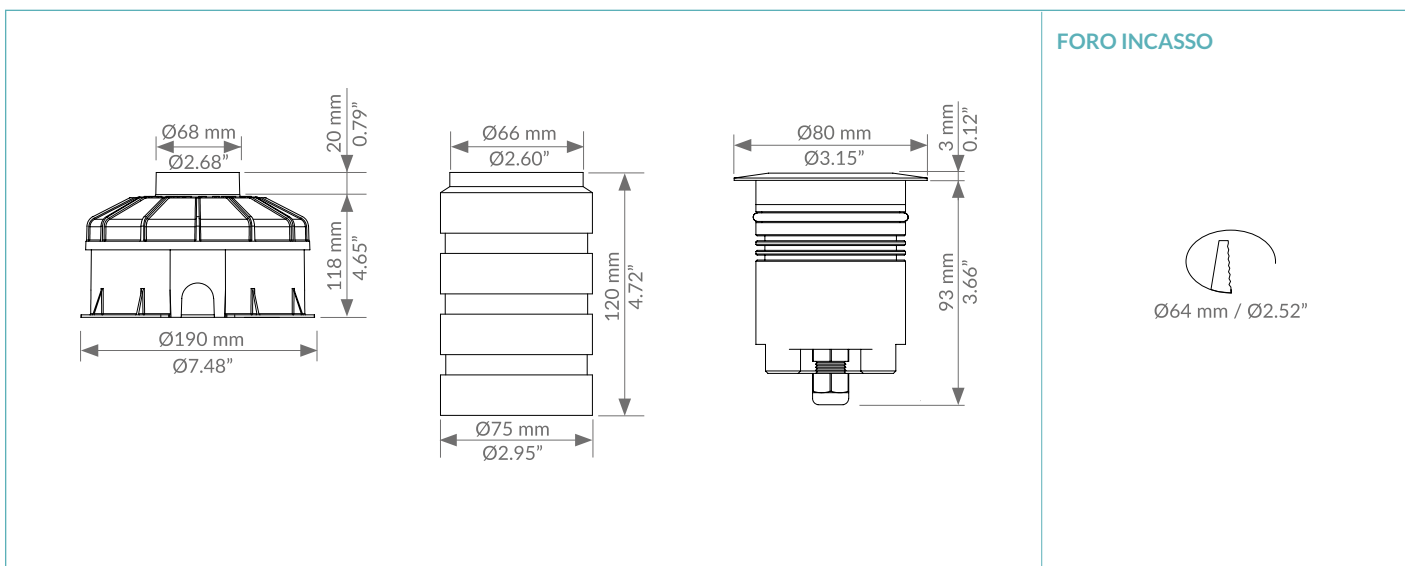

CODICE C8S.FC.M.12.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
C8S = CALIBER 80 SUB	FC = RGBW	M = 30°	12 = Acciaio INOX AISI316L Elettrolucidato	CC = 9W

CALIBER 80 SUB

CODICE C8S.FC.M.12.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	(Rosso) 101 lm, (Verde) 218 lm, (Blu) 40 lm, (Bianco) 207 lm
Flusso luminoso (uscente)	(Rosso) 72 lm, (Verde) 156 lm, (Blu) 28 lm, (Bianco) 149 lm
Ottica	30°
Temperatura colore LED	RGBW
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Acciaio INOX AISI316L
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 8mm
Finitura	Acciaio INOX AISI316L Elettrolucidato
Installazione	Cassaforma
Protezione impatto	IK08
Peso	1100

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Corrente costante 4x700mA
Cavo di alimentazione	500cm FSC 8x0,22mm ²
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP68 (5 metri in immersione)
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



CALIBER 80 SUB


CODICE C8S.FC.M.12.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Cassaforma

Art. Nr.
HB.003



Cassaforma IP

Art. Nr.
HB.014



Frangiluce RGBW

Art. Nr.
ACC.009

CALIBER 80 SUB

CODICE C8S.FC.M.12.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	

Elettronica di controllo RGBW

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.005_DMX RGBW	24Vdc	4	4x700mA	24V	67.2	IP20	