CALIBER 25 XS

INCASSI A TERRA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO	
Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

CXS.30.W.07.CC

IP68

MADE IN ITALY

PRODOTTO

FINITURA

.07
Anodizzato naturale

DISEGNO TECNICO

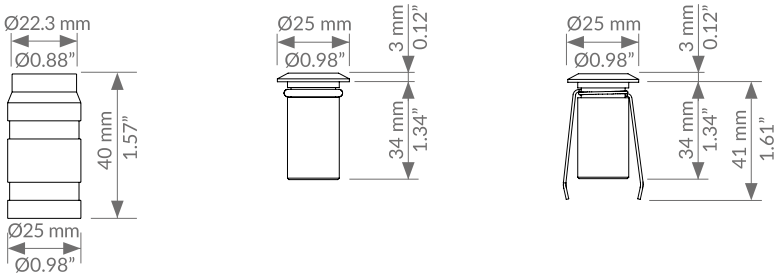

FORO INCASSO



CODICE CXS.30.W.07.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
CXS = CALIBER 25 XS	30 = 3000K	W = 40°	07 = Anodizzato naturale	CC = 1W

CALIBER 25 XS

CODICE **CXS.30.W.07.CC**

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	110 lm
Flusso luminoso (uscente)	89 lm
Ottica	40°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro extra chiaro 2mm
Finitura	Anodizzato naturale
Installazione	Cassaforma / Molle di fissaggio
Protezione impatto	IK05
Peso	50

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 350mA
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm²
Potenza assorbita	1W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP68 (non per immersione permanente)
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,63/2.07	187/17
2.00/6.56	1,26/4.13	46/4
3.00/9.84	1,89/6.20	20/2
4.00/13.12	2,52/8.27	11/1
5.00/16.40	3,15/10.33	7/1



CALIBER 25 XS

CODICE CXS.30.W.07.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma

Art. Nr.
HB.005

Molle di fissaggio

Art. Nr.
ACC.049



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.	Lunghezza
CV00037	5m / 16.40'
CV00040	10m / 32.81'
CV00041	15m / 49.21'
CV00042	20m / 65.62'
CV00043	25m / 82.02'

CALIBER 25 XS

CODICE **CXS.30.W.07.CC**

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CC.002	100÷240V / 50/60 Hz	7	350mA	36V	12	IP20	CE cULus
PSU.CC.003	100÷240V / 50/60 Hz	9	350mA	43V	15	IP20	CE cULus
PSU.CC.014	100÷240V / 50/60 Hz	5	350mA	24V	8	IP20	CE cULus
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	9	350mA	43V	15	IP20	CE cULus

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.001_1-10V/PUSH	220÷240V / 50/60 Hz	9	350mA	47V	15	IP20	CE
PSU.CC.022_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	13	350mA	40V	20	IP20	CE