



CALIBER 25 XS

INCASSI A TERRA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

CXS.40.W.03.CC

CE IP68

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

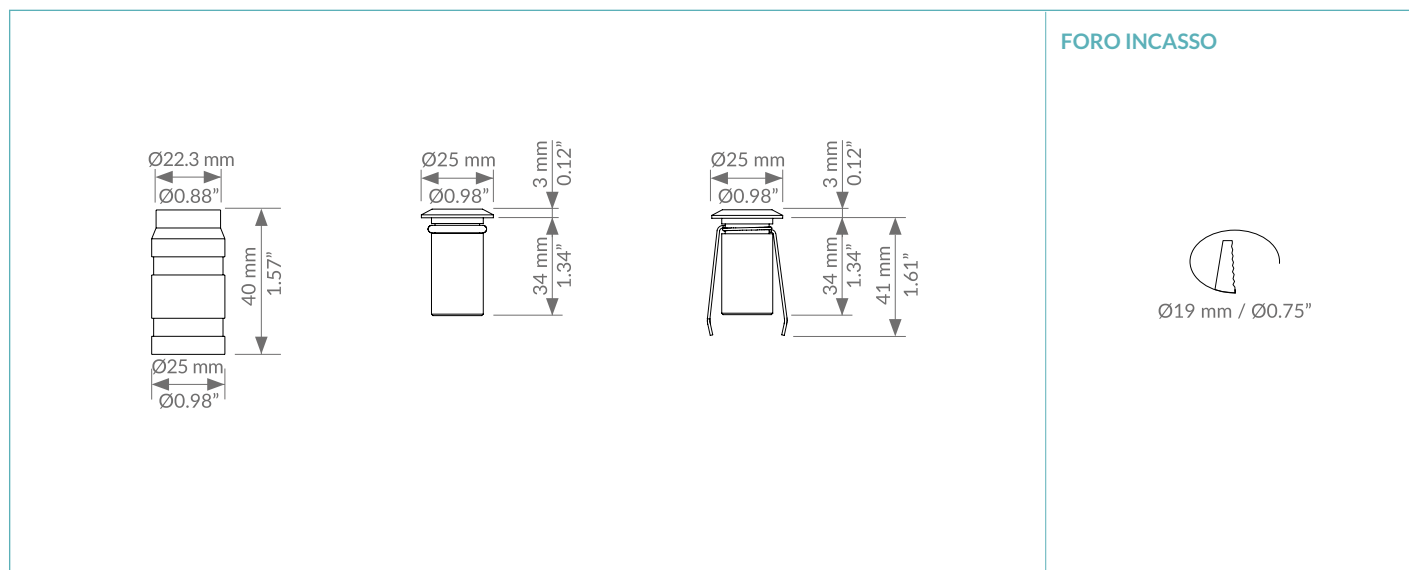

CODICE CXS.40.W.03.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
CXS = CALIBER 25 XS	40 = 4000K	W = 40°	03 = Acciaio INOX AISI316L	CC = 1W

CALIBER 25 XS

CODICE CXS.40.W.03.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	118 lm
Flusso luminoso (uscente)	95 lm
Ottica	40°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro extra chiaro 2mm
Finitura	Acciaio INOX AISI316L
Installazione	Cassaforma / Molle di fissaggio
Protezione impatto	IK05
Peso	50

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Corrente costante 350mA
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	1W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP68 (non per immersione permanente)
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,63/2.07	187/17
2.00/6.56	1,26/4.13	46/4
3.00/9.84	1,89/6.20	20/2
4.00/13.12	2,52/8.27	11/1
5.00/16.40	3,15/10.33	7/1



CALIBER 25 XS


CODICE CXS.40.W.03.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Cassaforma

Art. Nr.
HB.005



Molle di fissaggio

Art. Nr.
ACC.049



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

CALIBER 25 XS

CODICE CXS.40.W.03.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CC.002	100÷240V / 50/60 Hz	7	350mA	36V	12	IP20	CE 
PSU.CC.003	100÷240V / 50/60 Hz	9	350mA	43V	15	IP20	CE 
PSU.CC.014	100÷240V / 50/60 Hz	5	350mA	24V	8	IP20	CE 
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	9	350mA	43V	15	IP20	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	9	350mA	47V	15	IP20	CE
PSU.CC.022_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	13	350mA	40V	20	IP20	CE