



# EYES 17

CORRIMANO

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

EY17.22.A.19.CC



IP67

MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO

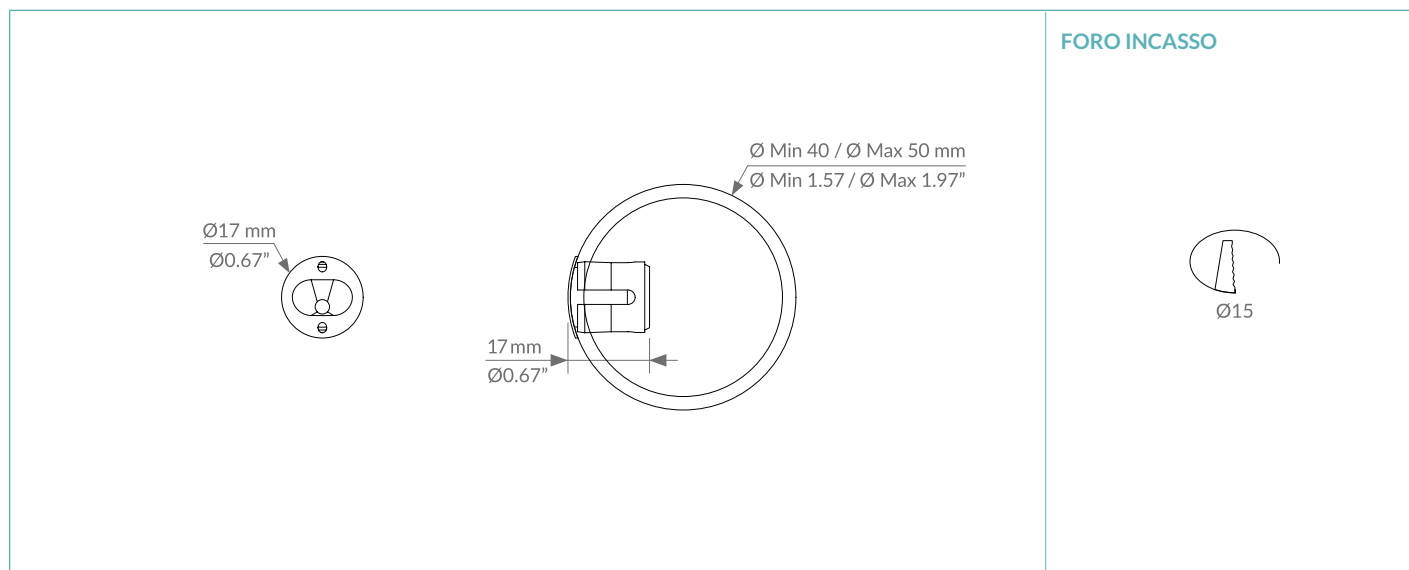

## CODICE EY17.22.A.19.CC

| Prodotto       | Colore LED | Ottica          | Finitura                 | Potenza   |
|----------------|------------|-----------------|--------------------------|-----------|
| EY17 = EYES 17 | 22 = 2200K | A = Asimmetrica | 19 = Acciaio INOX lucido | CC = 1,4W |

## EYES 17

CODICE EY17.22.A.19.CC

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 179 lm                        |
| Flusso luminoso (uscente)  | 107 lm                        |
| Ottica                     | Asimmetrica                   |
| Temperatura colore LED     | 2200K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Corpo              | Acciaio INOX                                                      |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 0,5mm (su richiesta in policarbonato) |
| Finitura           | Acciaio INOX lucido                                               |
| Installazione      | Molle di fissaggio                                                |
| Protezione impatto | IK10 (Opzione policarbonato)                                      |
| Peso               | 13                                                                |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Alimentazione         | Corrente costante 500mA          |
| Cavo di alimentazione | 2x 20cm V01CN 0,2mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 1,4W                             |
| Dimmerazione          | Dimmerabile                      |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP67          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0           |
| Calpestabilità               | No            |

### DATI FOTOMETRICI


| H(m/')     | Ø (m/') | Lux/fc max |
|------------|---------|------------|
| 1.00/3.28  | -       | -          |
| 2.00/6.56  | -       | -          |
| 3.00/9.84  | -       | -          |
| 4.00/13.12 | -       | -          |
| 5.00/16.40 | -       | -          |



## EYES 17

CODICE EY17.22.A.19.CC

### ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Pinza di inserimento

Art. Nr.  
ACC.147



Mini connettore gel (coppia)

Art. Nr.  
ACC.148

EYES 17

CODICE EY17.22.A.19.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

| Codice             | Input               | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                      |
|--------------------|---------------------|---------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.003         | 100÷264V / 50/60 Hz | 11            | 500mA | 47V   | 24   | IP20 |  |
| PSU.CX.004 (500mA) | 99÷264V / 50/60 Hz  | 9             | 500mA | 40V   | 20   | IP20 |  |

Elettronica di controllo

| Codice                  | Input               | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                      |
|-------------------------|---------------------|---------------|-------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.001_1-10V/PU SH  | 220÷240V / 50/60 Hz | 11            | 500mA | 47V   | 24   | IP20 |  |
| PSU.CC.011_DALI-2 (DT6) | 100÷240V / 50/60 Hz | 9             | 500mA | 40V   | 20   | IP20 |  |