



EYES 17 FLAT

CORRIMANO

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

EY17F.27.S.19.CV



IP67

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.19

Acciaio INOX lucido

DISEGNO TECNICO

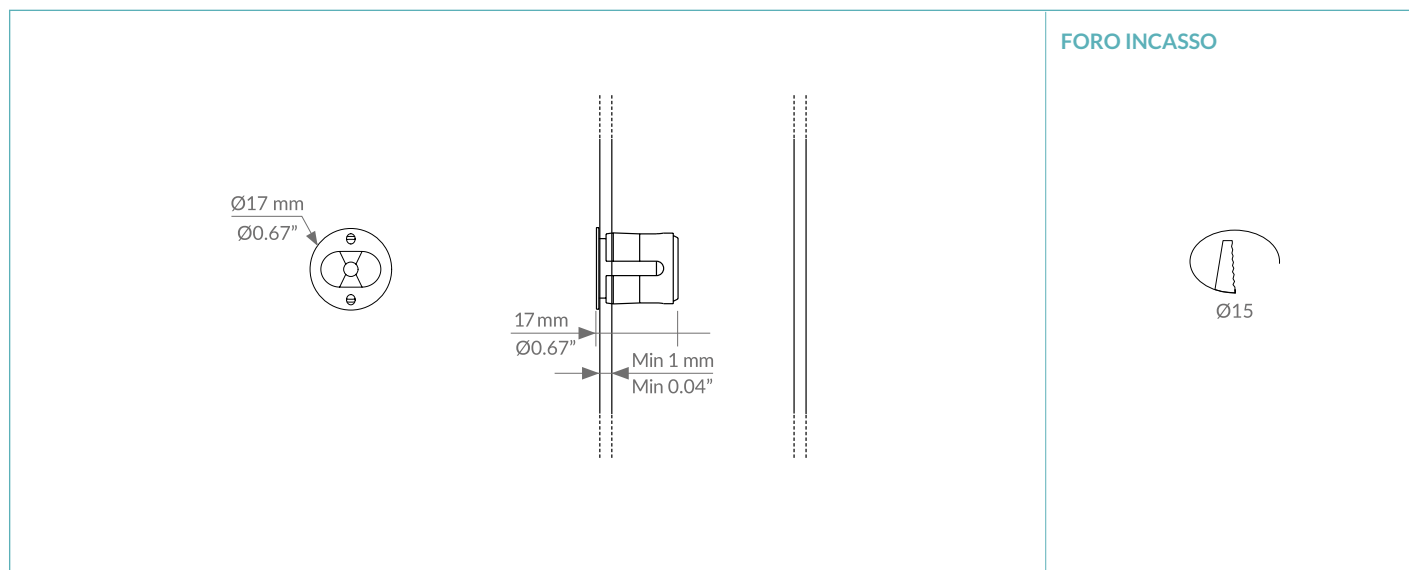

FORO INCASSO

CODICE EY17F.27.S.19.CV

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
EY17F = EYES 17 FLAT	27 = 2700K	S = Simmetrica	19 = Acciaio INOX lucido	CV = 2W

EYES 17 FLAT

CODICE EY17F.27.S.19.CV

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	167 lm
Flusso luminoso (uscente)	106 lm
Ottica	Simmetrica
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Acciaio INOX AISI316L
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 0,5mm (su richiesta in policarbonato)
Finitura	Acciaio INOX lucido
Installazione	Molle di fissaggio
Protezione impatto	IK10 (Opzione policarbonato)
Peso	13

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	2x 20cm V01CN 0,2mm ²
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



EYES 17 FLAT

CODICE EY17F.27.S.19.CV

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Pinza di inserimento

Art. Nr.

ACC.147



Mini connettore gel (coppia)

Art. Nr.

ACC.148

EYES 17 FLAT

CODICE EY17F.27.S.19.CV

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE