

FLEXLITE 10 WAVE

LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO	
Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

F10W.51.O.11.100.02

CE

III


F

M

IP68

MADE IN ITALY

PRODOTTO

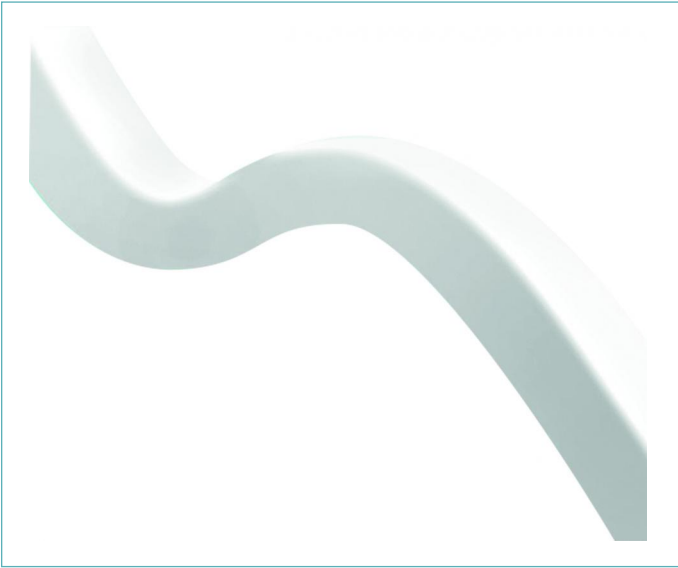


FINITURA

.11

Opale Bianco

DISEGNO TECNICO

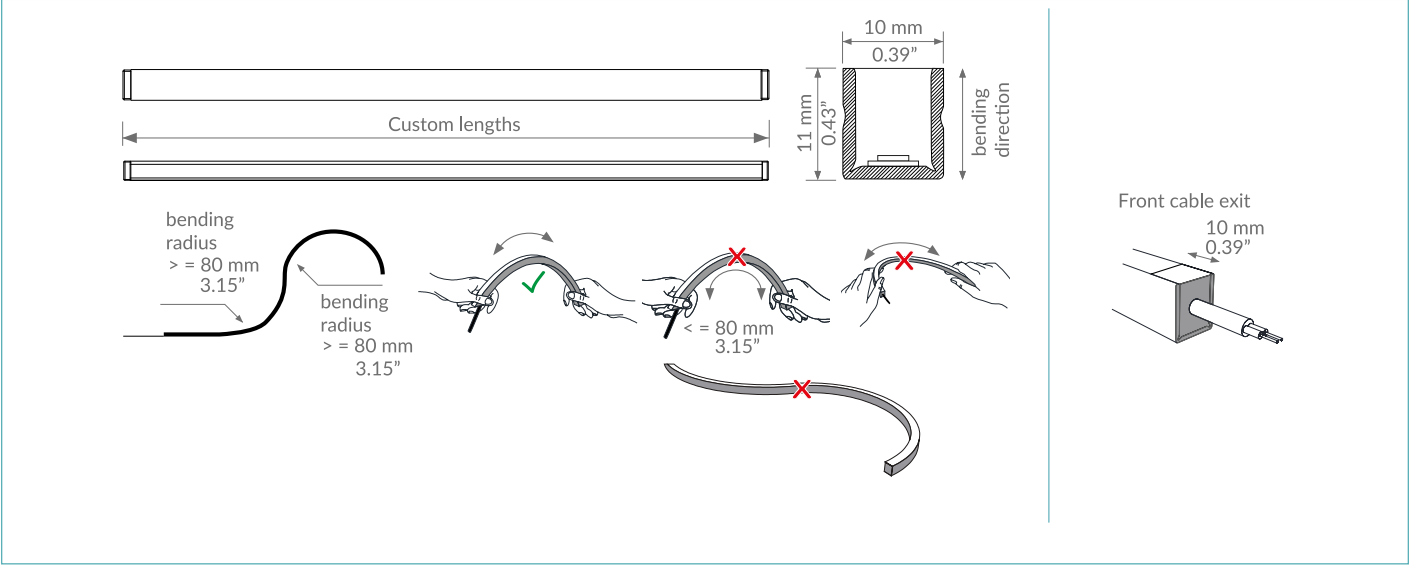

CODICE F10W.51.O.11.100.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Uscita cavo di alimentazione
F10W = FLEXLITE 10 WAVE	51 = 5100K	O = Opale	11 = Opale Bianco	100 = 100cm	02 = Uscita cavo frontale

FLEXLITE 10 WAVE

CODICE F10W.51.O.11.100.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 85
Flusso luminoso (sorgente)	- lm
Flusso luminoso (uscente)	375 lm
Ottica	Opale
Temperatura colore LED	5100K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's
Distanza tra i led	5mm
Tagliare la lunghezza	Ogni 29,45mm

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	PVC, Bianco
Finitura	Opale Bianco
Installazione	Profilo in alluminio / Clip in acciaio / Guida flessibile in acciaio / Guida flessibile per controsoffitto in acciaio
Peso	340
Uscita cavo di alimentazione	Uscita cavo frontale
Resina	Poliuretano opale

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	50cm Neoprene 2x0,5mm ² (o lunghezza su richiesta)
Potenza assorbita	11W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP68
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	2,24/7.35	66/6
2.00/6.56	4,48/14.70	16/1
3.00/9.84	6,72/22.05	7/1
4.00/13.12	8,96/29.40	4/0
5.00/16.40	11,20/36.75	2/0



FLEXLITE 10 WAVE

CODICE F10W.51.O.11.100.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Profilo in alluminio

Art. Nr.


ACC.051

Lunghezza

.100 = 100cm

.200 = 200cm


.300 = 300cm



1 kit clip di fissaggio acciaio inox
(25 pz)

Art. Nr.


CLIP.0004



Guida flessibile in acciaio -
100cm

Art. Nr.


ACC.135.100



Guida flessibile per
controsoffitto in acciaio - 100cm

Art. Nr.

ACC.136.100



Cavo 100cm 2x0,5mm²

Art. Nr.

CV00166

FLEXLITE 10 WAVE

CODICE F10W.51.O.11.100.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	3	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	5	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	8	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	17	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	9	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE