



FELIX 40 SUB

SUBACQUEI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

F40.30.W.03.02


CE    **IP68**

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA

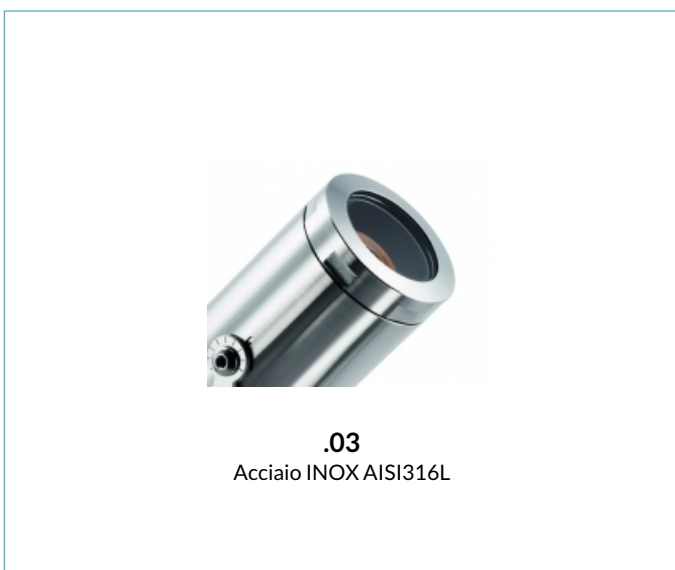

.03

Acciaio INOX AISI316L

DISEGNO TECNICO

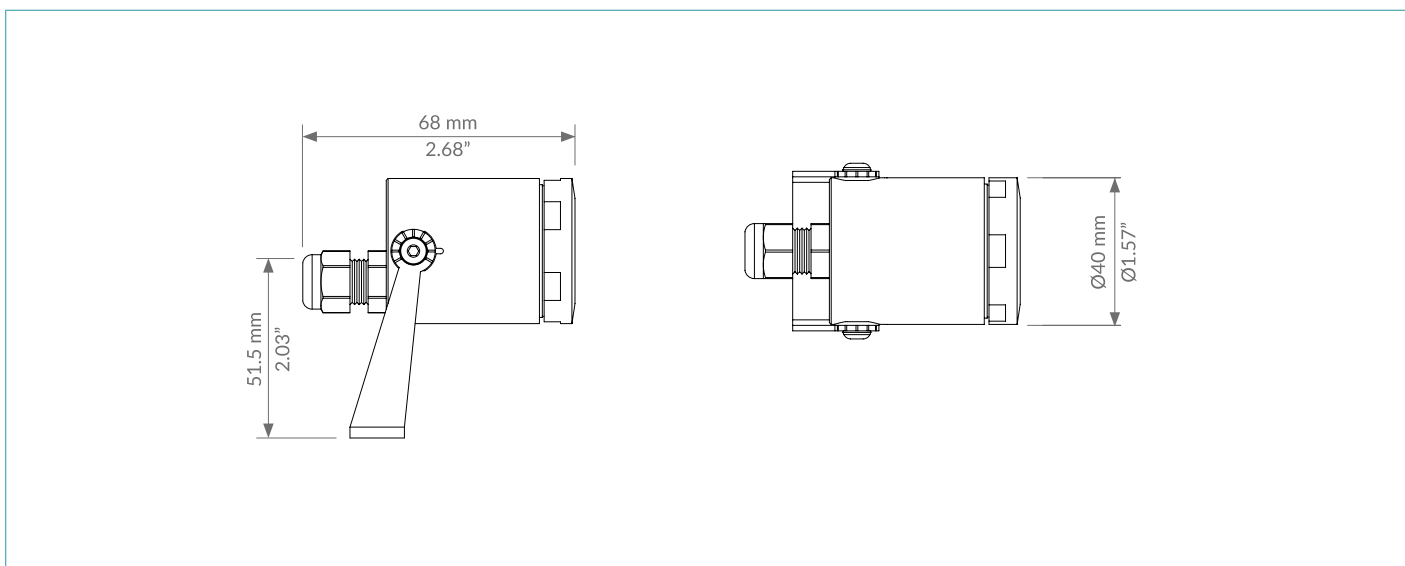

CODICE F40.30.W.03.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
F40 = FELIX 40 SUB	30 = 3000K	W = 43°	03 = Acciaio INOX AISI316L	02 = 2W

FELIX 40 SUB

CODICE F40.30.W.03.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	142 lm
Flusso luminoso (uscente)	73 lm
Ottica	43°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Acciaio INOX AISI316L
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm
Finitura	Acciaio INOX AISI316L
Installazione	Su superficie / Picchetto
Protezione impatto	IK07
Peso	410

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	500cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP68 (5 metri in immersione)
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,67/2.20	177/16
2.00/6.56	1,34/4.40	44/4
3.00/9.84	2,01/6.59	19/2
4.00/13.12	2,68/8.79	11/1
5.00/16.40	3,35/10.99	7/1



FELIX 40 SUB

CODICE F40.30.W.03.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.084




Frangiluce

Art. Nr.
ACC.008




Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.083



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.089




Picchetto

Art. Nr.
ACC.092

Finiture
.03 = Acciaio INOX AISI316L

Lunghezza
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cm



Micro derivatore 3 vie 2M+1F
10A 2 poli 0,25-1,5mm²
(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm
(0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101




Micro giunto 10A 2 poli
0,25-1,5mm² (23-16AWG)
Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -
IP68

Art. Nr.
ACC.127

FELIX 40 SUB

CODICE F40.30.W.03.02


ACCESSORI



Connettore maschio pre-montato sul prodotto - IP68

Art. Nr.

ACC.225



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.

CV00040

CV00041

CV00042

CV00043

Lunghezza

10m / 32.81'

15m / 49.21'

20m / 65.62'

25m / 82.02'

FELIX 40 SUB

CODICE F40.30.W.03.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE