



FELIX 40 SUB

SUBACQUEI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

F40.40.E.03.02


CE    IP68

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA

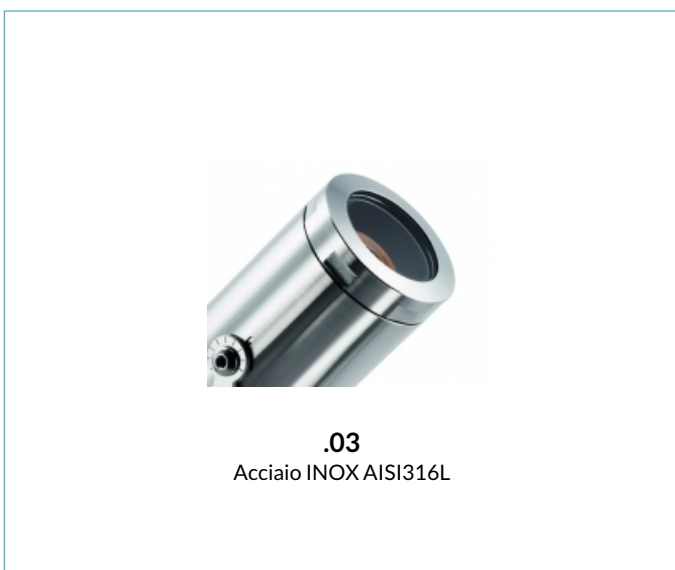

.03

Acciaio INOX AISI316L

DISEGNO TECNICO

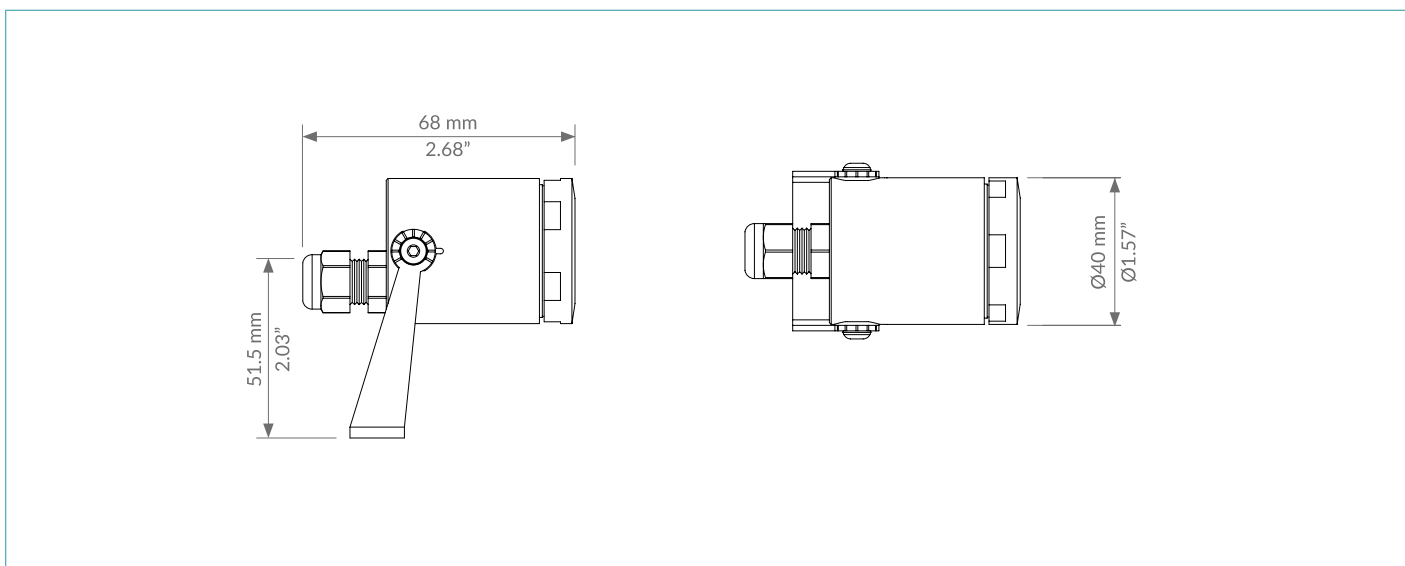

CODICE F40.40.E.03.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
F40 = FELIX 40 SUB	40 = 4000K	E = 10°x40°	03 = Acciaio INOX AISI316L	02 = 2W

FELIX 40 SUB

CODICE F40.40.E.03.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	153 lm
Flusso luminoso (uscente)	92 lm
Ottica	10°x40°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Acciaio INOX AISI316L
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 4mm
Finitura	Acciaio INOX AISI316L
Installazione	Su superficie / Picchetto
Protezione impatto	IK07
Peso	410

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	500cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP68 (5 metri in immersione)
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,16/0.52		0,73/2.40		628/58
2.00/6.56	0,31/1.02		1,46/4.79		157/15
3.00/9.84	0,47/1.54		2,18/7.15		69/6
4.00/13.12	0,63/2.07		2,91/9.55		39/4
5.00/16.40	0,79/2.59		3,64/11.94		25/2



FELIX 40 SUB

CODICE F40.40.E.03.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.084




Frangiluce

Art. Nr.
ACC.008




Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.083



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.089




Picchetto

Art. Nr.
ACC.092

Finiture
.03 = Acciaio INOX AISI316L

Lunghezza
.035 = 35cm
.050 = 50cm
.100 = 100cm
.150 = 150cm



Micro derivatore 3 vie 2M+1F
10A 2 poli 0,25-1,5mm²
(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm
(0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101




Micro giunto 10A 2 poli
0,25-1,5mm² (23-16AWG)
Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -
IP68

Art. Nr.
ACC.127

FELIX 40 SUB


CODICE F40.40.E.03.02

ACCESSORI



Connettore maschio pre-
montato sul prodotto - IP68

Art. Nr.
ACC.225



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

FELIX 40 SUB

CODICE F40.40.E.03.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE