

NANO

LINEARI PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO	
Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

NAN.30.O.07.100.12

CE


III

F

IP40

MADE IN ITALY

PRODOTTO

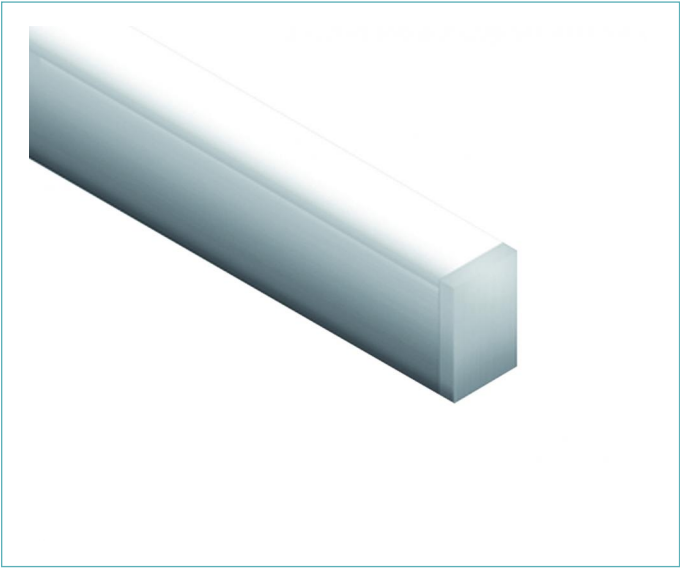

FINITURA

.07

Anodizzato naturale

DISEGNO TECNICO

FORO INCASSO

CODICE NAN.30.O.07.100.12

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
NAN = NANO	30 = 3000K	O = Schermo Opale	07 = Anodizzato naturale	100 = 100cm	12 = 12,5W

NANO

CODICE NAN.30.O.07.100.12

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	Schermo Opale
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	PMMA estruso opale
Finitura	Anodizzato naturale
Installazione	Su superficie / Incasso
Peso	140

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	45cm cavo 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	12,5W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +45°C
Grado di protezione	IP40
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

NANO

CODICE NAN.30.O.07.100.12

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Clip di fissaggio

Art. Nr.
CLIP.0001

NANO

CODICE NAN.30.O.07.100.12

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	0,9 A	24Vdc	20	IP20	
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	3	2,5 A	24Vdc	60	IP67	
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	4	3,75 A	24Vdc	90	IP67	
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	7	6,3 A	24Vdc	150	IP67	

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	14	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	14	12 A	24Vdc	288	IP67	
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	14	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	14	12 A	24Vdc	288	IP67	
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	14	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.042_TRIAC	24Vdc	14	12 A	24Vdc	288	IP20	
CGE.020_DMx	24Vdc	8	6,5 A	24Vdc	156	IP20	