



NILO D

MINI DOWNLIGHT PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

NID.30.E.01.CC

CE III F IP40

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.01

Bianco RAL 9003

DISEGNO TECNICO

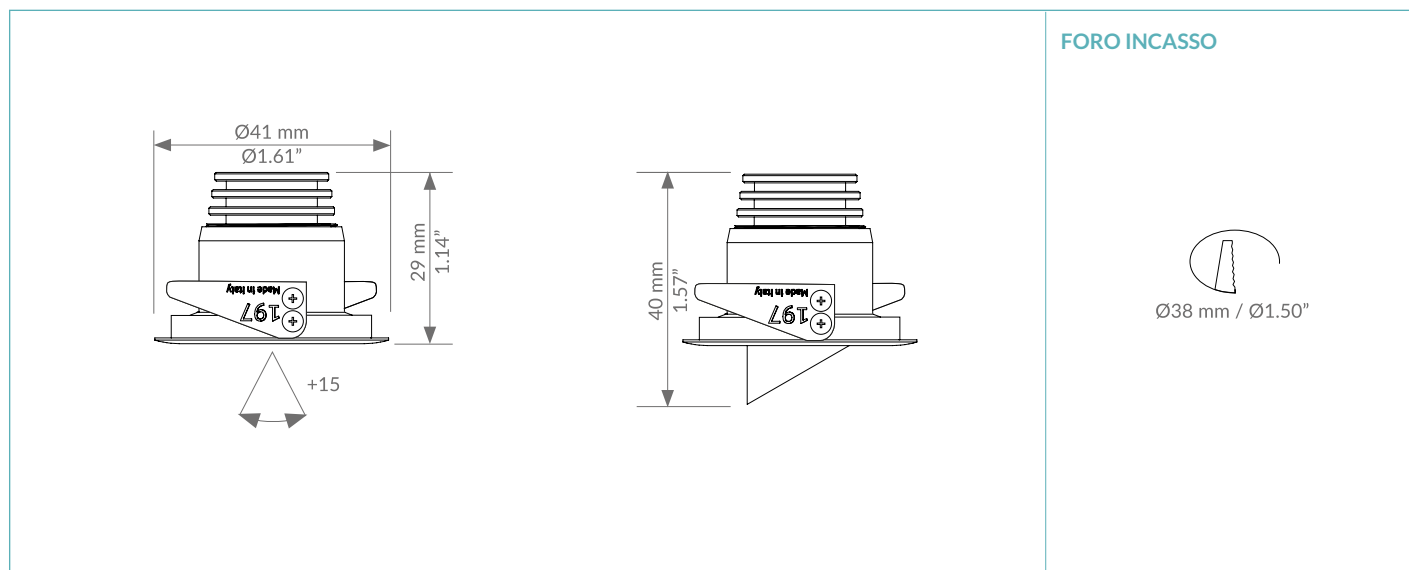

CODICE NID.30.E.01.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
NID = NILO D	30 = 3000K	E = 10°x40° orientabile ±15°	01 = Bianco RAL 9003	CC = 2W

NILO D

CODICE NID.30.E.01.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	142 lm
Flusso luminoso (uscente)	122 lm
Ottica	10°x40° orientabile ±15°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Finitura	Bianco RAL 9003
Installazione	Molle di fissaggio
Peso	40

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 500mA
Cavo di alimentazione	2x 20cm V01CN 0,2mm ²
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP40 / IP44 installato
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/ft max
1.00/3.28	0,14/0.46		0,81/2.66		797/74
2.00/6.56	0,28/0.92		1,62/5.31		199/18
3.00/9.84	0,42/1.38		2,42/7.94		88/8
4.00/13.12	0,56/1.84		3,23/10.60		49/5
5.00/16.40	0,70/2.30		4,04/13.25		31/3



NILO D

CODICE NID.30.E.01.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Paraluce

Art. Nr.
ACC.018

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.122

NILO D

CODICE NID.30.E.01.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	7	500mA	47V	24	IP20	
PSU.CX.004 (500mA)	99÷264V / 50/60 Hz	6	500mA	40V	20	IP20	

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	7	500mA	47V	24	IP20	
PSU.CC.011_DALI-2 (DT6)	100÷240V / 50/60 Hz	6	500mA	40V	20	IP20	