



NILO D

MINI DOWNLIGHT PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

NID.30.E.16.CV


CE III F IP40

MADE IN ITALY

PRODOTTO



FINITURA

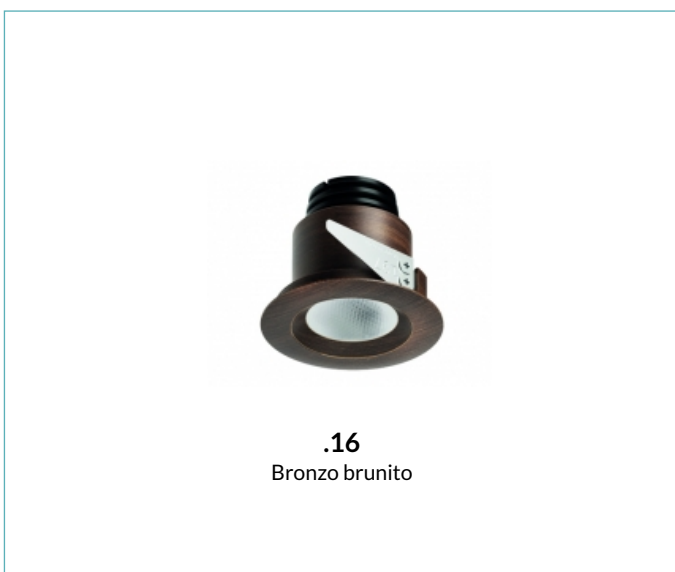

DISEGNO TECNICO



CODICE NID.30.E.16.CV

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
NID = NILO D	30 = 3000K	E = 10°x40° orientabile ±15°	16 = Bronzo brunito	CV = 2W

NILO D

CODICE NID.30.E.16.CV

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	142 lm
Flusso luminoso (uscente)	122 lm
Ottica	10°x40° orientabile ±15°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Finitura	Bronzo brunito
Installazione	Molle di fissaggio
Peso	40

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	2x 20cm V01CN 0,2mm ²
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP40 / IP44 installato
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,14/0.46		0,81/2.66		774/72
2.00/6.56	0,28/0.92		1,62/5.31		193/18
3.00/9.84	0,42/1.38		2,42/7.94		86/8
4.00/13.12	0,56/1.84		3,23/10.60		48/4
5.00/16.40	0,70/2.30		4,04/13.25		31/3



NILO D

CODICE NID.30.E.16.CV

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Paraluce

Art. Nr.
ACC.018

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.122

NILO D

CODICE NID.30.E.16.CV

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE RoHS
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE RoHS
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE RoHS
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE RoHS
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE RoHS

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE