



OPTIMA

DOWNLIGHT PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

OPT.DW.W.02.CC

CE III F IP20

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

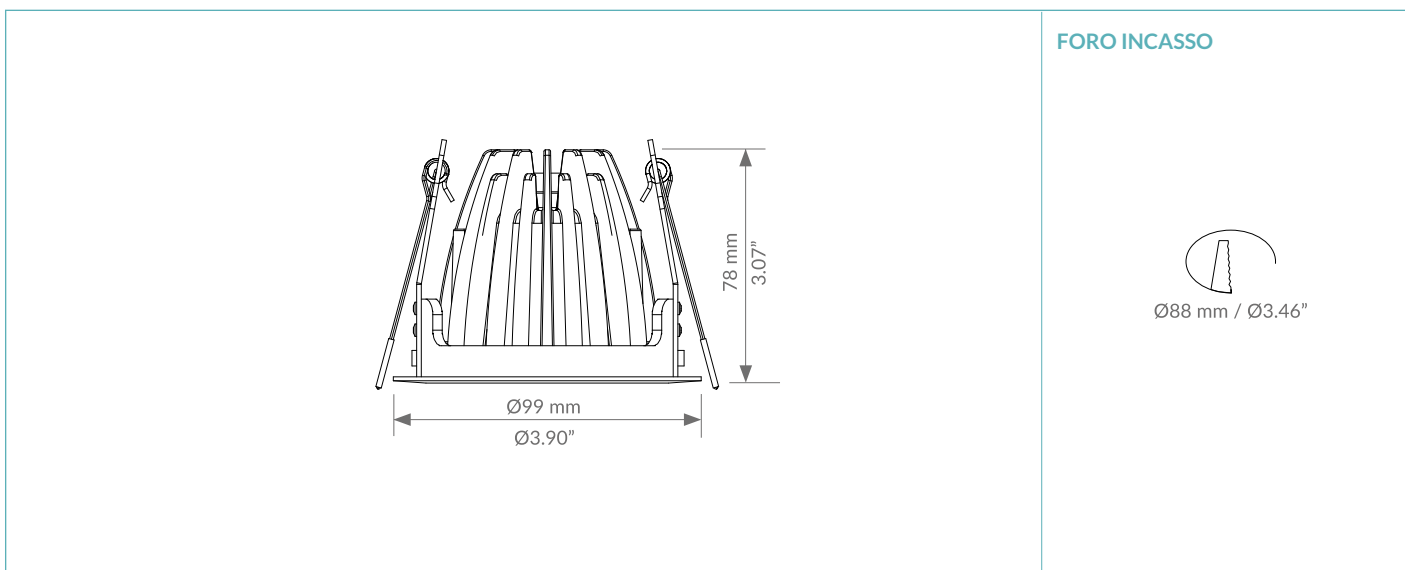

CODICE OPT.DW.W.02.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
OPT = OPTIMA	DW = Dim to Warm (1800K÷3000K)	W = 40° orientabile ±24°	02 = Nero RAL 9005	CC = 12W

OPTIMA

CODICE OPT.DW.W.02.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	1246 lm
Flusso luminoso (uscente)	524 lm
Ottica	40° orientabile $\pm 24^\circ$
Temperatura colore LED	Dim to Warm (1800K÷3000K)
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Pressofusione di alluminio
Finitura	Nero RAL 9005
Installazione	Molle di fissaggio
Peso	315

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Corrente costante 350÷14mA
Cavo di alimentazione	35cm RL20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	12W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	-	-
2.00/6.56	-	-
3.00/9.84	-	-
4.00/13.12	-	-
5.00/16.40	-	-



OPTIMA


CODICE OPT.DW.W.02.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.001



Filtro diffondente
microprismatico

Art. Nr.
ACC.002

OPTIMA

CODICE OPT.DW.W.02.CC

ALIMENTATORI

Elettronica di controllo Dim to Warm

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CC.022_DW / DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	CE