



PILOT 120 S HV
SOSPENSIONI PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

P120SH.30.M.01.13

CE   IP20

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

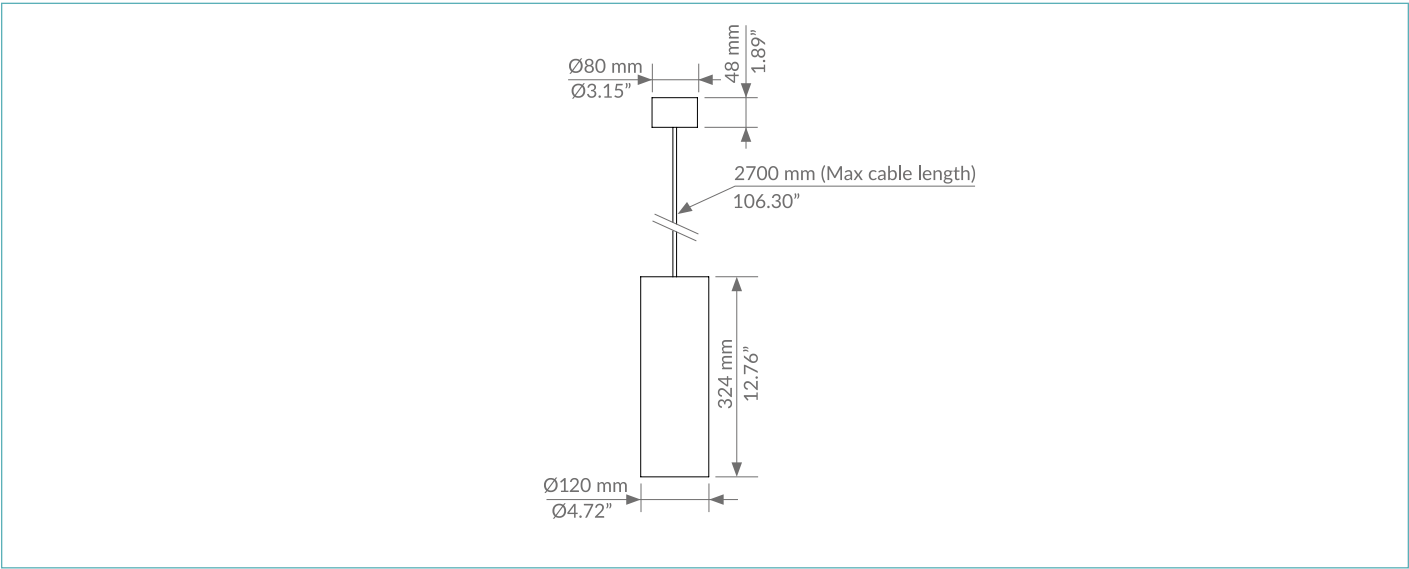

CODICE P120SH.30.M.01.13

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
P120SH = PILOT 120 S HV	30 = 3000K	M = 32°	01 = Bianco RAL 9003	13 = 13W

PILOT 120 S HV

CODICE P120SH.30.M.01.13

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	1154 lm
Flusso luminoso (uscente)	1039 lm
Ottica	32°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6060
Finitura	Bianco RAL 9003
Installazione	Sospensione
Peso	1830

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	270cm PVC + PVC 5x0,5mm ²
Potenza assorbita	13W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI (DT6)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m'')	Ø (m'')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,50/1.64	2.471/230
2.00/6.56	1,00/3.28	617/57
3.00/9.84	1,50/4.92	274/25
4.00/13.12	2,00/6.56	154/14
5.00/16.40	2,50/8.20	98/9



PILOT 120 S HV


CODICE P120SH.30.M.01.13

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.001



Filtro diffondente
microprismatico

Art. Nr.
ACC.002