



# PILOT 120 S HV

SOSPENSIONI PER INTERNI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

**P120SH.30.N.01.13**

CE   **IP20**

MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO

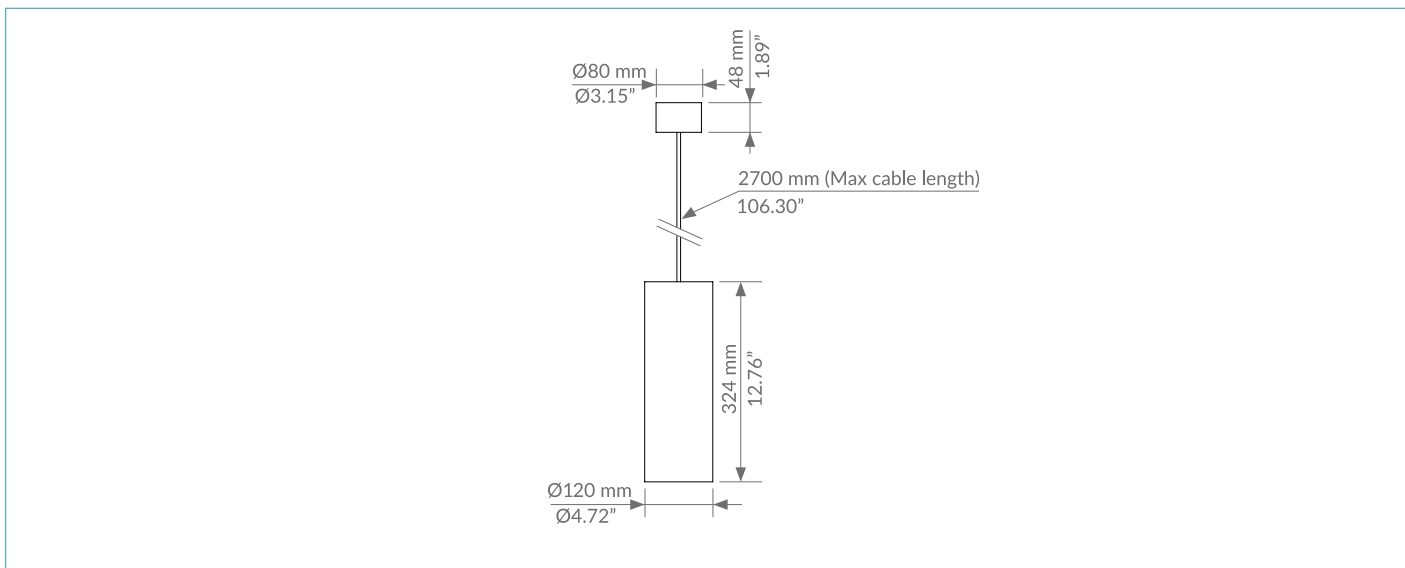

## CODICE P120SH.30.N.01.13

| Prodotto                       | Colore LED | Ottica  | Finitura             | Potenza  |
|--------------------------------|------------|---------|----------------------|----------|
| <b>P120SH = PILOT 120 S HV</b> | 30 = 3000K | N = 20° | 01 = Bianco RAL 9003 | 13 = 13W |

## PILOT 120 S HV

CODICE P120SH.30.N.01.13

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 1154 lm                       |
| Flusso luminoso (uscente)  | 1039 lm                       |
| Ottica                     | 20°                           |
| Temperatura colore LED     | 3000K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Corpo         | Alluminio 6060  |
| Finitura      | Bianco RAL 9003 |
| Installazione | Sospensione     |
| Peso          | 1830            |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Alimentazione         | 220÷230Vac - 50/60Hz                 |
| Cavo di alimentazione | 270cm PVC + PVC 5x0,5mm <sup>2</sup> |
| Potenza assorbita     | 13W                                  |
| Dimmerazione          | Dimmerabile DALI (DT6)               |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP20          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | No            |

### DATI FOTOMETRICI


| H(m/')     | Ø (m/')   | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,33/1.08 | 3.979/370  |
| 2.00/6.56  | 0,67/2.20 | 994/92     |
| 3.00/9.84  | 1,00/3.28 | 442/41     |
| 4.00/13.12 | 1,34/4.40 | 248/23     |
| 5.00/16.40 | 1,67/5.48 | 159/15     |



PILOT 120 S HV


CODICE P120SH.30.N.01.13

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.  
ACC.001



Filtro diffondente  
microprismatico

Art. Nr.  
ACC.002