



PILOT 120 S HV

SOSPENSIONI PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

P120SH.40.N.01.13


CE   **IP20**

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA

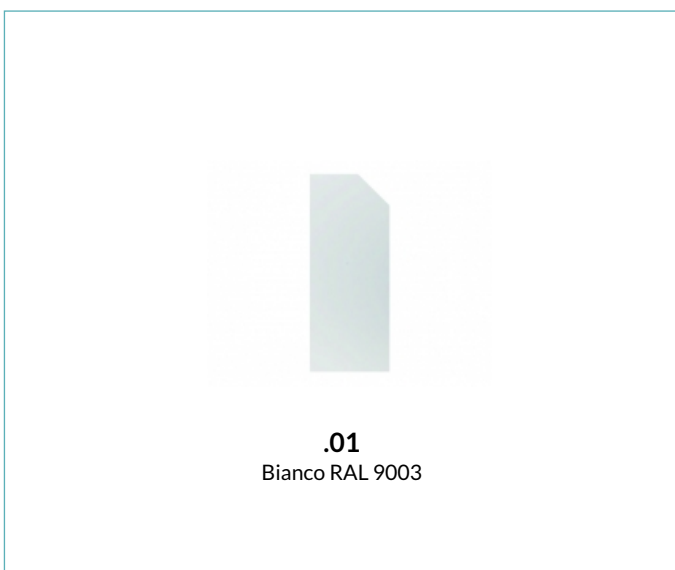

DISEGNO TECNICO

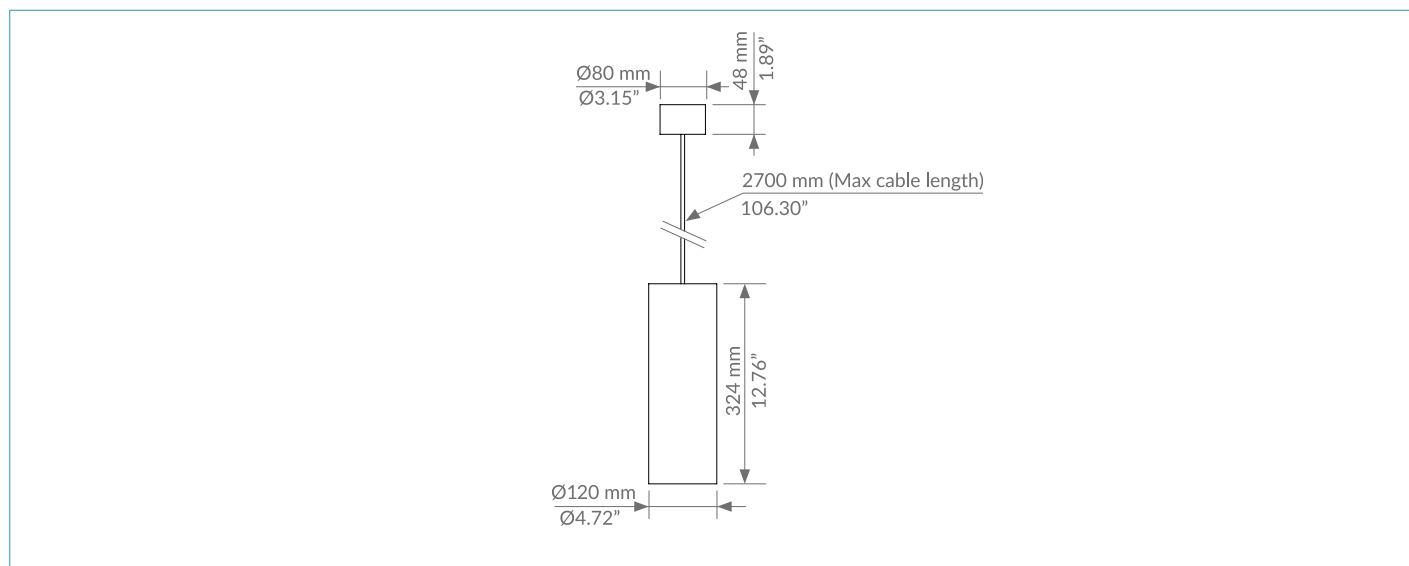

CODICE P120SH.40.N.01.13

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
P120SH = PILOT 120 S HV	40 = 4000K	N = 20°	01 = Bianco RAL 9003	13 = 13W

PILOT 120 S HV

CODICE P120SH.40.N.01.13

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	1212 lm
Flusso luminoso (uscente)	1091 lm
Ottica	20°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6060
Finitura	Bianco RAL 9003
Installazione	Sospensione
Peso	1830

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷230Vac - 50/60Hz
Cavo di alimentazione	270cm PVC + PVC 5x0,5mm ²
Potenza assorbita	13W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI (DT6)

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP20
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,33/1.08	3.979/370
2.00/6.56	0,67/2.20	994/92
3.00/9.84	1,00/3.28	442/41
4.00/13.12	1,34/4.40	248/23
5.00/16.40	1,67/5.48	159/15



PILOT 120 S HV


CODICE P120SH.40.N.01.13

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.001



Filtro diffondente
microprismatico

Art. Nr.
ACC.002