



PILOT 29

PROIETTORI PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità


CODICE

P29.27.N.01.CC

CE    **IP40**

MADE IN ITALY


PRODOTTO

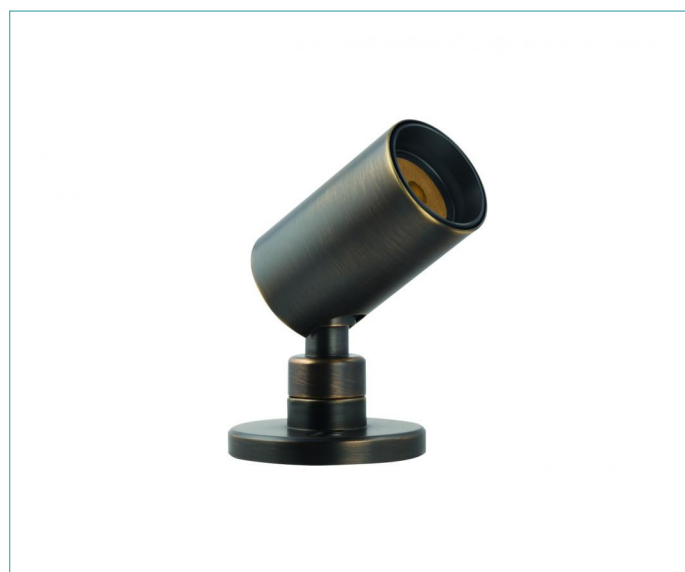

FINITURA



DISEGNO TECNICO

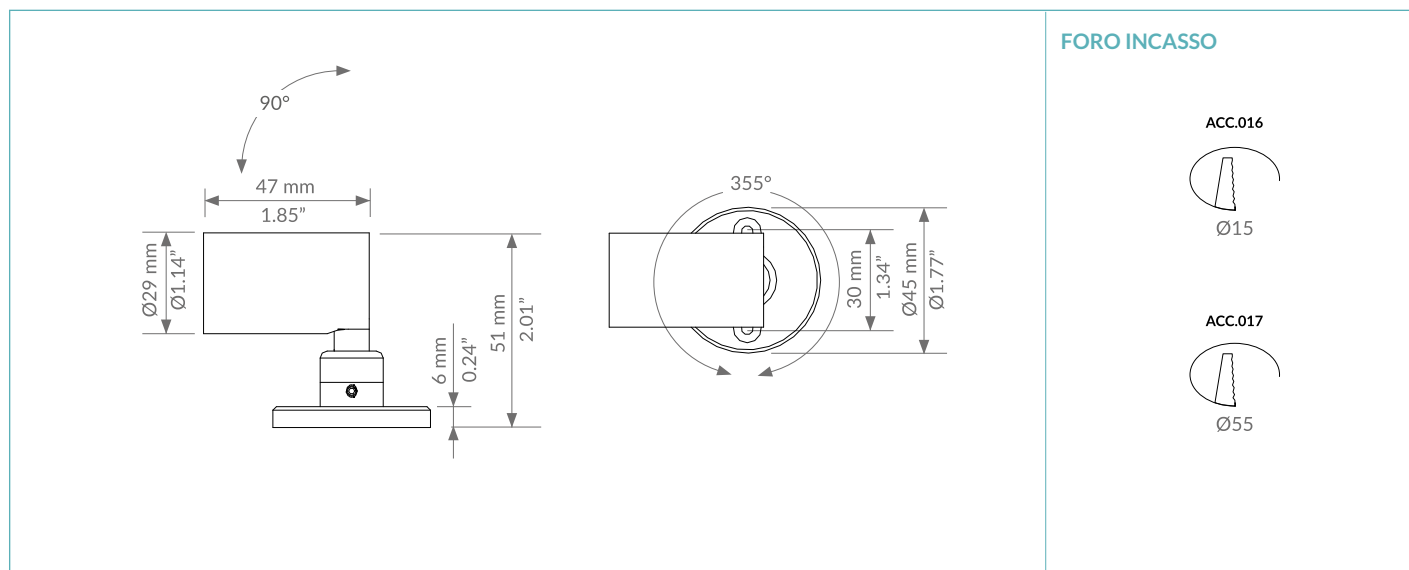

CODICE P29.27.N.01.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
P29 = PILOT 29	27 = 2700K	N = 10°	01 = Bianco RAL 9003	CC = 2,3W

PILOT 29

CODICE P29.27.N.01.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	200 lm
Flusso luminoso (uscente)	140 lm
Ottica	10°
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Aluminio 6026
Finitura	Bianco RAL 9003
Installazione	Su superficie
Peso	90

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 700mA
Cavo di alimentazione	25cm TT20U 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	2,3W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP40
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,17/0.56	3.365/313
2.00/6.56	0,35/1.15	841/78
3.00/9.84	0,52/1.71	373/35
4.00/13.12	0,70/2.30	210/20
5.00/16.40	0,87/2.85	134/12



PILOT 29

CODICE P29.27.N.01.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.003



Base

Art. Nr.
ACC.014

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Attacco con ghiera

Art. Nr.
ACC.016

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Molla di fissaggio a incasso

Art. Nr.
ACC.017

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Braccio prolunga

Art. Nr.
ACC.062

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito

Lunghezza
.030 = 30cm

PILOT 29

CODICE P29.27.N.01.CC

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.003	100÷264V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	CE 
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	5	700mA	28V	20	IP20	CE 

Dimmerabili

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.001_1-10V/PU SH	220÷240V / 50/60 Hz	9	700mA	46V	32	IP20	CE

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CC.040_DALI-2 (DT6)	220÷240V / 47/53 Hz	5	700mA	40V	20	IP20	CE