



PILOT 52

PROIETTORI PER INTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

P52.40.X.02.09

CE III F IP40

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.02
Nero RAL 9005

DISEGNO TECNICO

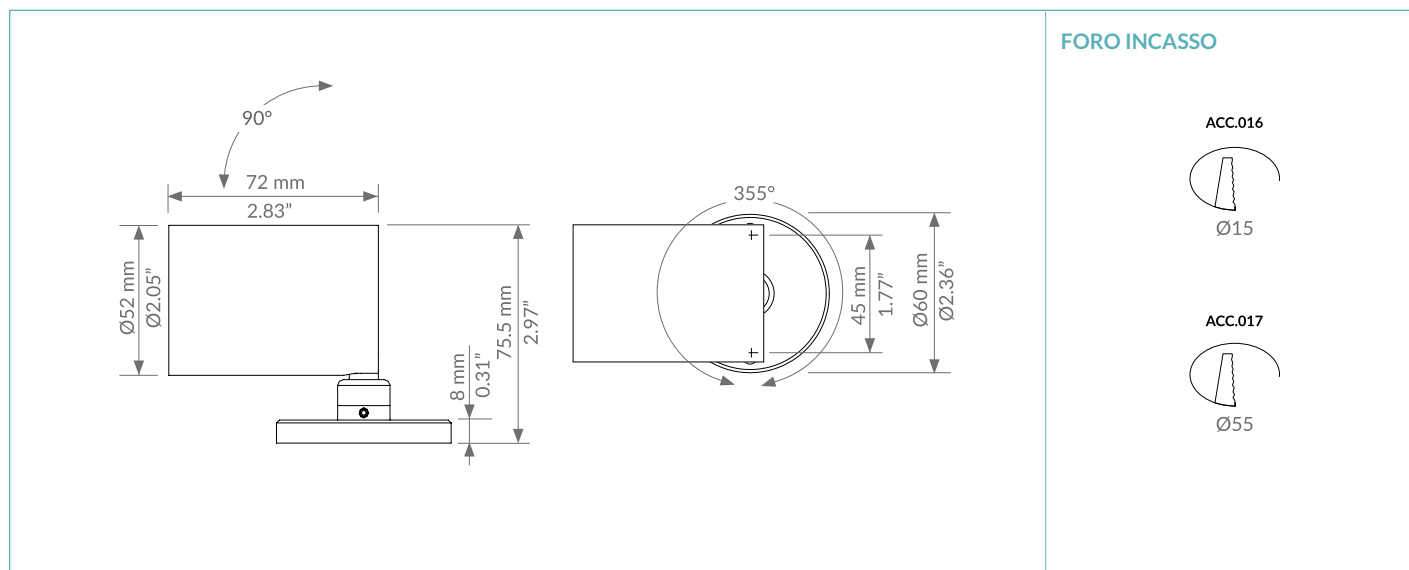

CODICE P52.40.X.02.09

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
P52 = PILOT 52	40 = 4000K	X = 45°x10°	02 = Nero RAL 9005	09 = 9W

PILOT 52

CODICE P52.40.X.02.09

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	900 lm
Flusso luminoso (uscente)	530 lm
Ottica	45°x10°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Finitura	Nero RAL 9005
Installazione	Su superficie
Peso	270

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	25cm TT20U 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	9W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP40
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	No

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/ft max
1.00/3.28	1,18/3.87		0,37/1.21		1.250/116
2.00/6.56	2,36/7.74		0,74/2.43		312/29
3.00/9.84	3,53/11.58		1,11/3.64		138/13
4.00/13.12	4,71/15.45		1,48/4.86		78/7
5.00/16.40	5,89/19.32		1,85/6.07		50/5



PILOT 52


CODICE P52.40.X.02.09

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Schermo alveolare


Art. Nr.
ACC.077



Base

Art. Nr.
ACC.015



Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Attacco con ghiera

Art. Nr.
ACC.016


Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Molla di fissaggio a incasso

Art. Nr.
ACC.017

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito



Braccio prolunga

Art. Nr.
ACC.062

Finiture
.01 = Bianco RAL 9003
.02 = Nero RAL 9005
.16 = Bronzo brunito

Lunghezza
.030 = 30cm

PILOT 52

CODICE P52.40.X.02.09

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	4	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	6	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	10	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	17	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	20	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMx	24Vdc	11	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE