



RANGER 30

LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

R30.22.O.11.0510.06

CE    IP67

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

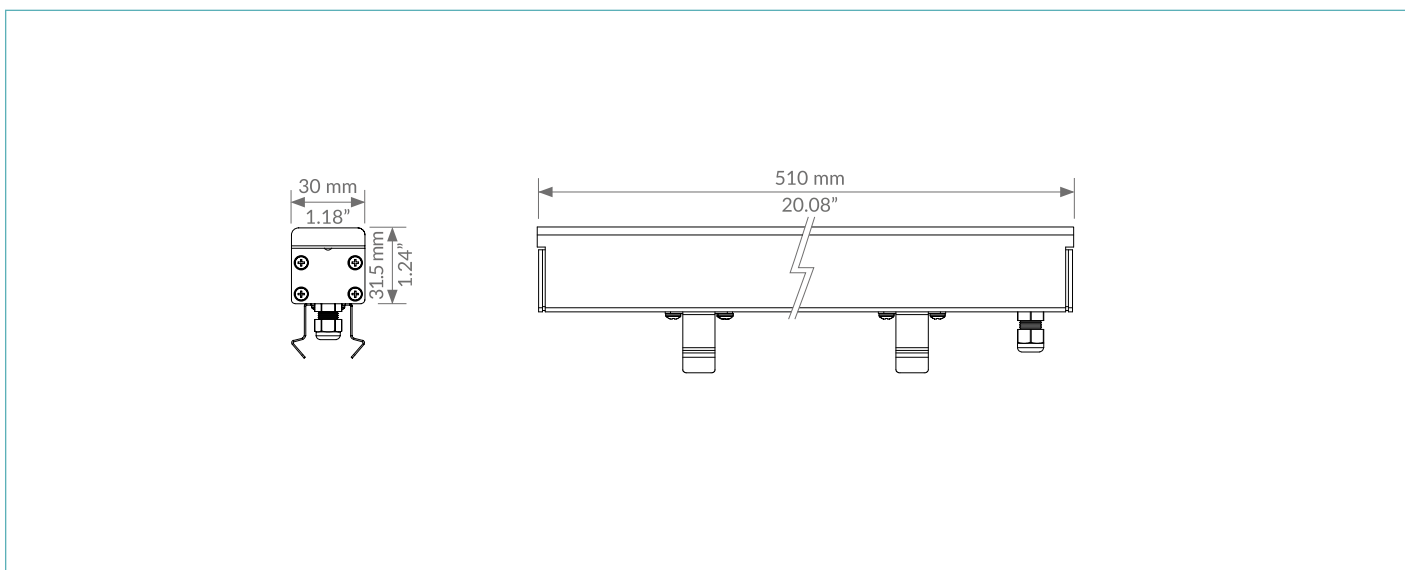

CODICE R30.22.O.11.0510.06

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
R30 = RANGER 30	22 = 2200K	O = Ottica diffusa	11 = Opale Bianco	0510 = 510mm	06 = 6W

RANGER 30

CODICE R30.22.O.11.0510.06

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	Ottica diffusa
Temperatura colore LED	2200K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	PMMA estruso con opale
Finitura	Opale Bianco
Installazione	Cassaforma / Cassaforma con flangia
Protezione impatto	IK10
Peso	560

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	6W
Dimmerazione	Dimmerabile


CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si
Resistenza a carico statico	max. 5000 Kg

RANGER 30

CODICE R30.22.O.11.0510.06


ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma
*(misura compresa di testate di
chiusura)

Art. Nr.
HB.010


Lunghezza
.0517 = 517mm*
.1018 = 1018mm*
.2020 = 2020mm*



Cassaforma con flangia
*(misura compresa di testate di
chiusura)


Art. Nr.
HB.015

Lunghezza
.0517 = 517mm*
.1018 = 1018mm*
.2020 = 2020mm*



Kit di allineamento cassaforma

Art. Nr.
ACC.093



Kit di fissaggio cassaforma

Art. Nr.
ACC.094




Cavo di testa 5m

Art. Nr.
ACC.057



Cavo di connessione a Y 75cm

Art. Nr.
ACC.058



Prolunga 1m

Art. Nr.
ACC.059

RANGER 30

CODICE R30.22.O.11.0510.06

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	2	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	2	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	6	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	9	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	16	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	26	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	16	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE