



RANGER 30

LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

R30.27.O.11.1010.12

CE   F IP67

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

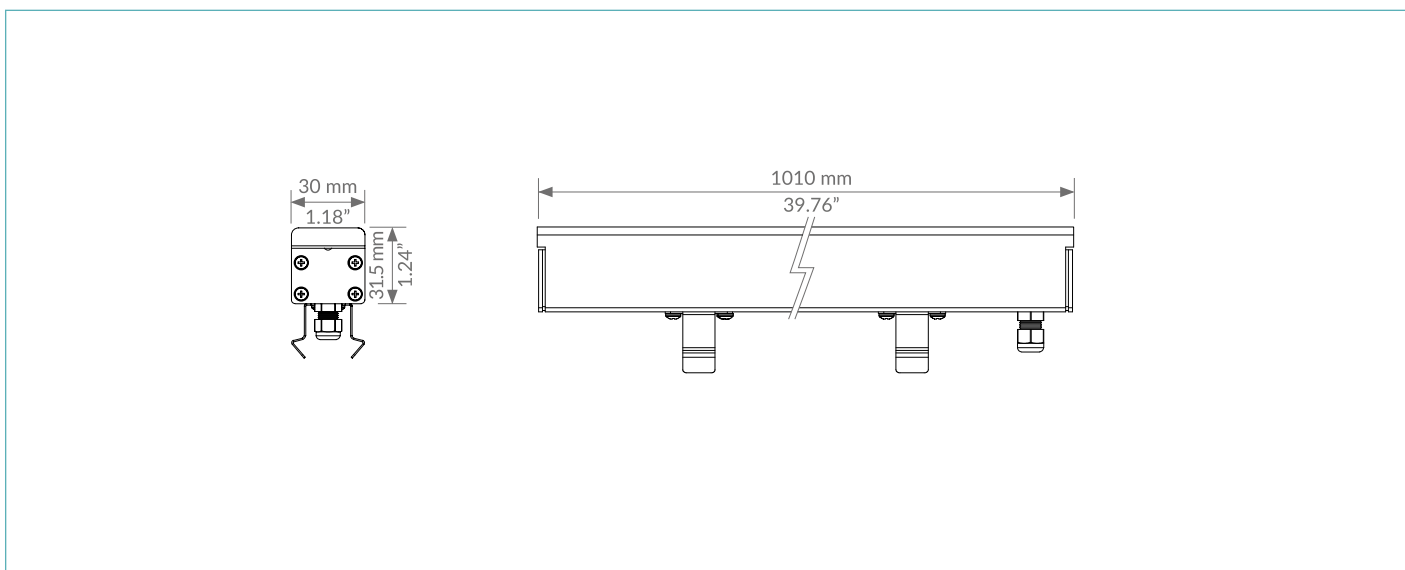

CODICE R30.27.O.11.1010.12

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
R30 = RANGER 30	27 = 2700K	O = Ottica diffusa	11 = Opale Bianco	1010 = 1010mm	12 = 12W

RANGER 30

CODICE R30.27.O.11.1010.12

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	Ottica diffusa
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	PMMA estruso con opale
Finitura	Opale Bianco
Installazione	Cassaforma / Cassaforma con flangia
Protezione impatto	IK10
Peso	1115

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	12W
Dimmerazione	Dimmerabile


CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si
Resistenza a carico statico	max. 5000 Kg

RANGER 30

CODICE R30.27.O.11.1010.12


ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma
*(misura compresa di testate di
chiusura)

Art. Nr.
HB.010


Lunghezza
.0517 = 517mm*
.1018 = 1018mm*
.2020 = 2020mm*



Cassaforma con flangia
*(misura compresa di testate di
chiusura)


Art. Nr.
HB.015

Lunghezza
.0517 = 517mm*
.1018 = 1018mm*
.2020 = 2020mm*



Kit di allineamento cassaforma

Art. Nr.
ACC.093



Kit di fissaggio cassaforma

Art. Nr.
ACC.094




Cavo di testa 5m

Art. Nr.
ACC.057



Cavo di connessione a Y 75cm

Art. Nr.
ACC.058



Prolunga 1m

Art. Nr.
ACC.059

RANGER 30

CODICE R30.27.O.11.1010.12

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	1	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	1	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	3	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	4	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	8	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	13	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	15	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	8	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE