



SLASH 30
LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto
Riferimento
Quantità

CODICE

S30A.22.E.07.11.53

CE III F IP67

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.07
Anodizzato naturale

DISEGNO TECNICO

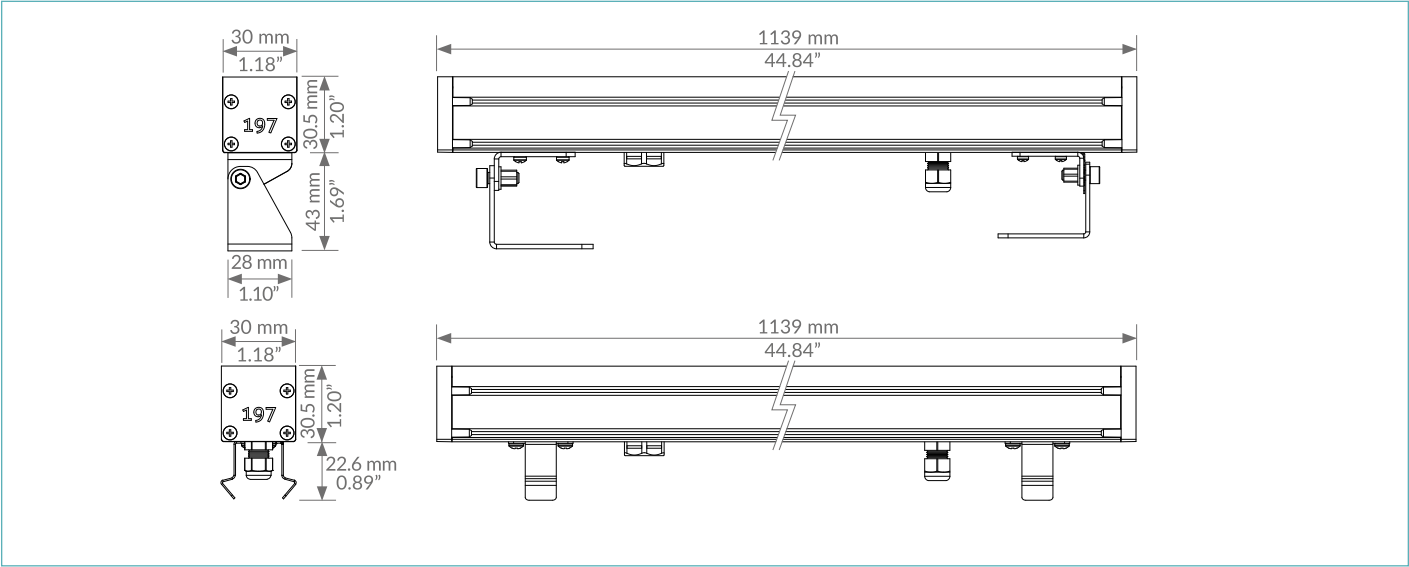

CODICE S30A.22.E.07.11.53

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
S30A = SLASH 30	22 = 2200K	E = 13°x36°	07 = Anodizzato naturale	11 = 1139mm	53 = 53,6W

SLASH 30

CODICE S30A.22.E.07.11.53

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	4512 lm
Flusso luminoso (uscente)	3389 lm
Ottica	13°x36°
Temperatura colore LED	2200K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato semi satinato 4mm
Finitura	Anodizzato naturale
Installazione	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Peso	1720

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	53,6W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

DATI FOTOMETRICI



H(m')	Ø (m') A	Ø (m') B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,16/0.52	0,65/2.13	19.956/1,854
2.00/6.56	0,31/1.02	1,30/4.27	4.989/463
3.00/9.84	0,47/1.54	1,95/6.40	2.217/206
4.00/13.12	0,63/2.07	2,60/8.53	1.247/116
5.00/16.40	0,79/2.59	3,25/10.66	798/74



SLASH 30

CODICE S30A.22.E.07.11.53


ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma
*(misura senza testate di
chiusura)

Art. Nr.
HB.010

Lunghezza
.0282 = 282mm*
.0568 = 568mm*
.0853 = 853mm*
.1139 = 1139mm*



Cassaforma con flangia
*(misura senza testate di
chiusura)

Art. Nr.
HB.015

Lunghezza
.0282 = 282mm*
.0568 = 568mm*
.0853 = 853mm*
.1139 = 1139mm*



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.130


Lunghezza
.0282 = 282mm
.0568 = 568mm
.0853 = 853mm
.1139 = 1139mm



Vetro extra chiaro trasparente

Art. Nr.
ACC.142


Lunghezza
.0282 = 282mm
.0568 = 568mm
.0853 = 853mm
.1139 = 1139mm



Staffe di fissaggio regolabili
(coppia)


Art. Nr.
ACC.125

Finiture
.07 = Anodizzato naturale



Kit di allineamento cassaforma

Art. Nr.
ACC.093




Kit di fissaggio cassaforma

Art. Nr.
ACC.094

SLASH 30

CODICE S30A.22.E.07.11.53

ACCESSORI




Art. Nr.
Molle per la cassaforma (coppia) **ACC.159**




Art. Nr.
Cavo di testa 5m **ACC.057**



Art. Nr.
Cavo di connessione a Y 75cm **ACC.058**



Art. Nr.
Prolunga 1m **ACC.059**



Art. Nr.
Coppia estrattori **ACC.118**

SLASH 30

CODICE S30A.22.E.07.11.53

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	0	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	0	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	0	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	1	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	1	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	2	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	1	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE