




SLASH 30
LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

S30A.27.E.07.11.53



MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.07

Anodizzato naturale

DISEGNO TECNICO

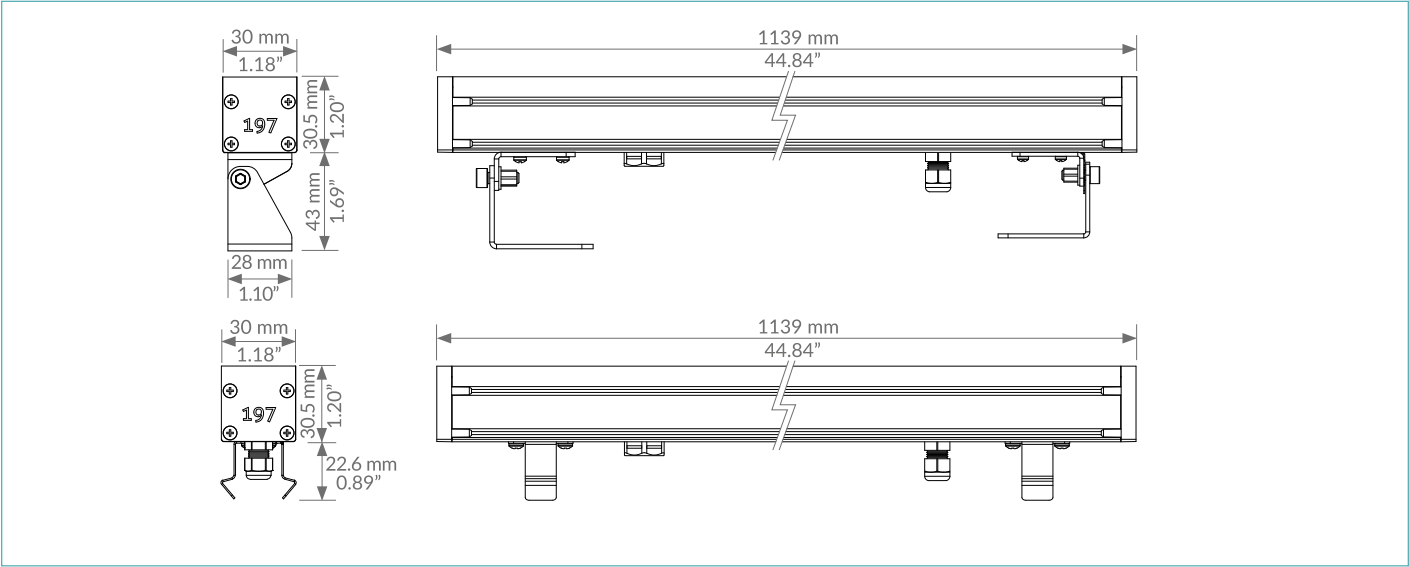

CODICE S30A.27.E.07.11.53

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
S30A = SLASH 30	27 = 2700K	E = 13°x36°	07 = Anodizzato naturale	11 = 1139mm	53 = 53,6W

SLASH 30

CODICE S30A.27.E.07.11.53

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	4320 lm
Flusso luminoso (uscente)	3259 lm
Ottica	13°x36°
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato semi satinato 4mm
Finitura	Anodizzato naturale
Installazione	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Peso	1720

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	53,6W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

DATI FOTOMETRICI


H(m')	Ø (m') A	Ø (m') B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,16/0.52	0,65/2.13	19.191/1.783
2.00/6.56	0,31/1.02	1,30/4.27	4.797/446
3.00/9.84	0,47/1.54	1,95/6.40	2.132/198
4.00/13.12	0,63/2.07	2,60/8.53	1.199/111
5.00/16.40	0,79/2.59	3,25/10.66	767/71



SLASH 30

CODICE S30A.27.E.07.11.53


ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma
*(misura senza testate di
chiusura)

Art. Nr.
HB.010

Lunghezza
.0282 = 282mm*
.0568 = 568mm*
.0853 = 853mm*
.1139 = 1139mm*



Cassaforma con flangia
*(misura senza testate di
chiusura)

Art. Nr.
HB.015

Lunghezza
.0282 = 282mm*
.0568 = 568mm*
.0853 = 853mm*
.1139 = 1139mm*



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.130


Lunghezza
.0282 = 282mm
.0568 = 568mm
.0853 = 853mm
.1139 = 1139mm



Vetro extra chiaro trasparente

Art. Nr.
ACC.142


Lunghezza
.0282 = 282mm
.0568 = 568mm
.0853 = 853mm
.1139 = 1139mm



Staffe di fissaggio regolabili
(coppia)


Art. Nr.
ACC.125

Finiture
.07 = Anodizzato naturale



Kit di allineamento cassaforma

Art. Nr.
ACC.093




Kit di fissaggio cassaforma

Art. Nr.
ACC.094

SLASH 30

CODICE S30A.27.E.07.11.53

ACCESSORI



Art. Nr.
Molle per la cassaforma (coppia) **ACC.159**




Art. Nr.
Cavo di testa 5m **ACC.057**



Art. Nr.
Cavo di connessione a Y 75cm **ACC.058**



Art. Nr.
Prolunga 1m **ACC.059**



Art. Nr.
Coppia estrattori **ACC.118**

SLASH 30

CODICE S30A.27.E.07.11.53

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	0	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	0	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	0	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	1	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	1	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	2	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	3	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	1	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE