



SLASH 30
LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto
Riferimento
Quantità

CODICE

S30A.30.N.07.11.25

CE III F IP67

MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.07
Anodizzato naturale

DISEGNO TECNICO

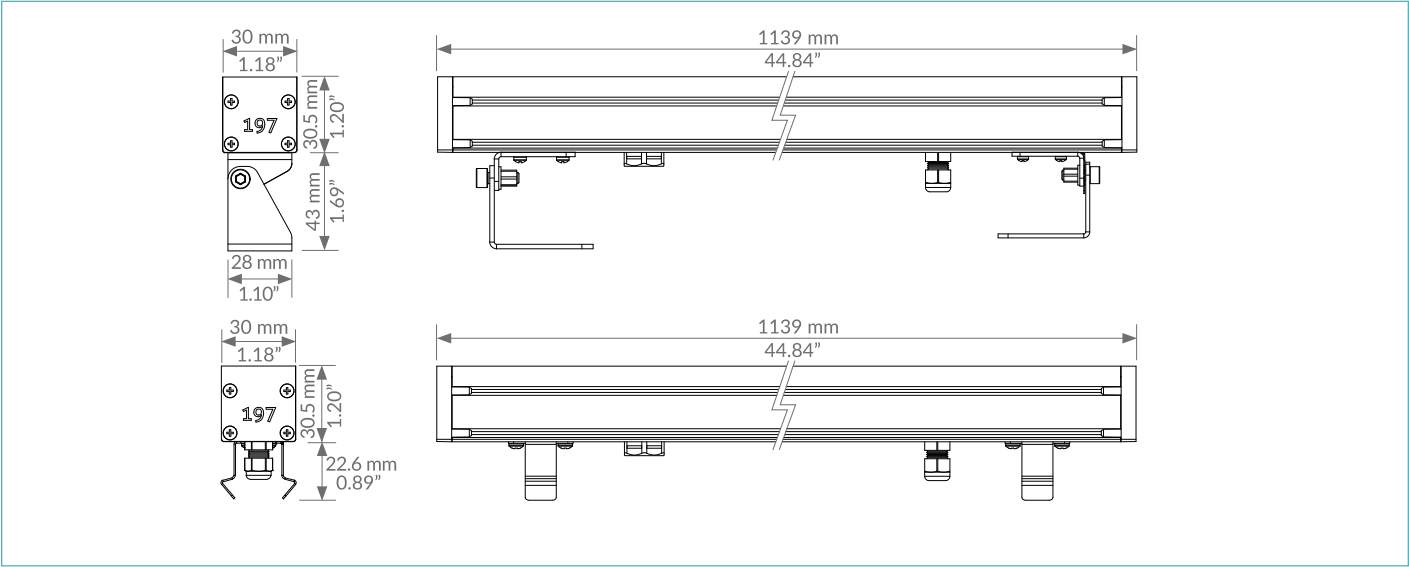

CODICE S30A.30.N.07.11.25

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
S30A = SLASH 30	30 = 3000K	N = 12°	07 = Anodizzato naturale	11 = 1139mm	25 = 25,6W

SLASH 30

CODICE S30A.30.N.07.11.25

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	2520 lm
Flusso luminoso (uscente)	1730 lm
Ottica	12°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato semi satinato 4mm
Finitura	Anodizzato naturale
Installazione	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Peso	1720

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	25,6W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si



DATI FOTOMETRICI

H(m')	Ø (m')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,21/0.69	17.873/1,660
2.00/6.56	0,42/1.38	4.468/415
3.00/9.84	0,63/2.07	1.986/185
4.00/13.12	0,84/2.76	1.117/104
5.00/16.40	1,05/3.44	714/66

SLASH 30

CODICE S30A.30.N.07.11.25


ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma
*(misura senza testate di
chiusura)

Art. Nr.
HB.010

Lunghezza
.0282 = 282mm*
.0568 = 568mm*
.0853 = 853mm*
.1139 = 1139mm*



Cassaforma con flangia
*(misura senza testate di
chiusura)

Art. Nr.
HB.015

Lunghezza
.0282 = 282mm*
.0568 = 568mm*
.0853 = 853mm*
.1139 = 1139mm*



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.130


Lunghezza
.0282 = 282mm
.0568 = 568mm
.0853 = 853mm
.1139 = 1139mm



Vetro extra chiaro trasparente

Art. Nr.
ACC.142


Lunghezza
.0282 = 282mm
.0568 = 568mm
.0853 = 853mm
.1139 = 1139mm



Staffe di fissaggio regolabili
(coppia)


Art. Nr.
ACC.125

Finiture
.07 = Anodizzato naturale



Kit di allineamento cassaforma

Art. Nr.
ACC.093




Kit di fissaggio cassaforma

Art. Nr.
ACC.094

SLASH 30

CODICE S30A.30.N.07.11.25

ACCESSORI




Art. Nr.
Molle per la cassaforma (coppia) **ACC.159**




Art. Nr.
Cavo di testa 5m **ACC.057**



Art. Nr.
Cavo di connessione a Y 75cm **ACC.058**



Art. Nr.
Prolunga 1m **ACC.059**



Art. Nr.
Coppia estrattori **ACC.118**

SLASH 30

CODICE S30A.30.N.07.11.25

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	0	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	0	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	1	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	2	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	3	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	6	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	7	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	7	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	7	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	7	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	7	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	7	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	3	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE