



SLASH 30  
LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |

CODICE

S30B.27.E.07.05.14



MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.07  
Anodizzato naturale

DISEGNO TECNICO

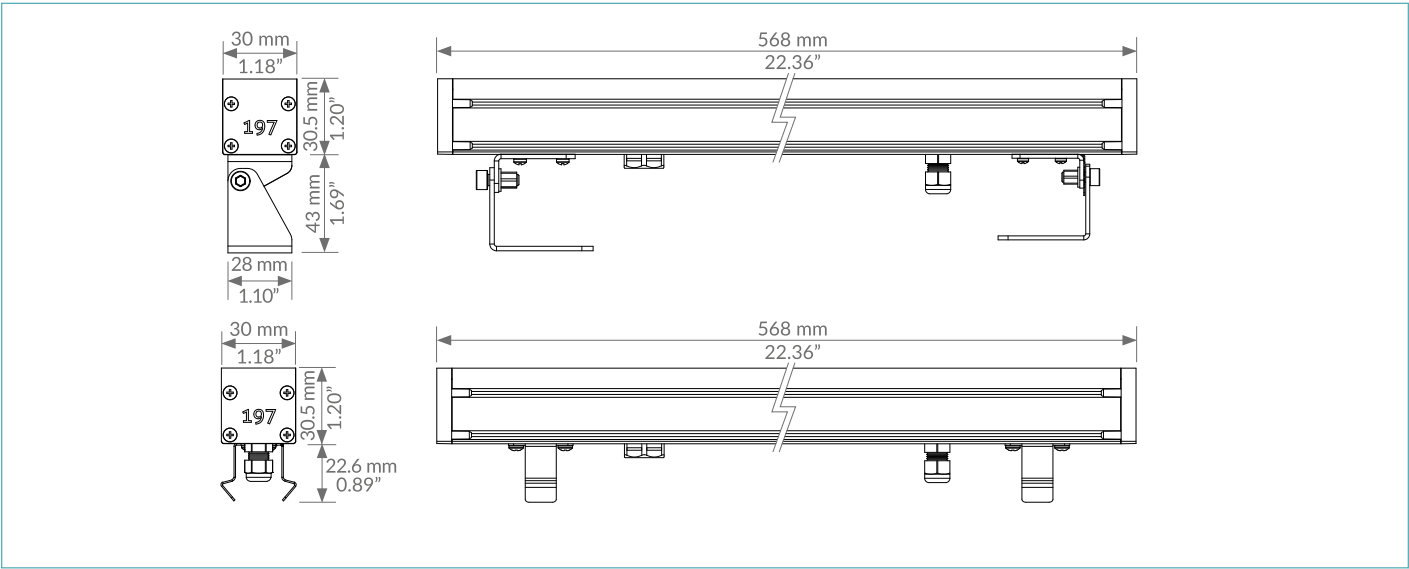

CODICE S30B.27.E.07.05.14

| Prodotto        | Colore LED | Ottica      | Finitura                 | Lunghezza  | Potenza    |
|-----------------|------------|-------------|--------------------------|------------|------------|
| S30B = SLASH 30 | 27 = 2700K | E = 13°x36° | 07 = Anodizzato naturale | 05 = 568mm | 14 = 14,2W |

## SLASH 30

CODICE S30B.27.E.07.05.14

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 1080 lm                       |
| Flusso luminoso (uscente)  | 843 lm                        |
| Ottica                     | 13°x36°                       |
| Temperatura colore LED     | 2700K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Corpo         | Alluminio 6026 anodizzato        |
| Vetro         | Vetro temprato semi satinato 4mm |
| Finitura      | Anodizzato naturale              |
| Installazione | Cassaforma / Staffe di fissaggio |
| Peso          | 880                              |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE


|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Alimentazione         | Tensione costante 24Vdc            |
| Cavo di alimentazione | 50cm con connettore IP68 Easy-Lock |
| Potenza assorbita     | 14,2W                              |
| Dimmerazione          | Dimmerabile                        |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP67          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | Si            |

### DATI FOTOMETRICI


| H(m')      | Ø (m') A  | Ø (m') B   | Lux/fc max |
|------------|-----------|------------|------------|
| 1.00/3.28  | 0,17/0.56 | 0,73/2.40  | 4.457/414  |
| 2.00/6.56  | 0,35/1.15 | 1,46/4.79  | 1.114/103  |
| 3.00/9.84  | 0,52/1.71 | 2,18/7.15  | 495/46     |
| 4.00/13.12 | 0,70/2.30 | 2,91/9.55  | 278/26     |
| 5.00/16.40 | 0,87/2.85 | 3,64/11.94 | 178/17     |



SLASH 30

CODICE S30B.27.E.07.05.14


ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma  
\*(misura senza testate di  
chiusura)

Art. Nr.  
HB.010

Lunghezza  
.0282 = 282mm\*  
.0568 = 568mm\*  
.0853 = 853mm\*  
.1139 = 1139mm\*



Cassaforma con flangia  
\*(misura senza testate di  
chiusura)

Art. Nr.  
HB.015

Lunghezza  
.0282 = 282mm\*  
.0568 = 568mm\*  
.0853 = 853mm\*  
.1139 = 1139mm\*



Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.130


Lunghezza  
.0282 = 282mm  
.0568 = 568mm  
.0853 = 853mm  
.1139 = 1139mm



Vetro extra chiaro trasparente

Art. Nr.  
ACC.142


Lunghezza  
.0282 = 282mm  
.0568 = 568mm  
.0853 = 853mm  
.1139 = 1139mm



Staffe di fissaggio regolabili  
(coppia)


Art. Nr.  
ACC.125

Finiture  
.07 = Anodizzato naturale



Kit di allineamento cassaforma

Art. Nr.  
ACC.093




Kit di fissaggio cassaforma

Art. Nr.  
ACC.094

# SLASH 30

CODICE S30B.27.E.07.05.14

## ACCESSORI




Art. Nr.  
Molle per la cassaforma (coppia) **ACC.159**




Art. Nr.  
Cavo di testa 5m **ACC.057**



Art. Nr.  
Cavo di connessione a Y 75cm **ACC.058**



Art. Nr.  
Prolunga 1m **ACC.059**



Art. Nr.  
Coppia estrattori **ACC.118**

# SLASH 30

CODICE S30B.27.E.07.05.14

## ALIMENTATORI

### ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 0             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 1             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 2             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 4             | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 6             | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 10            | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

### Elettronica di controllo

| Codice                | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 13            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 13            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 13            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 13            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 13            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 13            | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 7             | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |