



SLASH 30  
LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

|               |          |
|---------------|----------|
| Nome progetto |          |
| Riferimento   | Quantità |

CODICE

S30B.27.N.07.11.30



MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA



.07  
Anodizzato naturale

DISEGNO TECNICO

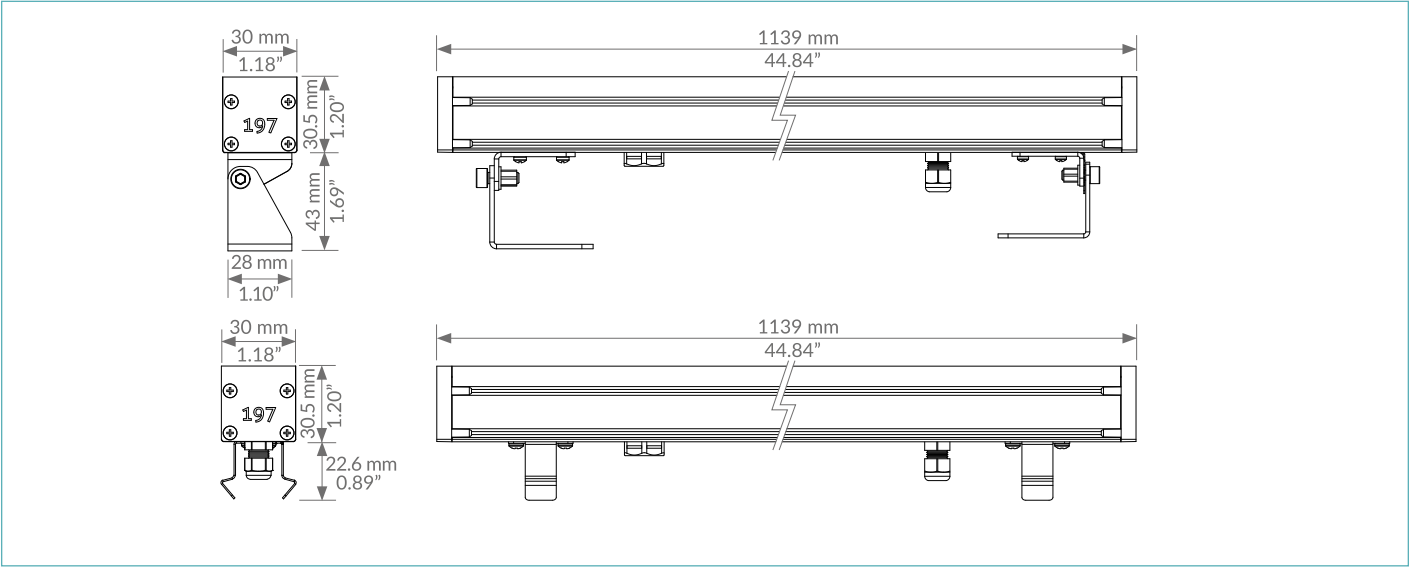

CODICE S30B.27.N.07.11.30

| Prodotto        | Colore LED | Ottica  | Finitura                 | Lunghezza   | Potenza  |
|-----------------|------------|---------|--------------------------|-------------|----------|
| S30B = SLASH 30 | 27 = 2700K | N = 12° | 07 = Anodizzato naturale | 11 = 1139mm | 30 = 30W |

## SLASH 30

CODICE S30B.27.N.07.11.30

### CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 90                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 2160 lm                       |
| Flusso luminoso (uscente)  | 1565 lm                       |
| Ottica                     | 12°                           |
| Temperatura colore LED     | 2700K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARATTERISTICHE MECCANICHE

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Corpo         | Alluminio 6026 anodizzato        |
| Vetro         | Vetro temprato semi satinato 4mm |
| Finitura      | Anodizzato naturale              |
| Installazione | Cassaforma / Staffe di fissaggio |
| Peso          | 1720                             |

### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Alimentazione         | Tensione costante 24Vdc            |
| Cavo di alimentazione | 50cm con connettore IP68 Easy-Lock |
| Potenza assorbita     | 30W                                |
| Dimmerazione          | Dimmerabile                        |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP67          |
| Classe di isolamento         | Classe III    |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | Si            |

### DATI FOTOMETRICI

| H(m')      | Ø (m')    | Lux/fc max   |
|------------|-----------|--------------|
| 1.00/3.28  | 0,17/0.56 | 15.252/1,417 |
| 2.00/6.56  | 0,35/1.15 | 3.813/354    |
| 3.00/9.84  | 0,52/1.71 | 1.694/157    |
| 4.00/13.12 | 0,70/2.30 | 953/89       |
| 5.00/16.40 | 0,87/2.85 | 610/57       |

SLASH 30

CODICE S30B.27.N.07.11.30

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma  
\*(misura senza testate di  
chiusura)

Art. Nr.  
HB.010

Lunghezza  
.0282 = 282mm\*  
.0568 = 568mm\*  
.0853 = 853mm\*  
.1139 = 1139mm\*



Cassaforma con flangia  
\*(misura senza testate di  
chiusura)

Art. Nr.  
HB.015

Lunghezza  
.0282 = 282mm\*  
.0568 = 568mm\*  
.0853 = 853mm\*  
.1139 = 1139mm\*



Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.130

Lunghezza  
.0282 = 282mm  
.0568 = 568mm  
.0853 = 853mm  
.1139 = 1139mm



Vetro extra chiaro trasparente

Art. Nr.  
ACC.142

Lunghezza  
.0282 = 282mm  
.0568 = 568mm  
.0853 = 853mm  
.1139 = 1139mm



Staffe di fissaggio regolabili  
(coppia)

Art. Nr.  
ACC.125

Finiture  
.07 = Anodizzato naturale



Kit di allineamento cassaforma

Art. Nr.  
ACC.093



Kit di fissaggio cassaforma

Art. Nr.  
ACC.094

SLASH 30

CODICE S30B.27.N.07.11.30

ACCESSORI



Art. Nr.  
Molle per la cassaforma (coppia) ACC.159




Art. Nr.  
Cavo di testa 5m ACC.057



Art. Nr.  
Cavo di connessione a Y 75cm ACC.058



Art. Nr.  
Prolunga 1m ACC.059



Art. Nr.  
Coppia estrattori ACC.118

## SLASH 30

CODICE S30B.27.N.07.11.30

## ALIMENTATORI

### ON/OFF

| Codice     | Input              | Quantità max. | I Out  | V Out | Watt | IP   | Certificazioni                                                                         |
|------------|--------------------|---------------|--------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 0             | 0,9 A  | 24Vdc | 20   | IP20 | CE  |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 0             | 1 A    | 24Vdc | 25   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 1             | 2,5 A  | 24Vdc | 60   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 1             | 3,75 A | 24Vdc | 90   | IP67 | CE  |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 3             | 6,3 A  | 24Vdc | 150  | IP67 | CE  |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 5             | 10 A   | 24Vdc | 240  | IP67 | CE  |

### Elettronica di controllo

| Codice                | Input | Quantità max. | I Out | V Out | Watt | IP   | Certificazioni |
|-----------------------|-------|---------------|-------|-------|------|------|----------------|
| CGE.004_1-10V         | 24Vdc | 6             | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.004.IP_1-10V      | 24Vdc | 6             | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.017_DALI (DT6)    | 24Vdc | 6             | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 6             | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP67 | CE             |
| CGE.042_DALI-2 (DT6)  | 24Vdc | 6             | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.042_TRIAC         | 24Vdc | 6             | 12 A  | 24Vdc | 288  | IP20 | CE             |
| CGE.020_DMX           | 24Vdc | 3             | 6,5 A | 24Vdc | 156  | IP20 | CE             |