



STELVIO 45
INCASSI A TERRA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

S45.30.E.T.02



IP67

MADE IN ITALY

PRODOTTO





FINITURA



.T
Trimless

DISEGNO TECNICO

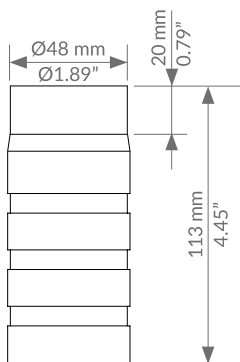

FORO INCASSO



CODICE S45.30.E.T.02

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
S45 = STELVIO 45	30 = 3000K	E = 10°x40°	T = Trimless	02 = 2W

STELVIO 45

CODICE S45.30.E.T.02

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	142 lm
Flusso luminoso (uscente)	77 lm
Ottica	10°x40°
Temperatura colore LED	3000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 8mm
Finitura	Trimless
Installazione	Cassaforma
Protezione impatto	IK10
Peso	170

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	2W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/ft max
1.00/3.28	0,14/0.46		0,69/2.26		565/52
2.00/6.56	0,28/0.92		1,38/4.53		141/13
3.00/9.84	0,42/1.38		2,07/6.79		62/6
4.00/13.12	0,56/1.84		2,75/9.02		35/3
5.00/16.40	0,70/2.30		3,44/11.29		22/2



STELVIO 45


CODICE S45.30.E.T.02

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Cassaforma

Art. Nr.
HB.022




Cassaforma IP

Art. Nr.
HB.023




Cassaforma per controsoffitto

Art. Nr.
HB.024




Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.084




Frangiluce

Art. Nr.
ACC.008



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.083




Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.089

STELVIO 45


CODICE S45.30.E.T.02

ACCESSORI




Micro derivatore 3 vie 2M+1F
10A 2 poli 0,25-1,5mm²
(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm
(0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101




Micro giunto 10A 2 poli
0,25-1,5mm² (23-16AWG)
Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -
IP68

Art. Nr.
ACC.127



Connettore maschio pre-
montato sul prodotto - IP68

Art. Nr.
ACC.225



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

STELVIO 45

CODICE S45.30.E.T.02

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	50	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE