



STELVIO 66

INCASSI A TERRA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

S66.40.E.T.06

CE










IP67

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA

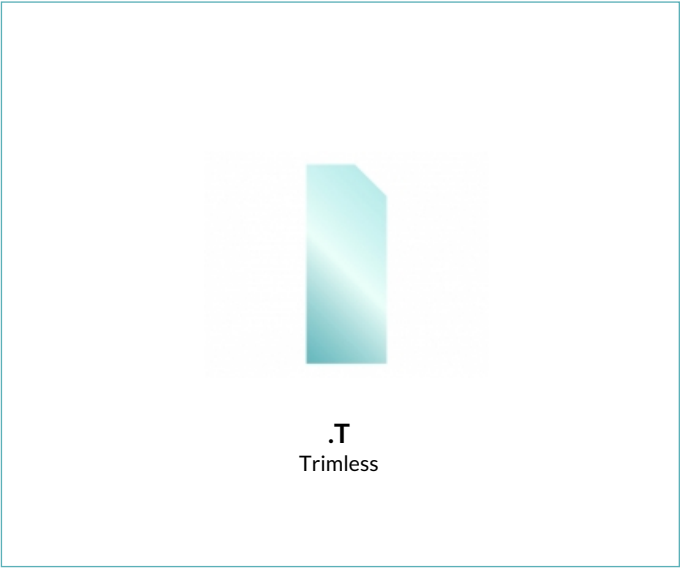

DISEGNO TECNICO

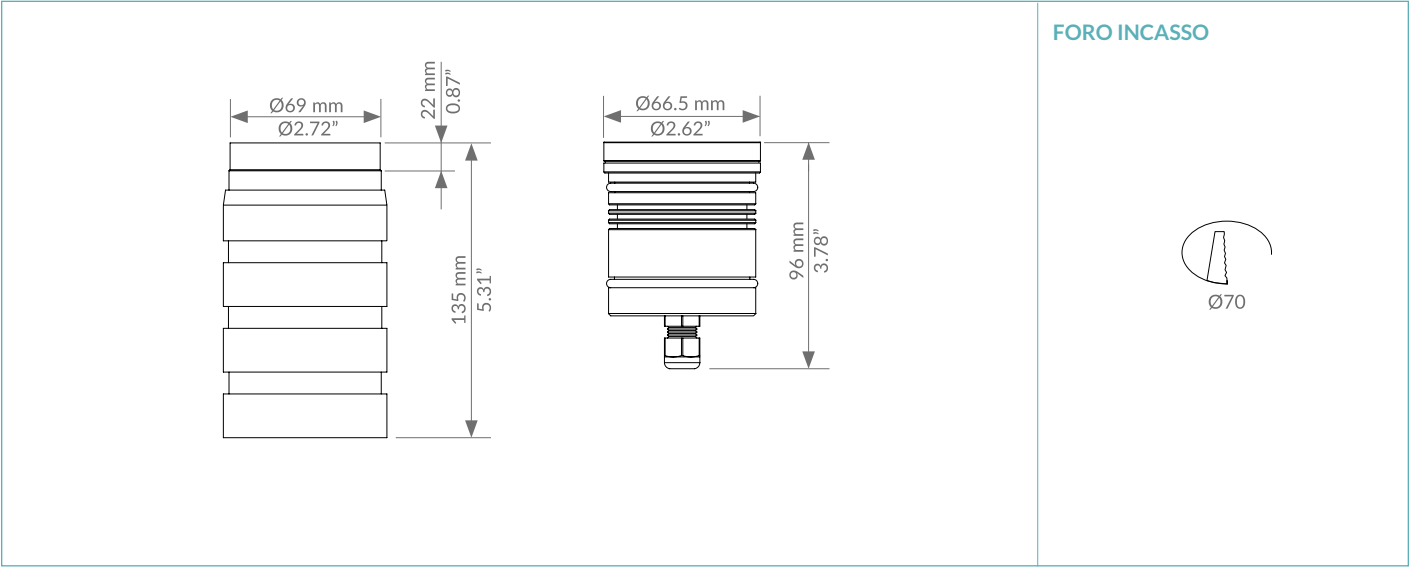

CODICE S66.40.E.T.06

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
S66 = STELVIO 66	40 = 4000K	E = 10°x45°	T = Trimless	06 = 6W

STELVIO 66

CODICE S66.40.E.T.06

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	675 lm
Flusso luminoso (uscente)	394 lm
Ottica	10°x45°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 8mm
Finitura	Trimless
Installazione	Cassaforma
Protezione impatto	IK10
Peso	362

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	Tensione costante 24Vdc
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	6W
Dimmerazione	Dimmerabile

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

DATI FOTOMETRICI


H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,35/1.15	1,02/3.35			1.098/102
2.00/6.56	0,71/2.33	2,04/6.69			274/25
3.00/9.84	1,06/3.48	3,06/10.04			122/11
4.00/13.12	1,41/4.63	4,08/13.39			68/6
5.00/16.40	1,76/5.77	5,10/16.73			43/4



STELVIO 66


CODICE S66.40.E.T.06

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma

Art. Nr.
HB.019




Cassaforma IP

Art. Nr.
HB.020




Cassaforma per controsoffitto

Art. Nr.
HB.021




Schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.004




Frangiluce

Art. Nr.
ACC.073



Frangiluce per schermo alveolare

Art. Nr.
ACC.086



Frangiluce chiuso

Art. Nr.
ACC.088

STELVIO 66

CODICE S66.40.E.T.06


ACCESSORI




Art. Nr.
ACC.101
Micro derivatore 3 vie 2M+1F
10A 2 poli 0,25-1,5mm²
(23-16AWG) Øcavo 5,8-6,9mm
(0,23-0,27") - IP68



Art. Nr.
ACC.127
Micro giunto 10A 2 poli
0,25-1,5mm² (23-16AWG)
Øcavo 5,8-6,9mm (0,23-0,27") -
IP68



Art. Nr.
ACC.225
Connettore maschio pre-
montato sul prodotto - IP68



Art. Nr.	Lunghezza
CV00037	5m / 16.40'
CV00040	10m / 32.81'
CV00041	15m / 49.21'
CV00042	20m / 65.62'
CV00043	25m / 82.02'

STELVIO 66

CODICE S66.40.E.T.06

ALIMENTATORI

ON/OFF

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	2	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE 
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	2	1 A	24Vdc	25	IP67	CE 
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	6	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE 
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	9	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE 
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	16	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE 
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	26	10 A	24Vdc	240	IP67	CE 

Elettronica di controllo

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
CGE.004_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	31	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	16	6,5 A	24Vdc	156	IP20	CE