



STELVIO 66

INCASSI A TERRA

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

S66.DW.M.T.CC

CE










IP67

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA

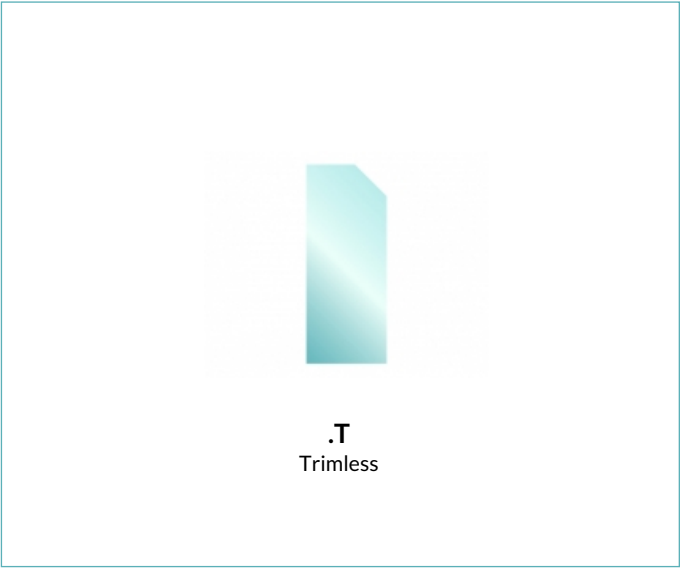

DISEGNO TECNICO

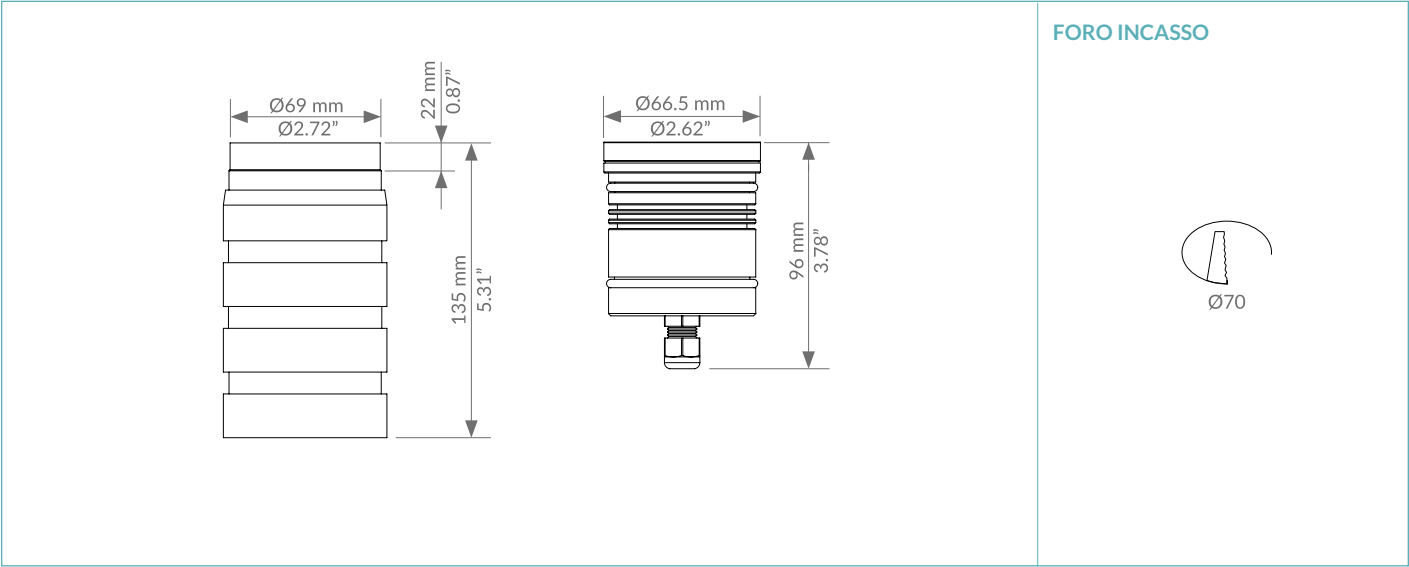

CODICE S66.DW.M.T.CC

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Potenza
S66 = STELVIO 66	DW = Dim to Warm (1800K+3000K)	M = 20°	T = Trimless	CC = 12W

STELVIO 66

CODICE S66.DW.M.T.CC

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 90
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	20°
Temperatura colore LED	Dim to Warm (1800K÷3000K)
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 8mm
Finitura	Trimless
Installazione	Cassaforma
Protezione impatto	IK10
Peso	362

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	Corrente costante 350÷14mA
Cavo di alimentazione	35cm NS20N 2x0,5mm ²
Potenza assorbita	12W
Dimmerazione	Dimmerabile


CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe III
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si

STELVIO 66


CODICE S66.DW.M.T.CC

ACCESSORI (Unità di misura: mm)




Cassaforma

Art. Nr.
HB.019




Cassaforma IP

Art. Nr.
HB.020




Cassaforma per controsoffitto

Art. Nr.
HB.021




Schermo alveolare Dim to Warm

Art. Nr.
ACC.177



Frangiluce Dim to Warm

Art. Nr.
ACC.079



Cavo NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.
CV00037
CV00040
CV00041
CV00042
CV00043

Lunghezza
5m / 16.40'
10m / 32.81'
15m / 49.21'
20m / 65.62'
25m / 82.02'

STELVIO 66

CODICE S66.DW.M.T.CC

ALIMENTATORI

Elettronica di controllo Dim to Warm

Codice	Input	Quantità max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certificazioni
PSU.CC.022_DW / DALI-2 (DT6)	220÷240V / 50/60 Hz	1	350mA	40V	20	IP20	CE