



SLASH

LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

SLA.27.E.05.0879.061



MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

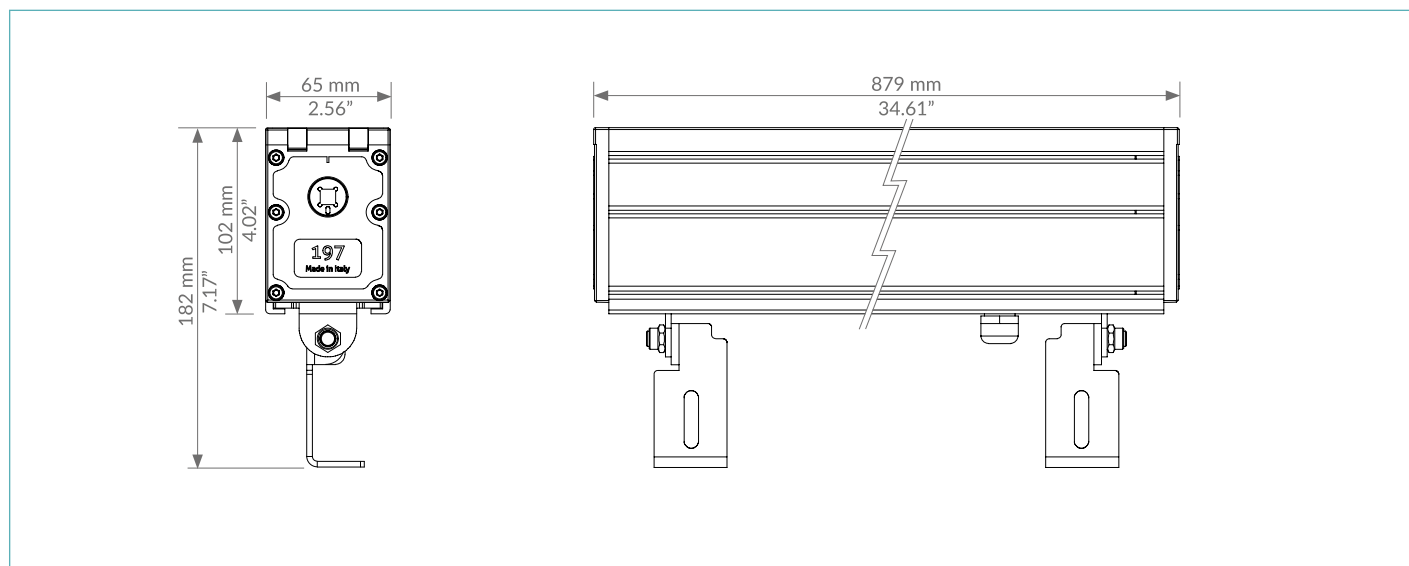

CODICE SLA.27.E.05.0879.061

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
SLA = SLASH	27 = 2700K	E = 12°x32° orientabile ±20°	05 = Anodizzato nero	0879 = 879mm	061 = 61W

SLASH

CODICE SLA.27.E.05.0879.061

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 82
Flusso luminoso (sorgente)	5904 lm
Flusso luminoso (uscente)	3889 lm
Ottica	12°x32° orientabile ±20°
Temperatura colore LED	2700K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Anodizzato nero
Installazione	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Protezione impatto	IK09
Peso	6000

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	120÷277Vac - 50/60Hz DALI
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	61W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si
Resistenza a carico statico	max. 2500 Kg

DATI FOTOMETRICI

H(m/')	Ø (m/')	A	Ø (m/')	B	Lux/fc max
1.00/3.28	0,23/0.75		0,69/2.26		17.703/1,645
2.00/6.56	0,46/1.51		1,38/4.53		4.425/411
3.00/9.84	0,68/2.23		2,07/6.79		1.967/183
4.00/13.12	0,91/2.99		2,75/9.02		1.106/103
5.00/16.40	1,14/3.74		3,44/11.29		708/66



CODICE SLA.27.E.05.0879.061

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Lunghezza

.0305 = 305mm*

.0592 = 592mm*


.0879 = 879mm*

.1166 = 1166mm*



Lunghezza

.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm



Finiture
.05 = Anodizzato nero




Art. Nr.
ACC.057



Art. Nr.
ACC.058



Art. Nr.
ACC.059



Art. Nr.
ACC.067

SLASH

CODICE SLA.27.E.05.0879.061

ACCESSORI



Coppia estrattori

Art. Nr.
ACC.175