



# SLASH

LINEARI PER ESTERNI

## INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

## CODICE

SLA.27.N.05.0879.061



MADE IN ITALY


## PRODOTTO



## FINITURA



## DISEGNO TECNICO

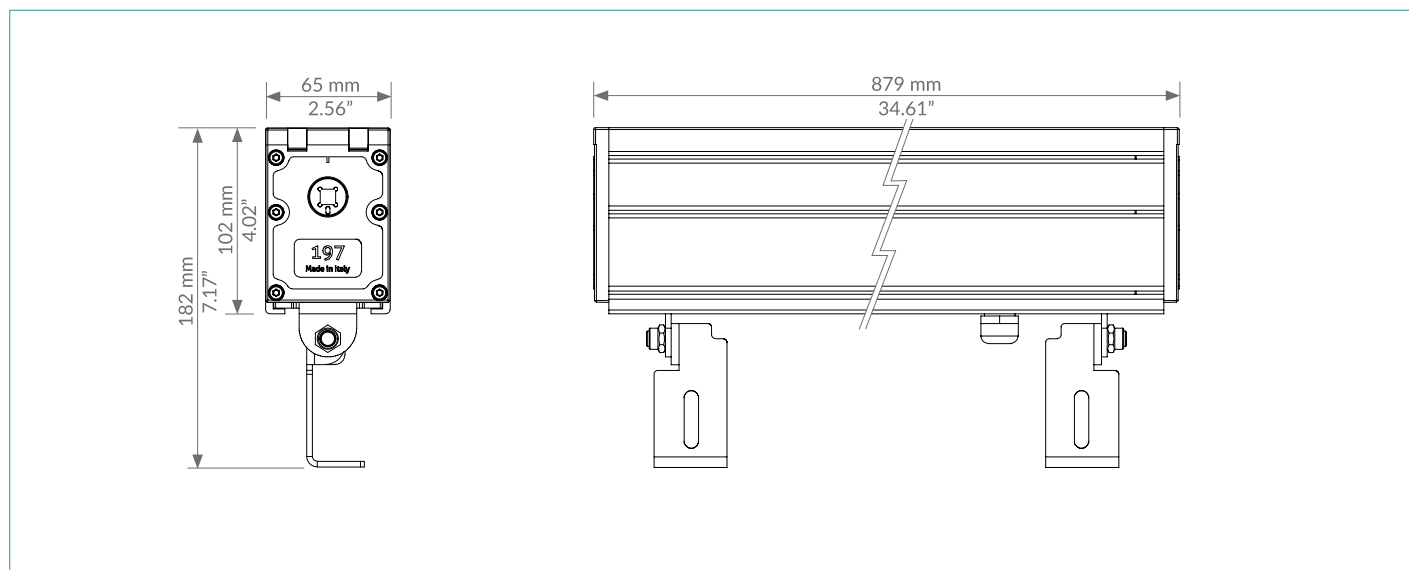

CODICE SLA.27.N.05.0879.061

| Prodotto    | Colore LED | Ottica                      | Finitura             | Lunghezza    | Potenza   |
|-------------|------------|-----------------------------|----------------------|--------------|-----------|
| SLA = SLASH | 27 = 2700K | N = 10° orientabile<br>±20° | 05 = Anodizzato nero | 0879 = 879mm | 061 = 61W |

# SLASH

CODICE SLA.27.N.05.0879.061

## CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Indice resa cromatica      | CRI > 82                      |
| Flusso luminoso (sorgente) | 5904 lm                       |
| Flusso luminoso (uscente)  | 3825 lm                       |
| Ottica                     | 10° orientabile ±20°          |
| Temperatura colore LED     | 2700K                         |
| Vita media LED             | 50000h L95 B10 (Ta 25°C)      |
| Selezione bin              | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Corpo              | Alluminio 6026 anodizzato        |
| Vetro              | Vetro temprato extra chiaro 6mm  |
| Finitura           | Anodizzato nero                  |
| Installazione      | Cassaforma / Staffe di fissaggio |
| Protezione impatto | IK09                             |
| Peso               | 6000                             |

## CARATTERISTICHE ELETTRICHE

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Alimentazione         | 120÷277Vac - 50/60Hz DALI          |
| Cavo di alimentazione | 50cm con connettore IP68 Easy-Lock |
| Potenza assorbita     | 61W                                |
| Dimmerazione          | Dimmerabile DALI                   |

## CARATTERISTICHE GENERALI

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Temperatura di funzionamento | -20°C ÷ +50°C |
| Grado di protezione          | IP67          |
| Classe di isolamento         | Classe I      |
| Rischio fotobiologico        | RG0/RG1       |
| Calpestabilità               | Si            |
| Resistenza a carico statico  | max. 2500 Kg  |

## DATI FOTOMETRICI

| H(m'')     | Ø (m'')   | Lux/fc max   |
|------------|-----------|--------------|
| 1.00/3.28  | 0,17/0.56 | 48.452/4,501 |
| 2.00/6.56  | 0,35/1.15 | 12.113/1,125 |
| 3.00/9.84  | 0,52/1.71 | 5.383/500    |
| 4.00/13.12 | 0,70/2.30 | 3.028/281    |
| 5.00/16.40 | 0,87/2.85 | 1.938/180    |

SLASH

CODICE SLA.27.N.05.0879.061

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma  
\*(misura senza testate di  
chiusura)

Art. Nr.  
HB.007

Lunghezza  
.0305 = 305mm\*  
.0592 = 592mm\*  
.0879 = 879mm\*  
.1166 = 1166mm\*



Frangiluce

Art. Nr.  
ACC.052

Lunghezza  
.0305 = 305mm  
.0592 = 592mm  
.0879 = 879mm  
.1166 = 1166mm



Staffe di fissaggio (coppia)

Art. Nr.  
ACC.056

Finiture  
.05 = Anodizzato nero




Cavo di testa 5m

Art. Nr.  
ACC.057




Cavo di connessione a Y 75cm

Art. Nr.  
ACC.058



Prolunga 1m

Art. Nr.  
ACC.059



Pomolo per regolare l'ottica  
Slash

Art. Nr.  
ACC.067

SLASH

CODICE SLA.27.N.05.0879.061

ACCESSORI



Coppia estrattori

Art. Nr.  
ACC.175