



SLASH

LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

SLA.40.M.05.0305.020



MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

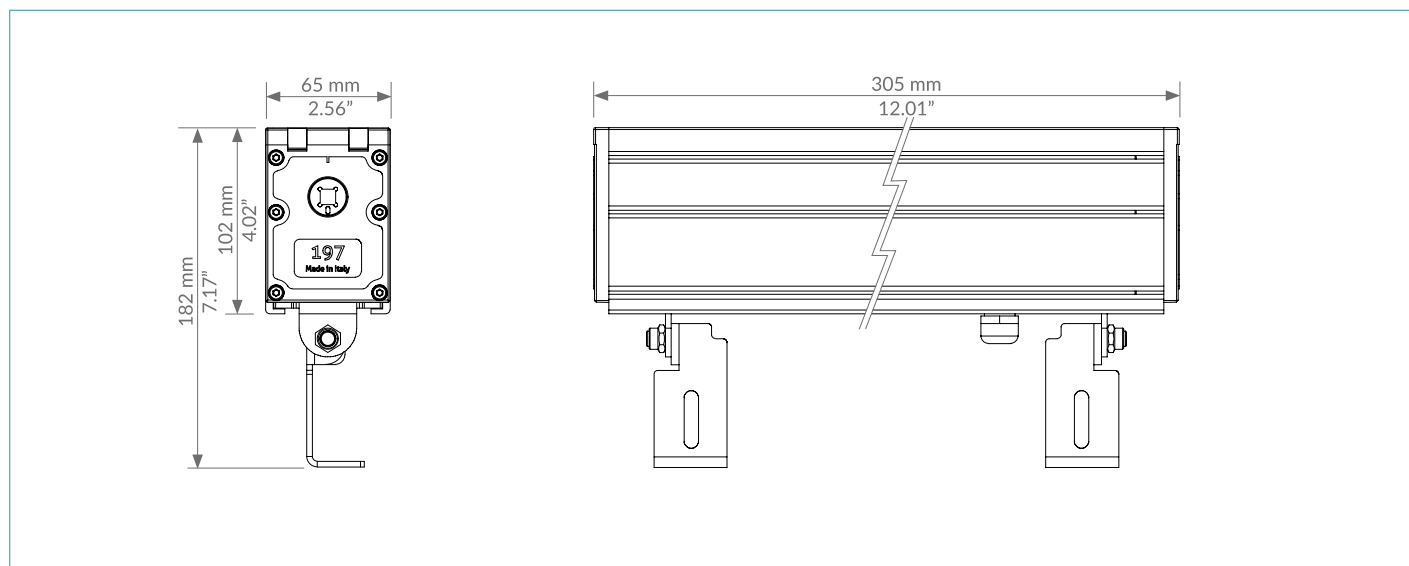

CODICE SLA.40.M.05.0305.020

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
SLA = SLASH	40 = 4000K	M = 28° orientabile ±20°	05 = Anodizzato nero	0305 = 305mm	020 = 20W

SLASH

CODICE SLA.40.M.05.0305.020

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 82
Flusso luminoso (sorgente)	2280 lm
Flusso luminoso (uscente)	1522 lm
Ottica	28° orientabile ±20°
Temperatura colore LED	4000K
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Anodizzato nero
Installazione	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Protezione impatto	IK09
Peso	2000

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	220÷240Vac - 50/60Hz DALI-2
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	20W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si
Resistenza a carico statico	max. 2500 Kg

DATI FOTOMETRICI

H(m')	Ø (m')	Lux/fc max
1.00/3.28	0,54/1.77	6.477/602
2.00/6.56	1,07/3.51	1.619/150
3.00/9.84	1,61/5.28	719/67
4.00/13.12	2,14/7.02	404/38
5.00/16.40	2,68/8.79	259/24



CODICE SLA.40.M.05.0305.020

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Lunghezza

.0305 = 305mm*

.0592 = 592mm*


.0879 = 879mm*

.1166 = 1166mm*



Lunghezza

- .0305 = 305mm
- .0592 = 592mm
- .0879 = 879mm
- .1166 = 1166mm



Finiture
.05 = Anodizzato nero



Art. Nr.
ACC.057



Art. Nr.
ACC.058



Art. Nr.
ACC.059



Art. Nr.
ACC.067

SLASH

CODICE SLA.40.M.05.0305.020

ACCESSORI



Coppia estrattori

Art. Nr.
ACC.175