



SLASH

LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

SLA.FC.E.05.1166.DMX

CE   F **IP67**

MADE IN ITALY

PRODOTTO





FINITURA



.05
Anodizzato nero

DISEGNO TECNICO

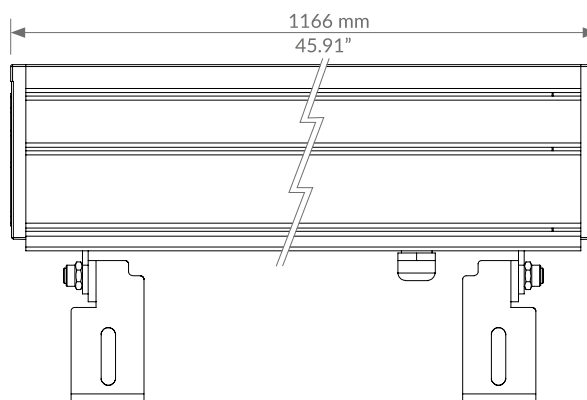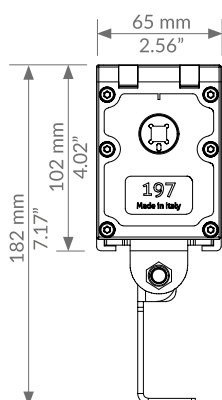

CODICE SLA.FC.E.05.1166.DMX

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
SLA = SLASH	FC = RGBW	E = 12°x32° orientabile ±20°	05 = Anodizzato nero	1166 = 1166mm	DMX = 82W

SLASH

CODICE SLA.FC.E.05.1166.DMX

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 82
Flusso luminoso (sorgente)	(Rosso) 900 lm, (Verde) 1896 lm, (Blu) 280 lm, (Bianco) 2112 lm
Flusso luminoso (uscente)	(Rosso) 595 lm, (Verde) 1252 lm, (Blu) 185 lm, (Bianco) 1394 lm
Ottica	12°x32° orientabile ±20°
Temperatura colore LED	RGBW
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Anodizzato nero
Installazione	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Protezione impatto	IK09
Peso	8000

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	120÷277Vac - 50/60Hz DMX
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	82W
Dimmerazione	Dimmerabile DMX

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si
Resistenza a carico statico	max. 2500 Kg

CODICE SLA.FC.E.05.1166.DMX

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Lunghezza

.0305 = 305mm*

.0592 = 592mm*


.0879 = 879mm*

.1166 = 1166mm*



Lunghezza

- .0305 = 305mm
- .0592 = 592mm
- .0879 = 879mm
- .1166 = 1166mm



Finiture
.05 = Anodizzato nero



Art. Nr.
ACC.057



Art. Nr.
ACC.058



Art. Nr.
ACC.059



Art. Nr.
ACC.067

SLASH

CODICE SLA.FC.E.05.1166.DMX

ACCESSORI



Coppia estrattori

Art. Nr.
ACC.175