

SLASH
LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto	
Riferimento	Quantità

CODICE

SLA.TW.M.05.1166.DAL




MADE IN ITALY

PRODOTTO




FINITURA

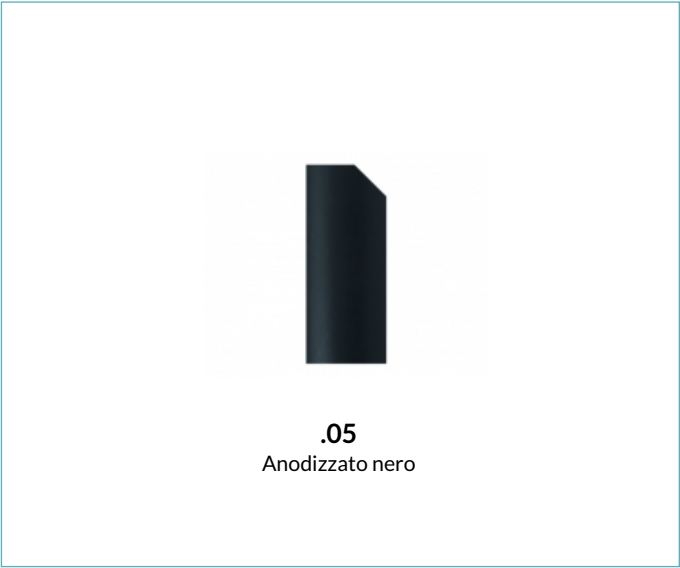

.05
Anodizzato nero

DISEGNO TECNICO

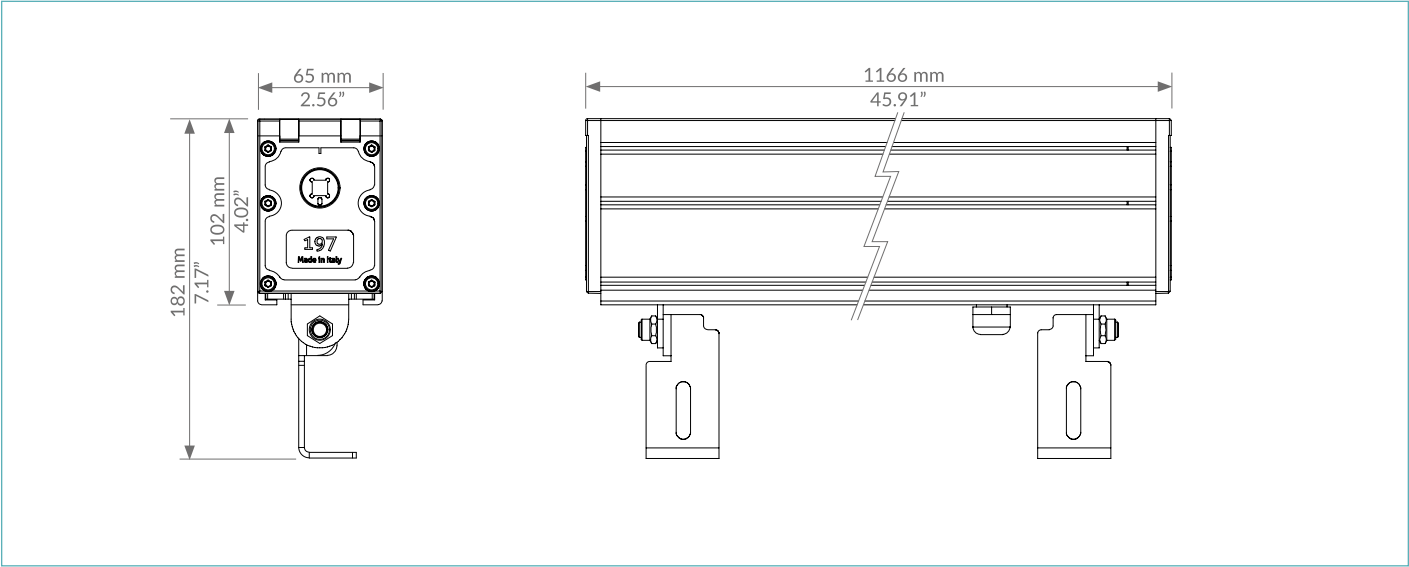

CODICE SLA.TW.M.05.1166.DAL

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
SLA = SLASH	TW = Tunable white	M = 28° orientabile ±20°	05 = Anodizzato nero	1166 = 1166mm	DAL = 82W

SLASH

CODICE SLA.TW.M.05.1166.DAL

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 82
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	28° orientabile ±20°
Temperatura colore LED	Tunable white
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Anodizzato nero
Installazione	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Protezione impatto	IK09
Peso	8000

CARATTERISTICHE ELETTRICHE


Alimentazione	120÷277Vac - 50/60Hz DALI
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	82W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si
Resistenza a carico statico	max. 2500 Kg

CODICE SLA.TW.M.05.1166.DAL

ACCESSORI (Unità di misura: mm)





Lunghezza

.0305 = 305mm*


.0592 = 592mm*

.0879 = 879mm*

.1166 = 1166mm*



Finiture
.05 = Anodizzato nero



Art. Nr.
ACC.067

SLASH

CODICE SLA.TW.M.05.1166.DAL

ACCESSORI



Coppia estrattori

Art. Nr.
ACC.175