



SLASH

LINEARI PER ESTERNI

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

Nome progetto

Riferimento

Quantità

CODICE

SLA.TW.N.05.0592.DAL

CE   F IP67

MADE IN ITALY


PRODOTTO



FINITURA



DISEGNO TECNICO

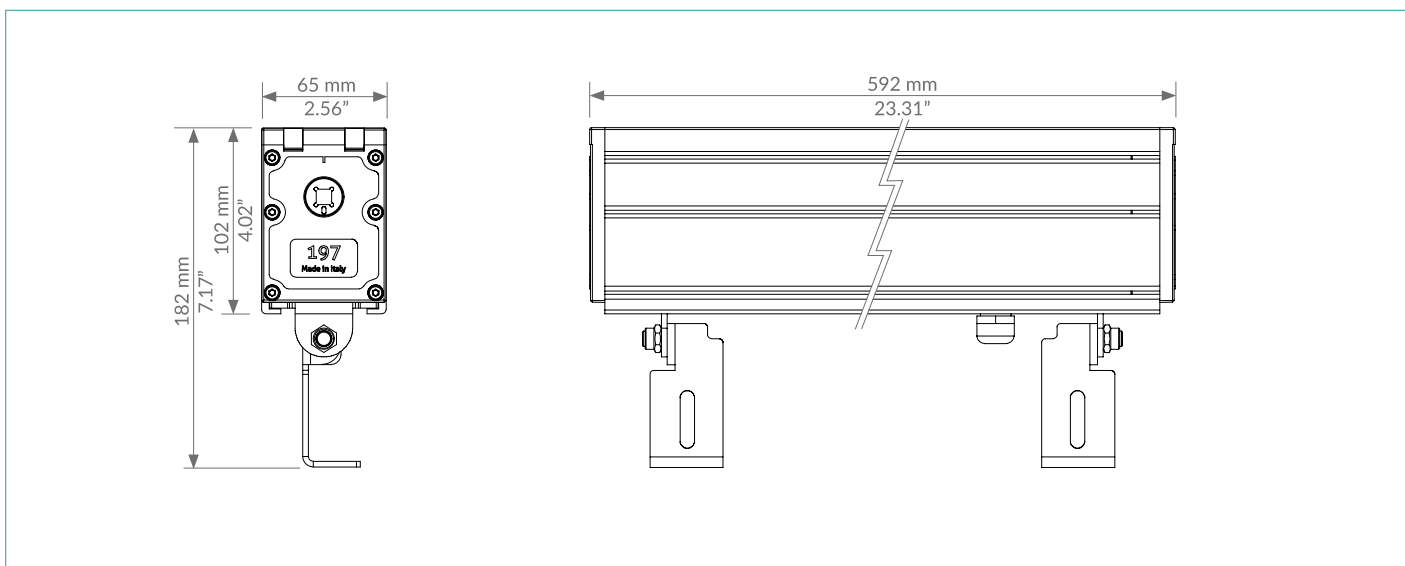

CODICE SLA.TW.N.05.0592.DAL

Prodotto	Colore LED	Ottica	Finitura	Lunghezza	Potenza
SLA = SLASH	TW = Tunable white	N = 10° orientabile ±20°	05 = Anodizzato nero	0592 = 592mm	DAL = 42W

SLASH

CODICE SLA.TW.N.05.0592.DAL

CARATTERISTICHE DI ILLUMINAZIONE

Indice resa cromatica	CRI > 82
Flusso luminoso (sorgente)	-
Flusso luminoso (uscente)	-
Ottica	10° orientabile ±20°
Temperatura colore LED	Tunable white
Vita media LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Selezione bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo	Alluminio 6026 anodizzato
Vetro	Vetro temprato extra chiaro 6mm
Finitura	Anodizzato nero
Installazione	Cassaforma / Staffe di fissaggio
Protezione impatto	IK09
Peso	4000

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	120÷277Vac - 50/60Hz DALI
Cavo di alimentazione	50cm con connettore IP68 Easy-Lock
Potenza assorbita	42W
Dimmerazione	Dimmerabile DALI

CARATTERISTICHE GENERALI

Temperatura di funzionamento	-20°C ÷ +50°C
Grado di protezione	IP67
Classe di isolamento	Classe I
Rischio fotobiologico	RG0/RG1
Calpestabilità	Si
Resistenza a carico statico	max. 2500 Kg

SLASH

CODICE SLA.TW.N.05.0592.DAL

ACCESSORI (Unità di misura: mm)



Cassaforma
*(misura senza testate di
chiusura)

Art. Nr.
HB.007

Lunghezza
.0305 = 305mm*
.0592 = 592mm*
.0879 = 879mm*
.1166 = 1166mm*



Frangiluce

Art. Nr.
ACC.052

Lunghezza
.0305 = 305mm
.0592 = 592mm
.0879 = 879mm
.1166 = 1166mm



Staffe di fissaggio (coppia)

Art. Nr.
ACC.056

Finiture
.05 = Anodizzato nero




Cavo di testa 5m

Art. Nr.
ACC.057




Cavo di connessione a Y 75cm

Art. Nr.
ACC.058



Prolunga 1m

Art. Nr.
ACC.059



Pomolo per regolare l'ottica
Slash

Art. Nr.
ACC.067

SLASH

CODICE SLA.TW.N.05.0592.DAL

ACCESSORI



Coppia estrattori

Art. Nr.
ACC.175